

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS 2025



ELECTRO SUMINISTROS
TÉRMICOS DE PUEBLA S.A DE C.V.

ELECTRO SUMINISTROS TÉRMICOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.



Electro Suministros Térmicos de Puebla S.A. de C.V. es una **empresa 100% mexicana** con más de **20 años de experiencia** en el sector eléctrico e industrial.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos evolucionado de ser una comercializadora a convertirnos en fabricantes de soluciones confiables para el control eléctrico, la automatización industrial y aplicaciones térmicas especializadas.


Contamos con un catálogo de más de **350 productos**, desarrollados bajo procesos certificados con la norma **ISO 9001:2015**, lo que garantiza consistencia, confiabilidad y control técnico en cada pieza. También diseñamos soluciones a la medida, adaptándonos a los requerimientos específicos de cada cliente y aplicación.

Nuestra Oferta de Productos

- Resistencias eléctricas industriales y domésticas fabricadas sobre pedido.
- Componentes de control eléctrico: contactores, interruptores termomagnéticos, arrancadores, relevadores, temporizadores, entre otros.
- Gabinetes metálicos y elementos de control: selectores, pulsadores, bloques de contacto, interruptores rotativos.
- Material térmico y aislante: cable para alta temperatura, alambre nicrom, aisladores.
- Equipos de medición y temperatura: pirómetros, termopares, termómetros.
- Accesorios diversos: terminales, cinchos, selladoras, entre otros.

• Nuestra Visión


Consolidarnos como una **empresa mexicana líder** en el desarrollo de ***soluciones técnicas confiables, innovando constantemente*** para ofrecer productos de alta calidad que respondan a los retos de nuestros clientes industriales, con ***compromiso, profesionalismo y atención personalizada***.

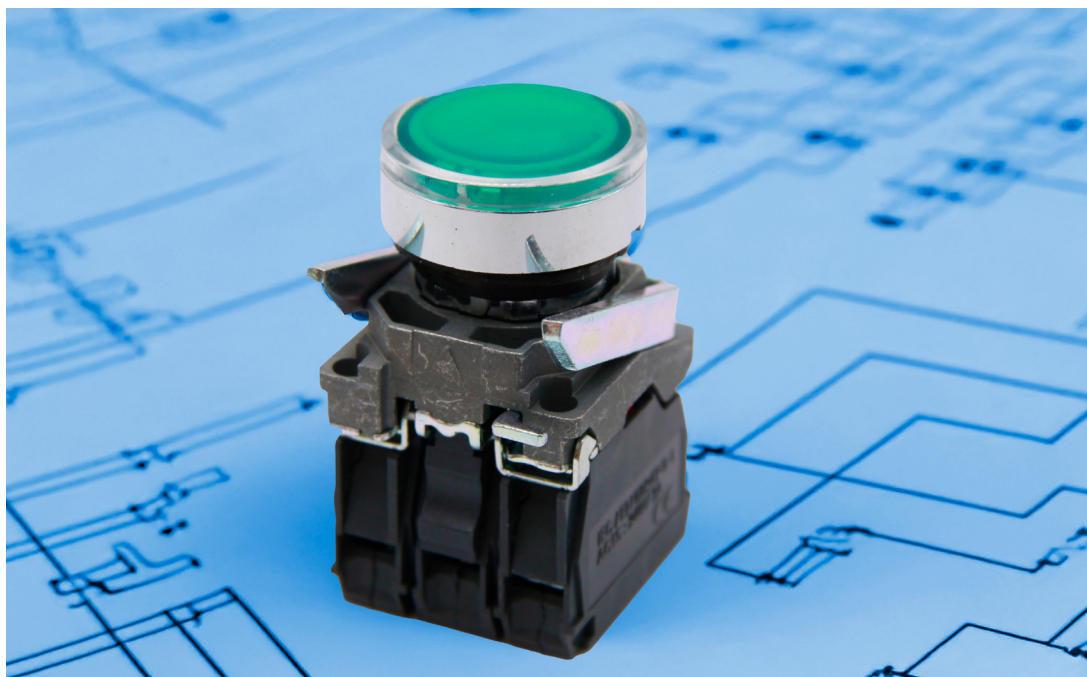

1. CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



2. GENERACIÓN Y CONTROL DE CALOR

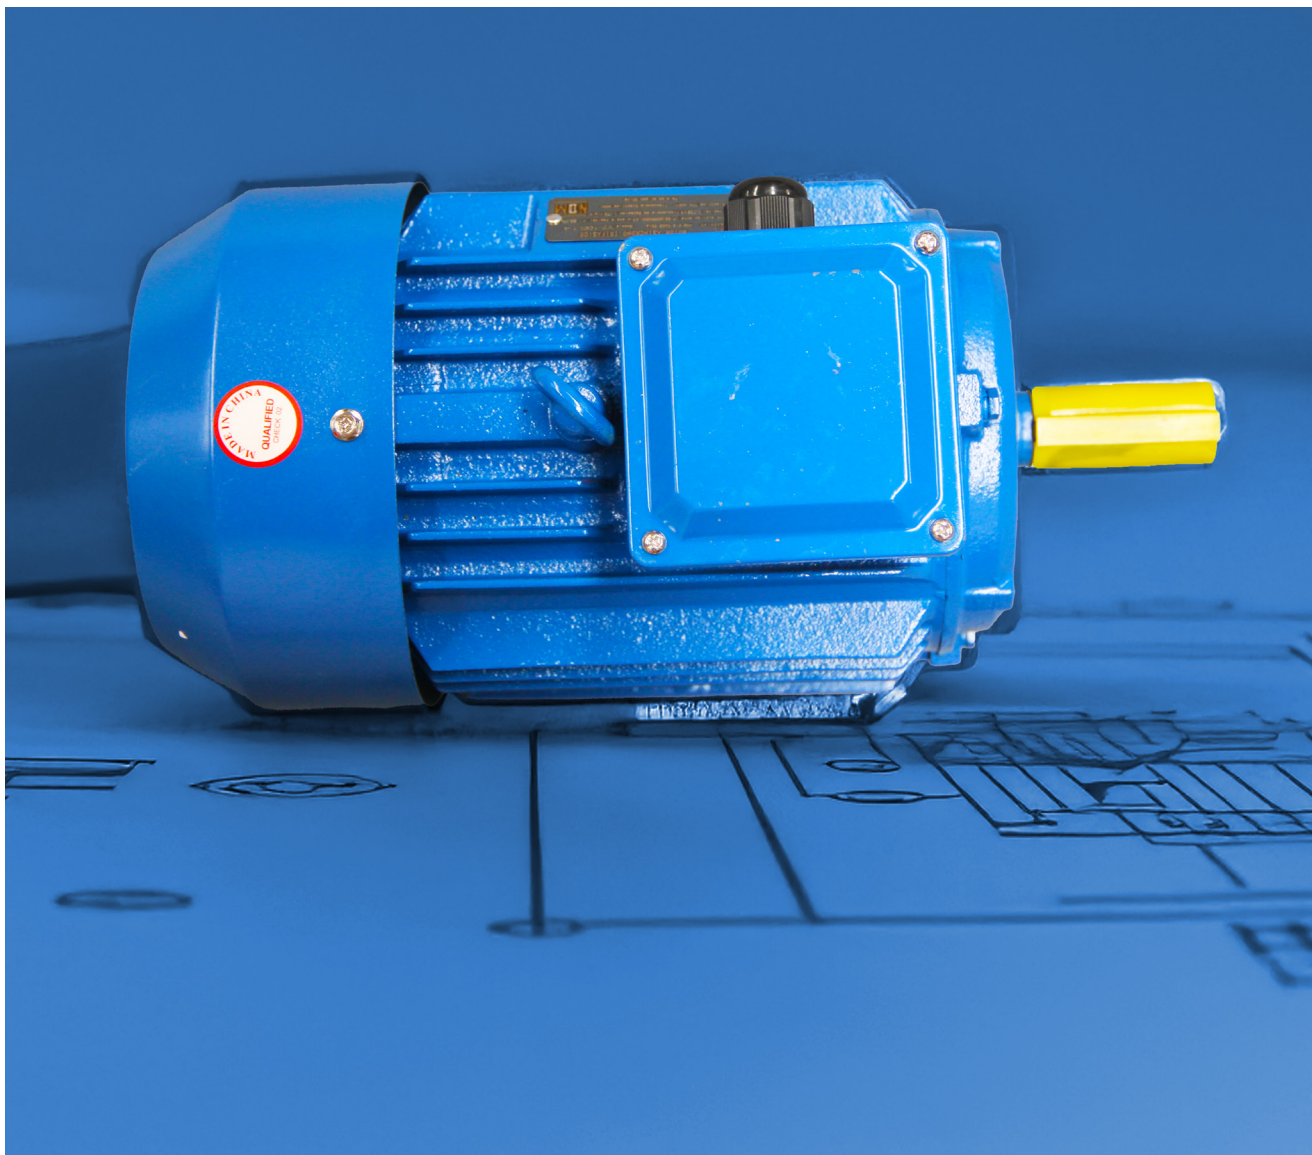



3.

MOTORES
ELÉCTRICOS





CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

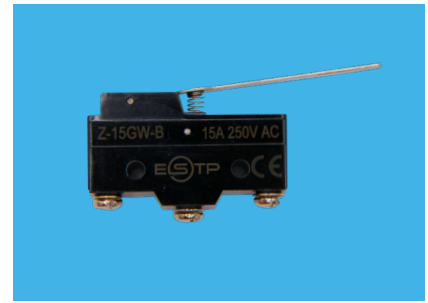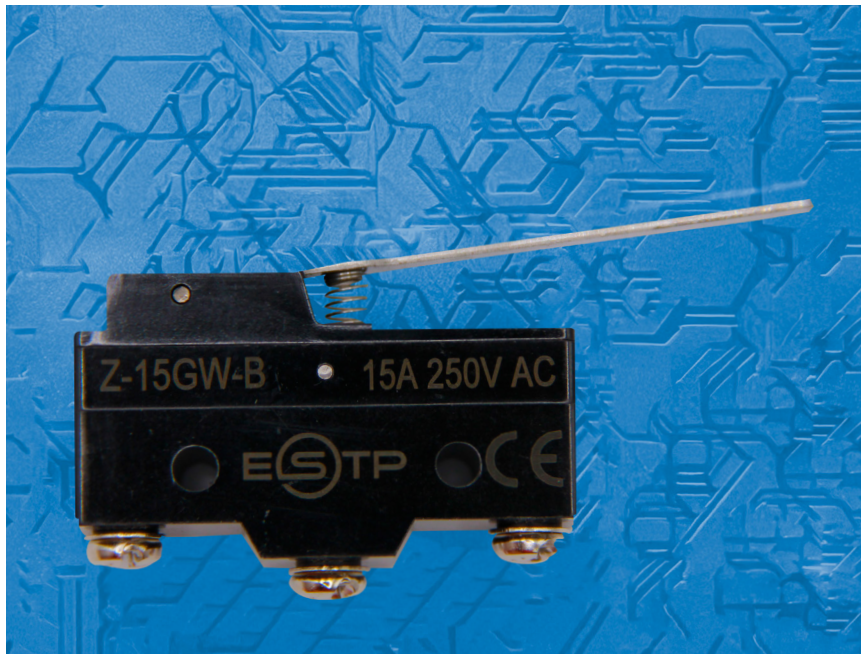

MICRO SWITCH CON ACTUADOR PALANCA LARGA Z-15GW-B

Marca: **ESTP**

Clave: **TJ-Z-15GW-B**

Especificaciones:

Actuador: **PALANCA LARGA** | Amperaje: **15AMP** | Voltaje: **250 V** | Conexion: **1NA + 1NC**




MICRO SWITCH CON ACTUADOR BOTÓN AJUSTABLE Z-15GQ-B

Marca: **ESTP**

Clave: **TJ-Z-15GQB**

Características eléctricas nominales:

Actuador: **BOTÓN AJUSTABLE** | amperaje: **15AMP** | voltaje: **250 V** | conexion: **1NA + 1NC**

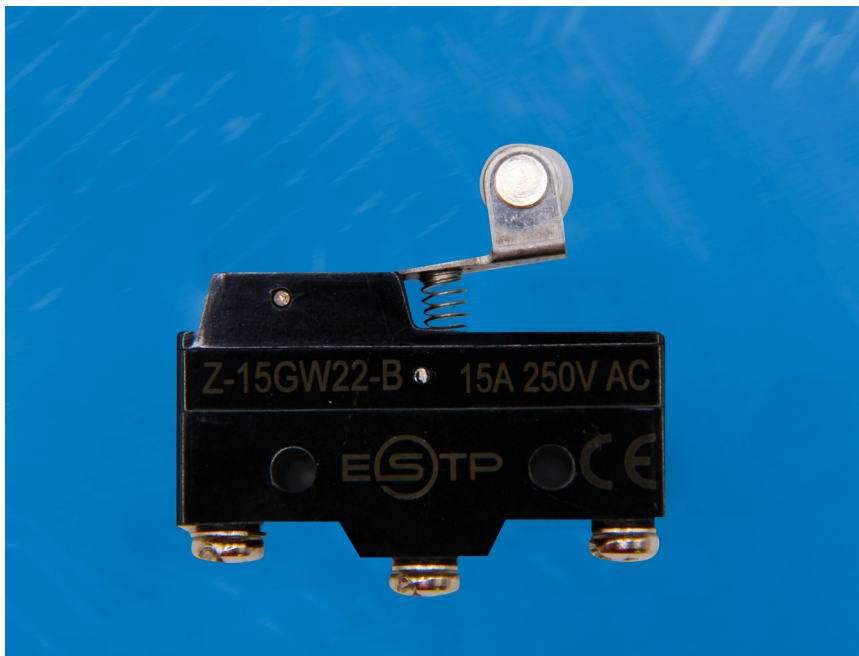

MICRO SWITCH CON ACTUADOR TIPO PALANCA CON CARRETILLA Z-15GW22-B

Marca: **ESTP**

Clave: **TJ-Z-15GW22-B**

Especificaciones:

Actuador: **PALANCA CON CARRETILLA** / Amperaje: **15AMP** / Voltaje: **250 V** / Conexión: **1NA + 1NC**




MICRO SWITCH CON ACTUADOR TIPO BOTÓN CON CARRETILLA Z-15GQ22-B

Marca: **ESTP**

Clave: **TJ-Z-15GQ22-B**

Especificaciones:

Actuador: **BOTÓN CON CARRETILLA** / Amperaje: **15AMP** / Voltaje: **250 V** / Conexión: **1NA + 1NC**

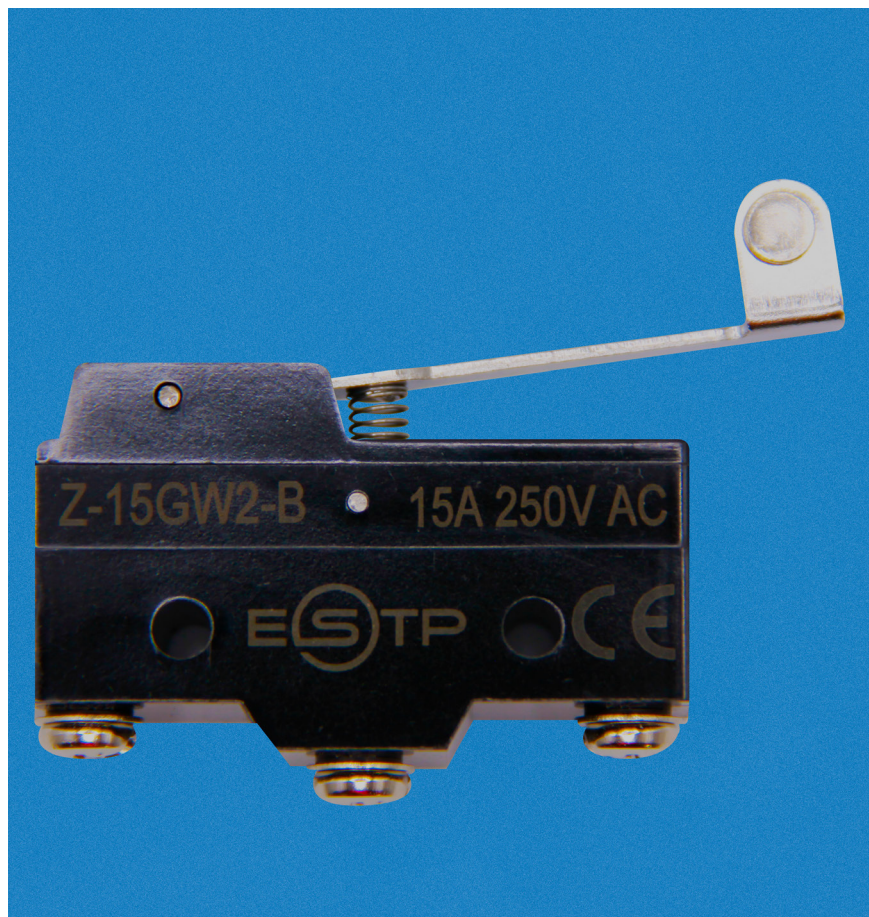

MICRO SWITCH CON ACTUADOR TIPO PALANCA LARGA Y RODILLO Z-15GW2-B

Marca: **ESTP** | Clave: **TJ-Z-15GW2-B**

Características eléctricas nominales:

Actuador:	Voltaje:
Palanca Larga Y	250 V
Rodillo	Conexión:
Amperaje:	1na + 1nc
15amp	



MICRO SWITCH CON ACTUADOR TIPO BOTÓN RASANTE Z-15GD-B

Marca: **ESTP** | Clave: **TJ-Z-15GD-B**

Características eléctricas nominales:

Actuador:	Voltaje: 250 V
Botón Rasante	Conexión:
Amperaje:	1na + 1nc
15amp	





MICRO SWITCH CON ACTUADOR DE RODILLO AJUSTABLE Z-15GQ21-B

Marca: **ESTP** | Clave: **TJ-Z-15GQ21-B**

Características eléctricas nominales:

Actuador:	Voltaje:
Rodillo	250 V
Ajustable	Conexión:
Amperaje:	1na + 1nc
15amp	




MICRO SWITCH PALANCA CARRETILLA LARGA V-156-1C25

Marca: **ESTP** | Clave: **MS-KW1-103-7**

Características eléctricas nominales:

Palanca:	Voltaje: 250 V
Palanca	
Carretilla Larga	Conexión:
Amperaje: 15amp	1na + 1nc



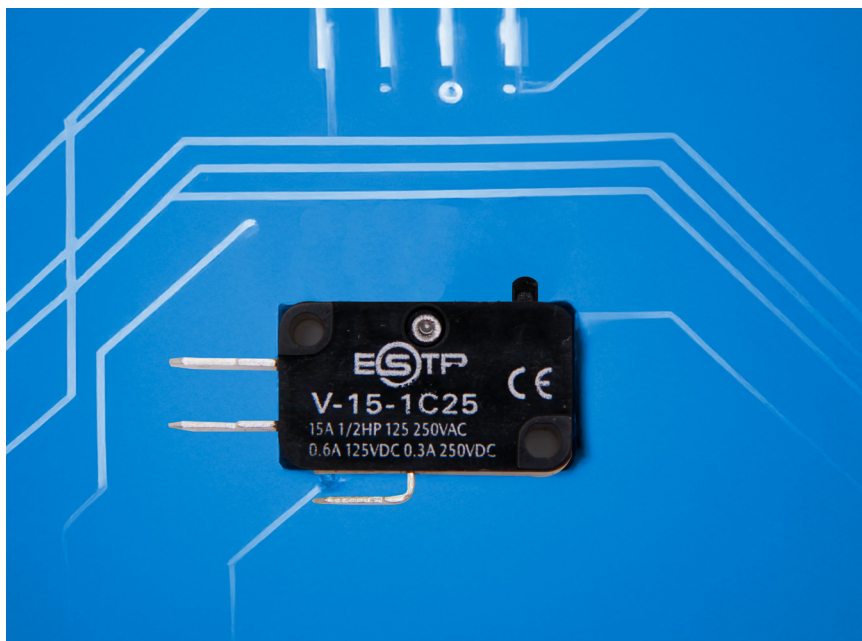

MICRO SWITCH SIN PALANCA V-15-1C25

Marca: **ESTP**

Clave: **MS-KW1-103-1**

Especificaciones:

Palanca: **Sin Palanca** | Amperaje: **15amp** | Voltaje: **250 V** | Conexión: **1na + 1nc**




MICRO SWITCH PALANCA CORTA V-151-1C25

Marca: **ESTP**

Clave: **MS-KW1-103-2**

Características eléctricas nominales:

Palanca: **Palanca Corta** | Amperaje: **15amp** | Voltaje: **250 V** | Conexión: **1na + 1nc**

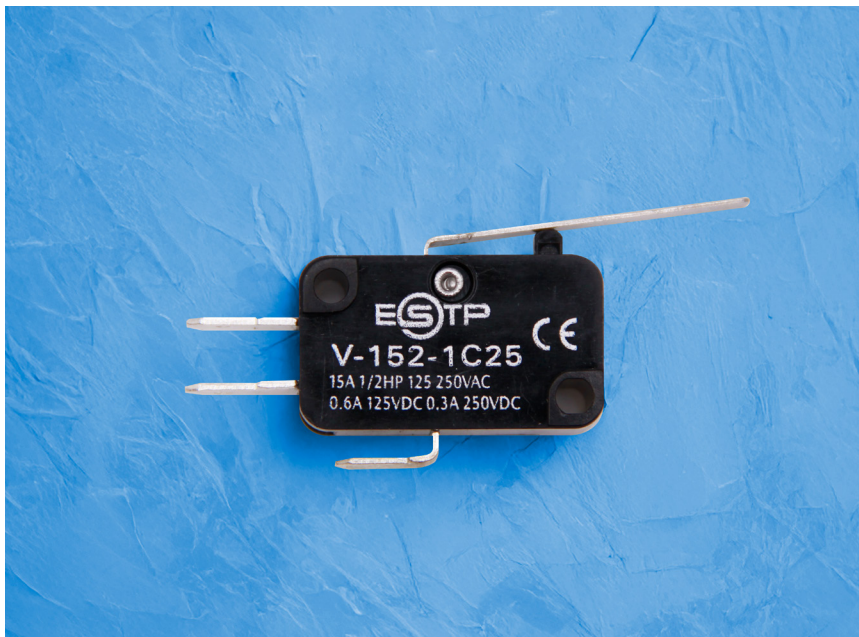



MICRO SWITCH PALANCA MEDIANA V-151-1C25

Marca: **ESTP**

Clave: **MS-KW1-103-3**

Especificaciones:

Palanca: **Palanca Mediana** / Amperaje: **15amp** / Voltaje: **250 V** / Conexión: **1na + 1nc**

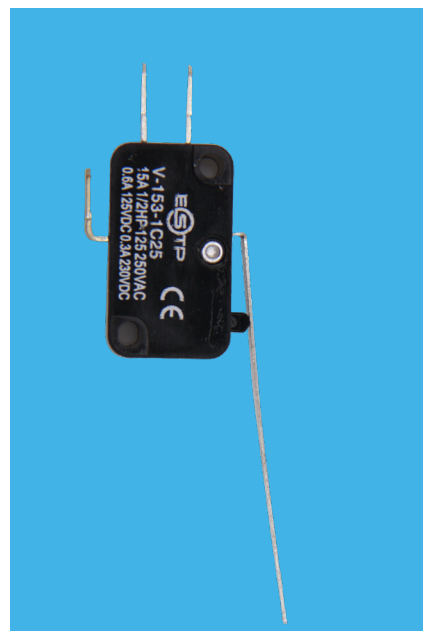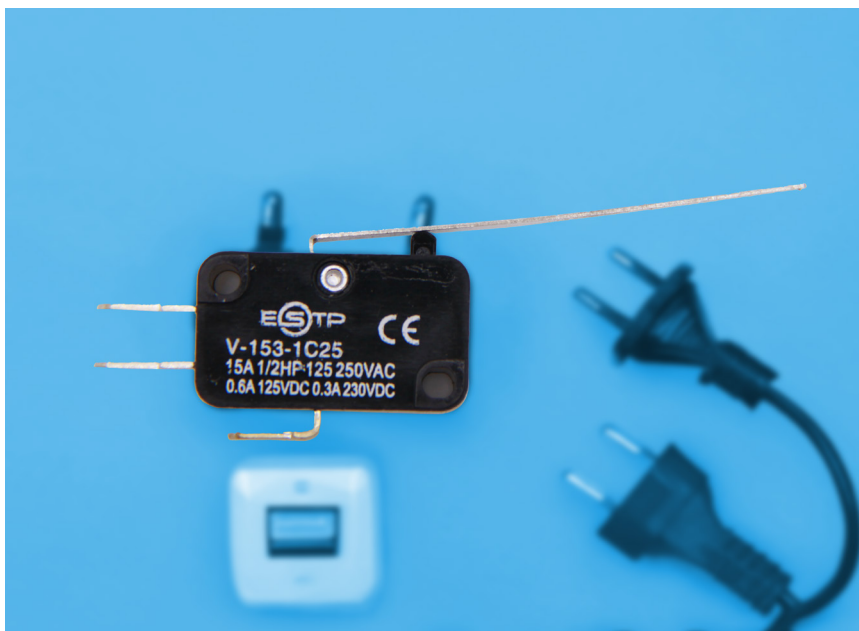

MICRO SWITCH PALANCA LARGA V-153-1C25

Marca: **ESTP**

Clave: **MS-KW1-103-4**

Especificaciones:

Palanca: Palanca Larga / **Amperaje:** 15amp / **Voltaje:** 250 V / **Conexión:** 1na + 1nc

1.



MICRO SWITCH PALANCA CARRETILLA CORTA V-155-1C25

Marca: **ESTP** | Clave: **MS-KW1-103-6**

Características eléctricas nominales:

PALANCA: Palanca carretilla corta	VOLTAJE: 250 V
AMPERAJE: 15AMP	CONEXIÓN: 1NA + 1NC




BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES FRONTAL PARA CONTACTOR

Marca: **ESTP** | Clave: **LA1-DN22**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 380v / **Contacto auxiliar:**
2na+2nc / **Amperaje:** 10amp

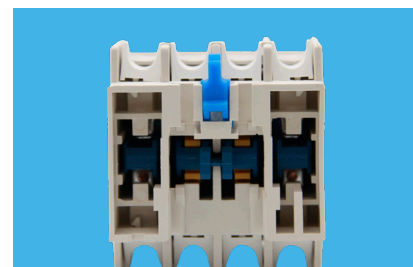



INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF)

Marca: **ESTP** | Clave: **DR-INT-KN-1021**

Características eléctricas nominales:

Color: Naranja Amperaje: 15amp

1 Polo | 1 Tiro Voltaje: 250v



INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-ON)

Marca: **ESTP** | Clave: **DR-INT-KN-1121**

Características eléctricas nominales:

Color: Naranja Amperaje: 15amp

1 Polo | 2 Tiros Voltaje: 250v



1.




INTERRUPTOR DE PALANCA DE 3 POSICIONES (ON-OFF-ON)

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-INT-KN-1122**

Especificaciones:

Color: Naranja / 1 Polo / 2 Tiros / **Amperaje:** 15amp / **Voltaje:** 250v

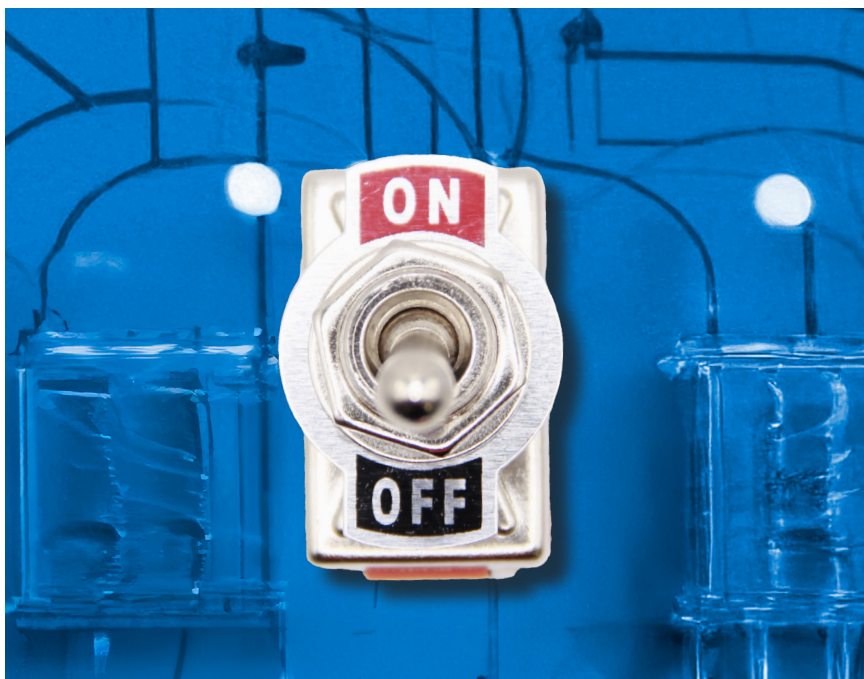


INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF)

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-INT-KN-1221**

Características eléctricas nominales:

Color: Naranja / 2 Polos / 1 Tiro / **Amperaje:** 15amp / **Voltaje:** 250v

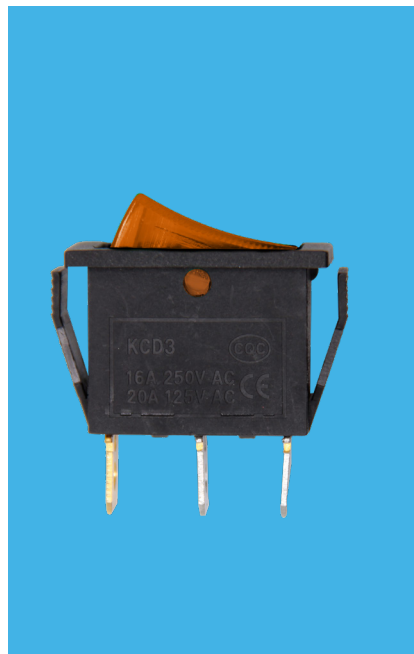

INTERRUPTOR BALANCIN AMARILLO ILUMINADO 3 PINES

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-KCD3-102N-A**

Especificaciones:

1 Polo | **Amperaje:** 20 Amp | **Iluminación:** 120-220v | 3 Pines | 1 Tiro | Iluminado | **Color:** Amarillo



INTERRUPTOR BALANCIN VERDE ILUMINADO 3 PINES

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-KCD3-102N-V**

Especificaciones:

1 Polo | **Amperaje:** 20 Amp | **Iluminación:** 120-220v | 3 Pines | 1 Tiro | Iluminado | **Color:** Verde

1.





INTERRUPTOR BALANCIN ROJO ILUMINADO 3 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **INT-PARRILLA**

Características eléctricas nominales:

1 Polo	3 Pines
Amperaje:	1 Tiro
20 Amp	Iluminado
Iluminación:	Color: Rojo
120-220v	

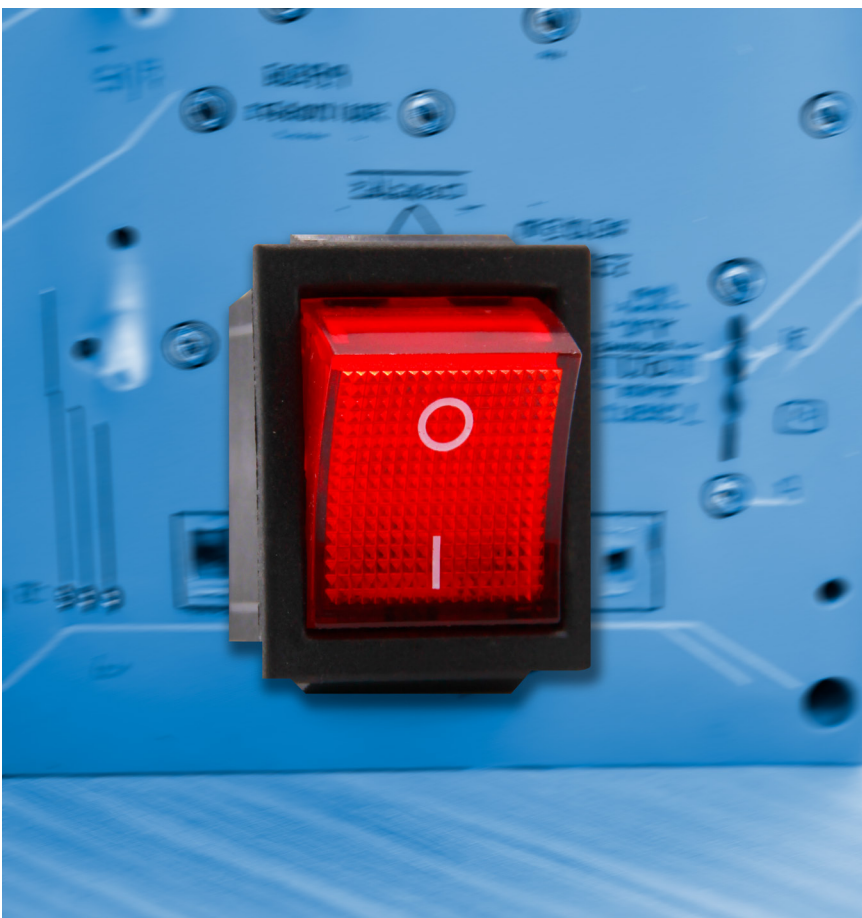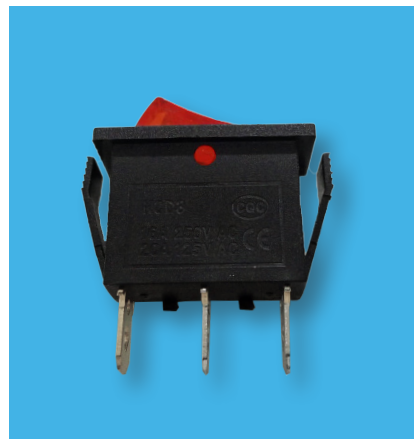



INTERRUPTOR BALANCIN ROJO ILUMINADO 6 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **INT-KCD2-202N-R**

Características eléctricas nominales:

2 Polos	6 Pines 1 Tiro
Amperaje:	Iluminado
20 Amp	Color: Rojo
Iluminación:	
120-220v	

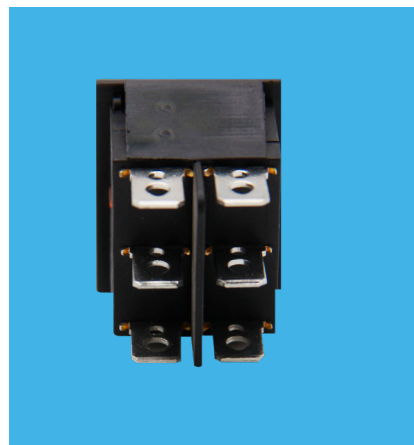

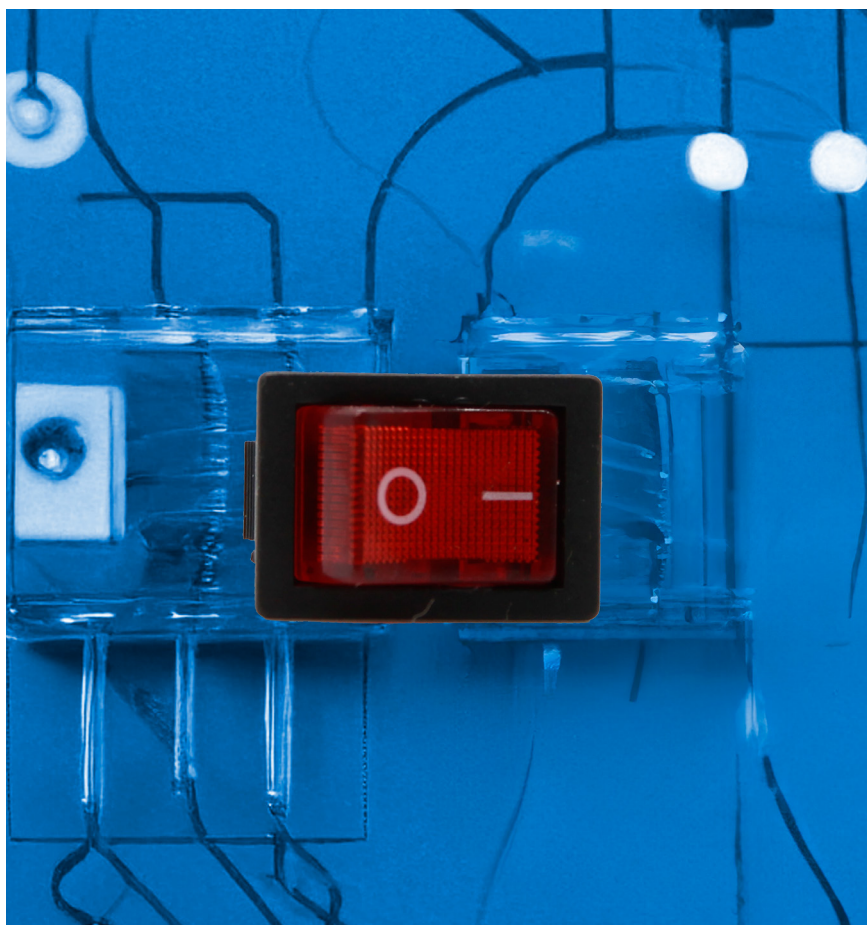


INTERRUPTOR BALANCIN MINI ROJO ILUMINADO 4 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **DR-KCD2-201-MINI**

Características eléctricas nominales:

2 Polos	4 Pines
Amperaje: 6 amp	1 Tiro
Iluminación: 120-220v	Iluminado
	Color: Rojo

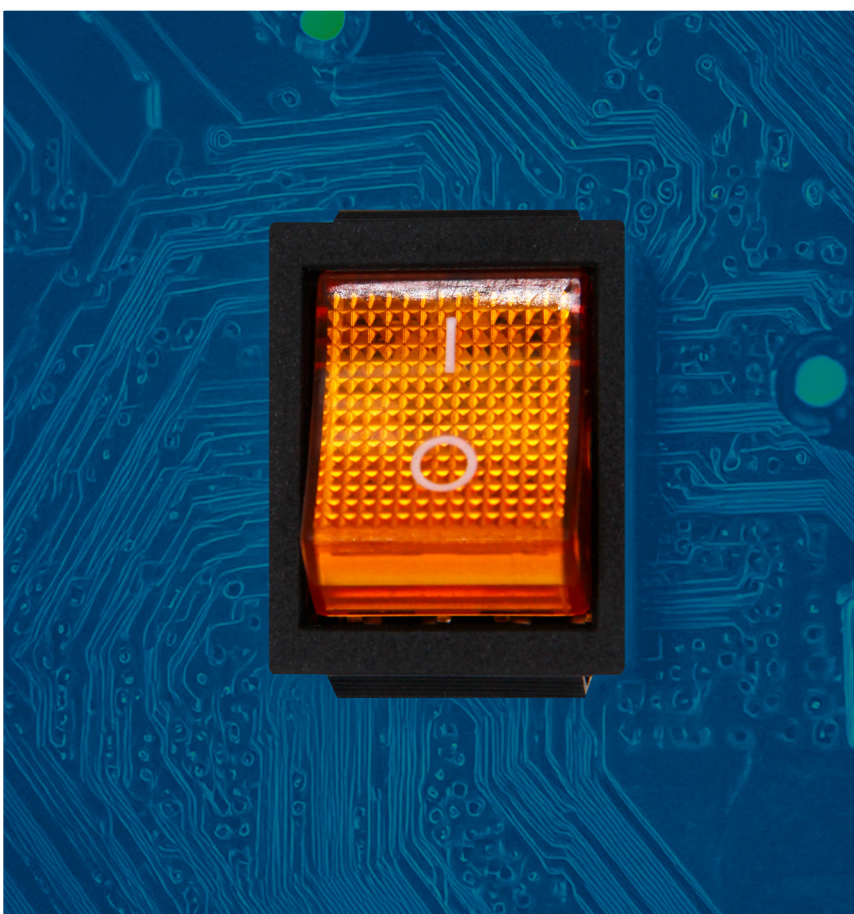



INTERRUPTOR BALANCIN AMARILLO ILUMINADO 6 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **INT-KCD2-202N-A**

Características eléctricas nominales:

2 Polos	6 Pines 1 Tiro
Amperaje: 20 Amp	Iluminado
Iluminación: 120-220v	Color: Amarillo

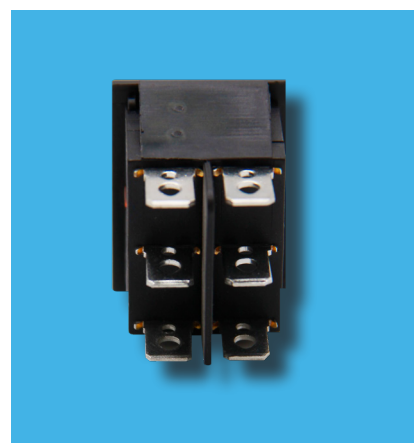

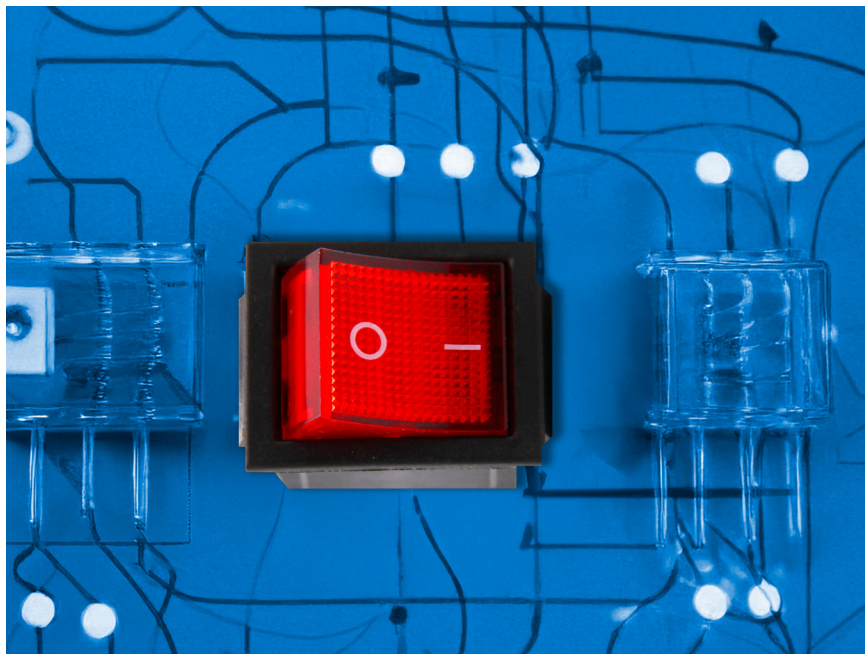



INTERRUPTOR BALANCÍN ROJO ILUMINADO 4 PINES

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-KCD2-201N-R**

Especificaciones:

2 Polos / **Amperaje:** 20 Amp / **Iluminación:** 120-220v / 4 Pines / 1 Tiro / Iluminado / **Color:** Rojo

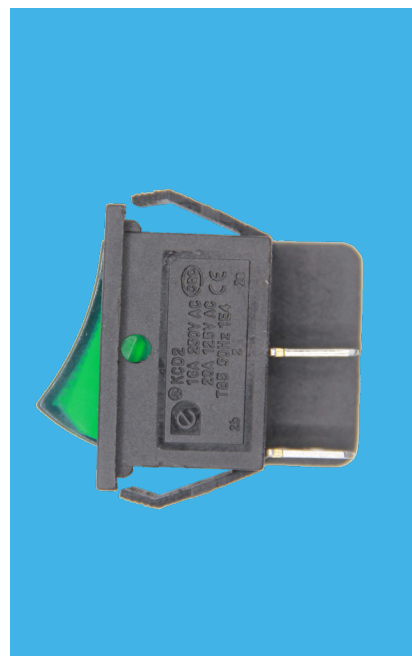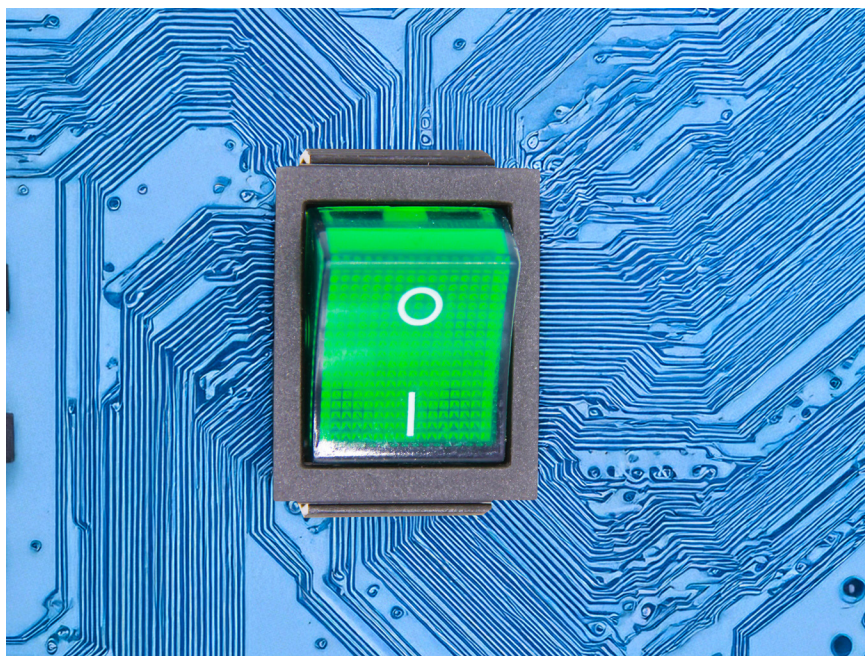


INTERRUPTOR BALANCÍN VERDE ILUMINADO 4 PINES

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-KCD2-201N-V**

Características eléctricas nominales:

2 Polos / **Amperaje:** 20 Amp / **Iluminación:** 120-220v / 4 Pines / 1 Tiro / Iluminado / **Color:** Verde

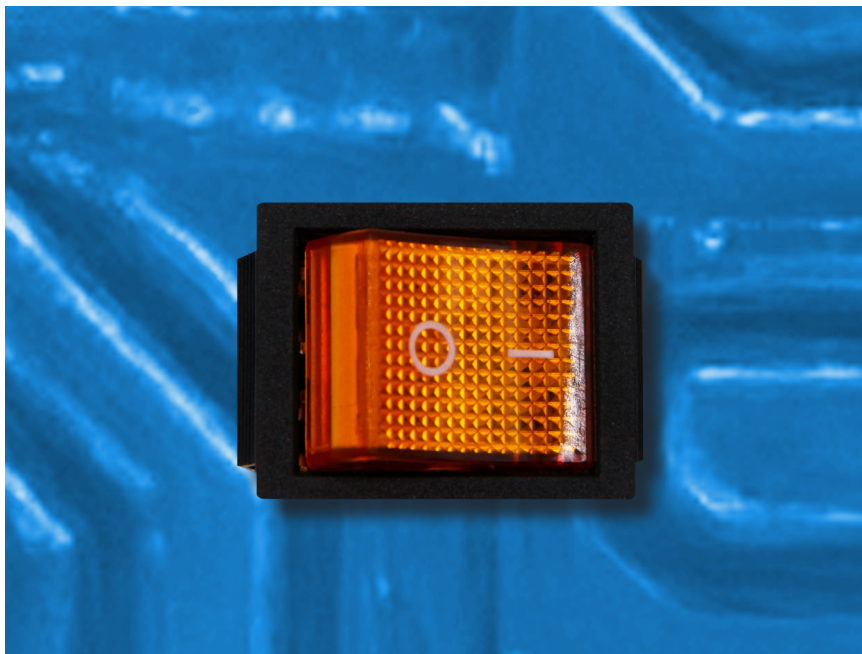

INTERRUPTOR BALANCÍN AMARILLO ILUMINADO 4 PINES

Marca: **ESTP**

Clave: **DR-KCD2-201N-A**

Especificaciones:

2 Polos / **Amperaje:** 20 Amp / **Iluminación:** 120-220v / 4 Pines / 1 Tiro / Iluminado / **Color:** Amarillo




INTERRUPTOR BALANCIN REDONDO ROJO ILUMINADO 3 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **DR-KCD1-101N-8-R**

Características eléctricas nominales:

1 Polo / **Amperaje:** 6 Amp / **Iluminación:** 120-220v / 3 Pines / 1 Tiro / Iluminado / **Color:** Rojo

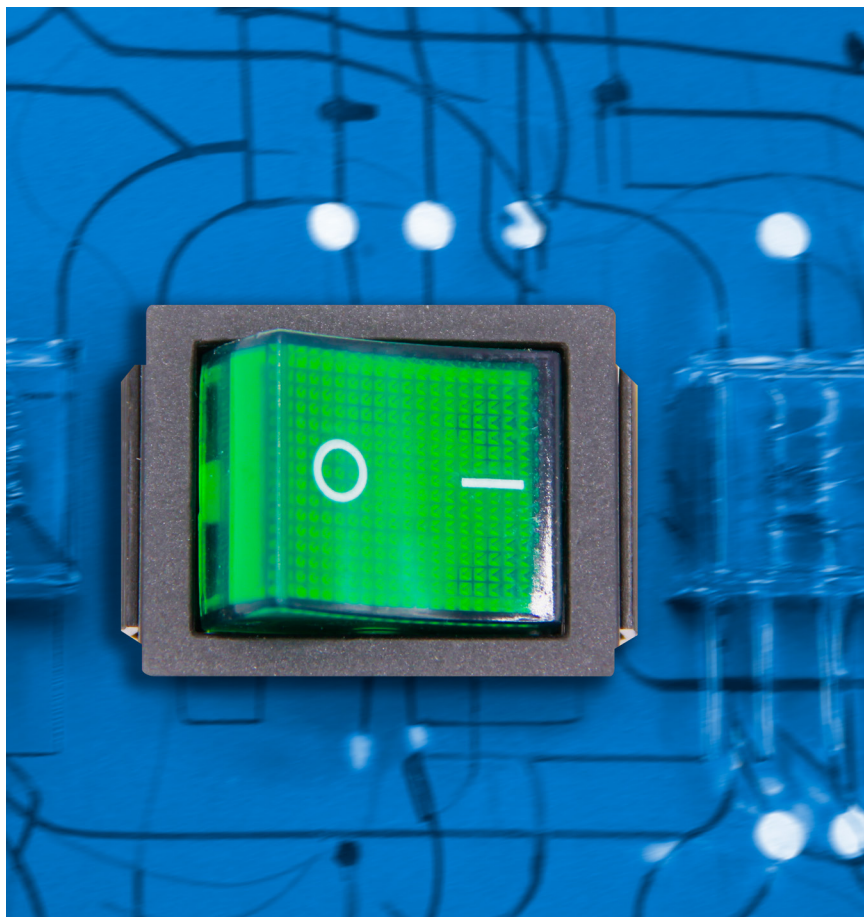

INTERRUPTOR BALANCIN VERDE ILUMINADO 6 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **INT-KCD2-202N-V**

Características eléctricas nominales:

2 Polos 6 Pines | 1 Tiro

Amperaje: Iluminado
20 Amp

Color: Verde

Iluminación:
120-220v



INTERRUPTOR BALANCIN MINI ROJO ILUMINADO 3 PINES


Marca: **ESTP** | Clave: **DR-KCD1-101N-2-R**


Características eléctricas nominales:

1 Polo 3 Pines | 1 Tiro |

Amperaje: 6 Amp Iluminado

Iluminación: **Color:** Rojo
120-220v

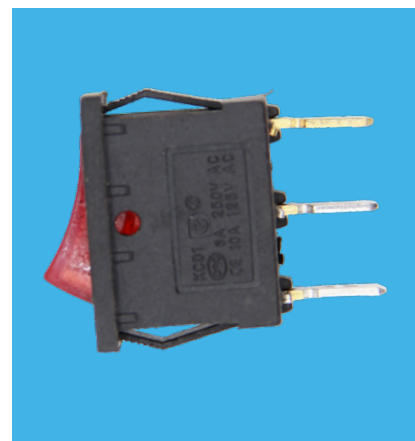

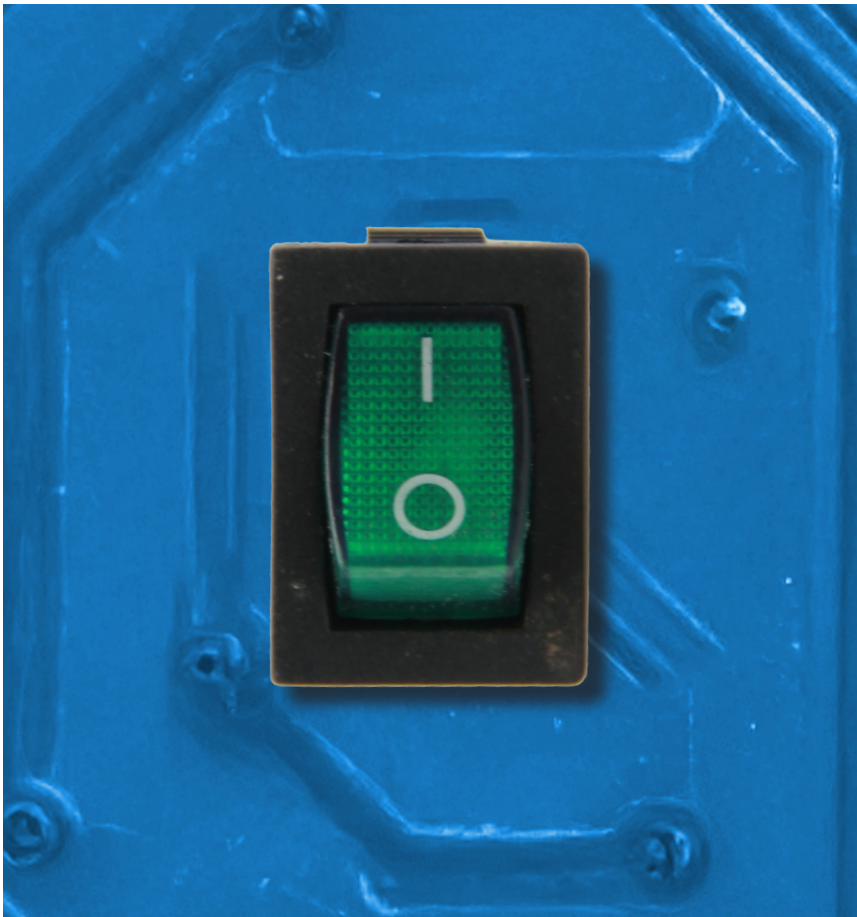

INTERRUPTOR BALANCIN MINI VERDE ILUMINADO 3 PINES

Marca: **ESTP** | Clave: **DR-KCD1-101N-2-V**

Características eléctricas nominales:

1 Polo 3 Pines | 1 Tiro |
Iluminado

Amperaje:
6 Amp **Color:** Verde

Iluminación:
120-220v



INTERRUPTOR BALANCIN MINI AMARILLO ILUMINADO 3 PINES


Marca: **ESTP** | Clave: **DR-KCD1-101N-2-A**

Características eléctricas nominales:


1 Polo 3 Pines | 1 Tiro |
Iluminado

Amperaje:
6 Amp **Color:** Amarillo

Iluminación:
120-220v

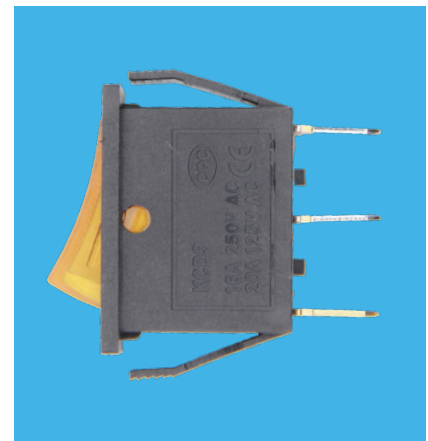

1.

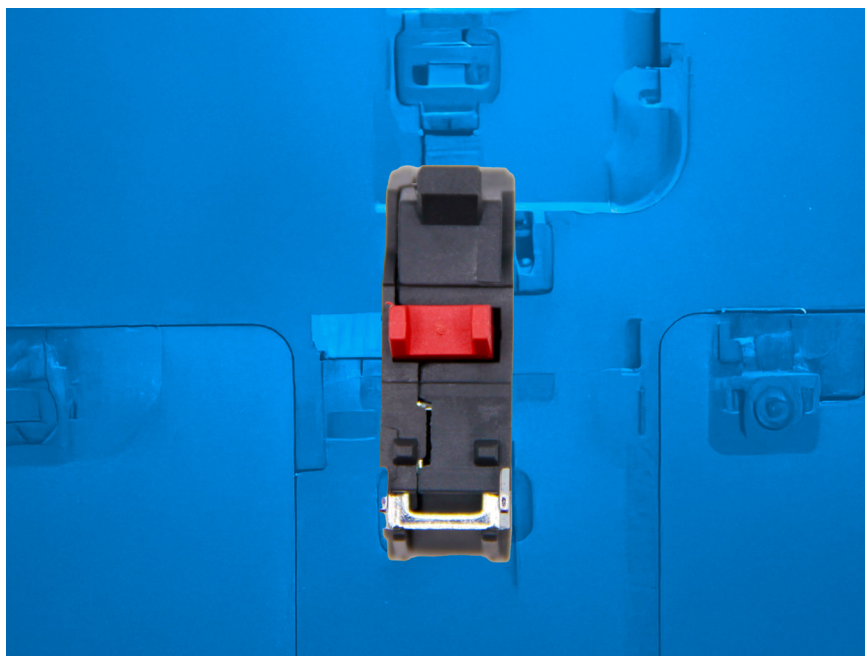

BLOQUE DE CONTACTO NC ROJO

Marca: **ESTP**

Clave: **SA-PBE01-R**

Características eléctricas nominales:

Actuador: **Voltaje: 600v | Amperaje: 10amp | Conexión: Nc | Color: Rojo**



BLOQUE DE CONTACTO NA VERDE

Marca: **ESTP**

Clave: **SA-PBE10-V**

Especificaciones:

Actuador: **Voltaje: 600v | Amperaje: 10amp | Conexión: Na | Color: Verde**



TEMPORIZADOR DIGITAL DE 0 A 9999HRS

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-HG4B-RB40**

Especificaciones:

Actuador: **Voltaje: 110/220 Vca | Tiempo: 0-9999 Hrs | Salida: 1 Contacto | Entrada: Pausa-Reset**



TEMPORIZADOR ANÁLOGO DE 0-100 HORAS

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-H3BA**

Especificaciones:

Voltaje: 24-240vac | Multirango (0-100hrs) | Salida: 2 Contactos



TEMPORIZADOR ANALOGO-DIGITAL DE 0 A 9999HRS

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-HF4-RB41A**

Especificaciones:

Voltaje: 110/220 Vca / **Tiempo:** 0-9999 Hrs / **Salida:** 2 Contactos





TEMPORIZADOR FRONTAL 0-30S

Marca: **ESTP** | Clave: **LA2-DT2**

Características eléctricas nominales:

Temporizador frontal	0-30s
naumatico para contactor	Conexión: 1na+1nc

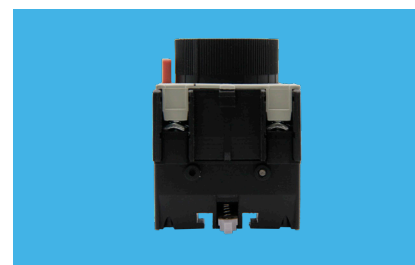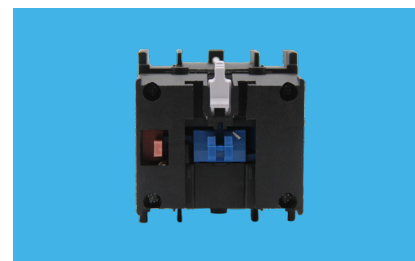





TEMPORIZADOR FRONTAL 10-180S

Marca: **ESTP** | Clave: **LA2-DT4**

Características eléctricas nominales:

Temporizador frontal naumatico para contactor	10-180s Conexión: 1na+1nc
---	---

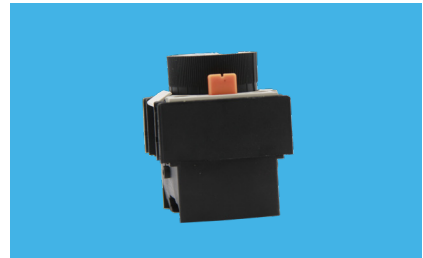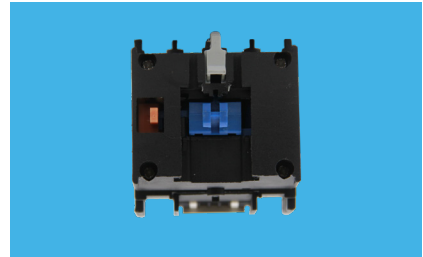

TEMPORIZADOR/CONTADOR

Marca: **ESTP**

Clave: **CONTADOR-CQ4**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 100-240v / Contador De Pulsos Multifuncion / Temporizador Multifuncion / **Salida:** 1 Contacto 24vdc / **Entrada:** Reset






**INDICADOR LAMPARA
PILOTO COLOR
BLANCO** | Marca: *ESTP*

CLAVE	Especificaciones	Dimensiones
SA-PL16-16-220-B	COLOR: BLANCO VOLTAJE: 120-220 V	Diametro: 16mm
SA-PL16-22-220-B	COLOR: BLANCO VOLTAJE: 120-220 V	Diametro: 22mm



**INDICADOR LAMPARA
PILOTO COLOR AMARILLO**
| Marca: *ESTP*

CLAVE	Especificaciones	Dimensiones
SA-PL16-16-24-A	COLOR: AMARILLO VOLTAJE: 120-220 V	Diametro: 16mm
C1-PL1622-220A	COLOR: AMARILLO VOLTAJE: 120-220VCA	Diametro: 22mm
C1-PL16-22-24A	COLOR: AMARILLO VOLTAJE: 24VCA	Diametro: 22mm
C1-PL1616-220A	COLOR: AMARILLO VOLTAJE: 120-220VCA	Diametro: 16mm

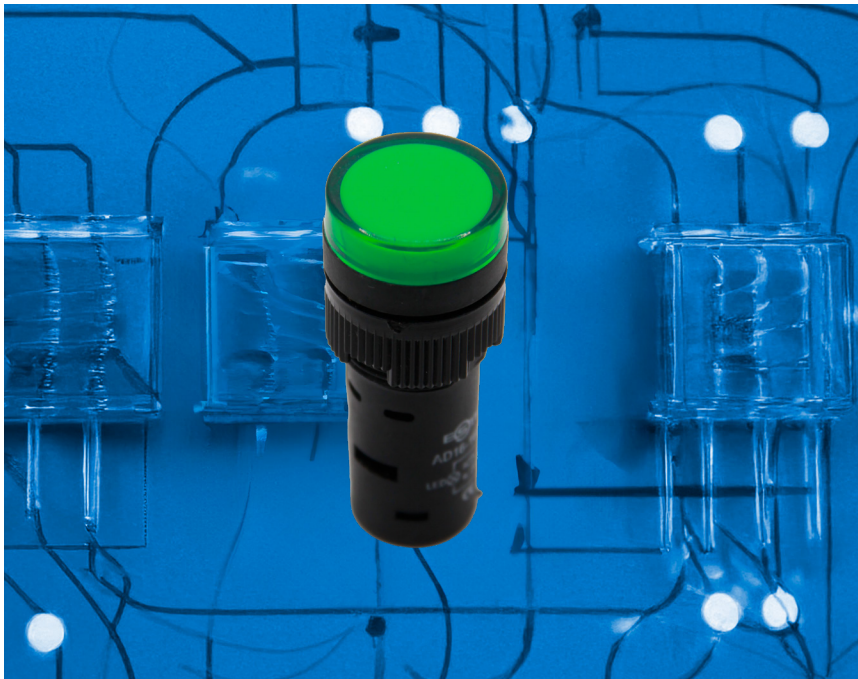

INDICADOR LAMPARA PILOTO COLOR VERDE |

Marca: **ESTP**

CLAVE	Especificaciones	Dimensiones
C1-PL1622-220V	COLOR: VERDE VOLTAJE: 120-220VCA	Diámetro: 22mm
C1-PL1622-24V	COLOR: VERDE VOLTAJE: 24VCA	Diámetro: 22mm
C1-PL1616-220V	COLOR: VERDE VOLTAJE: 120-220VCA	Diámetro: 16mm
C1-PL1616-24V	COLOR: VERDE VOLTAJE: 24VCA	Diámetro: 16mm




INDICADOR LAMPARA PILOTO COLOR ROJO |

Marca: **ESTP**

CLAVE	Especificaciones	Dimensiones
SA-PL16-22-24-R	COLOR: ROJO VOLTAJE: 24VCA	Diámetro: 22mm
C1-PL1622-220R	COLOR: ROJO VOLTAJE: 120-220VCA	Diámetro: 22mm
C1-PL1616-220R	COLOR: ROJO VOLTAJE: 120-220VCA	Diámetro: 16mm
C1-PL1616-24R	COLOR: ROJO VOLTAJE: 24VCA	Diámetro: 16mm

1.

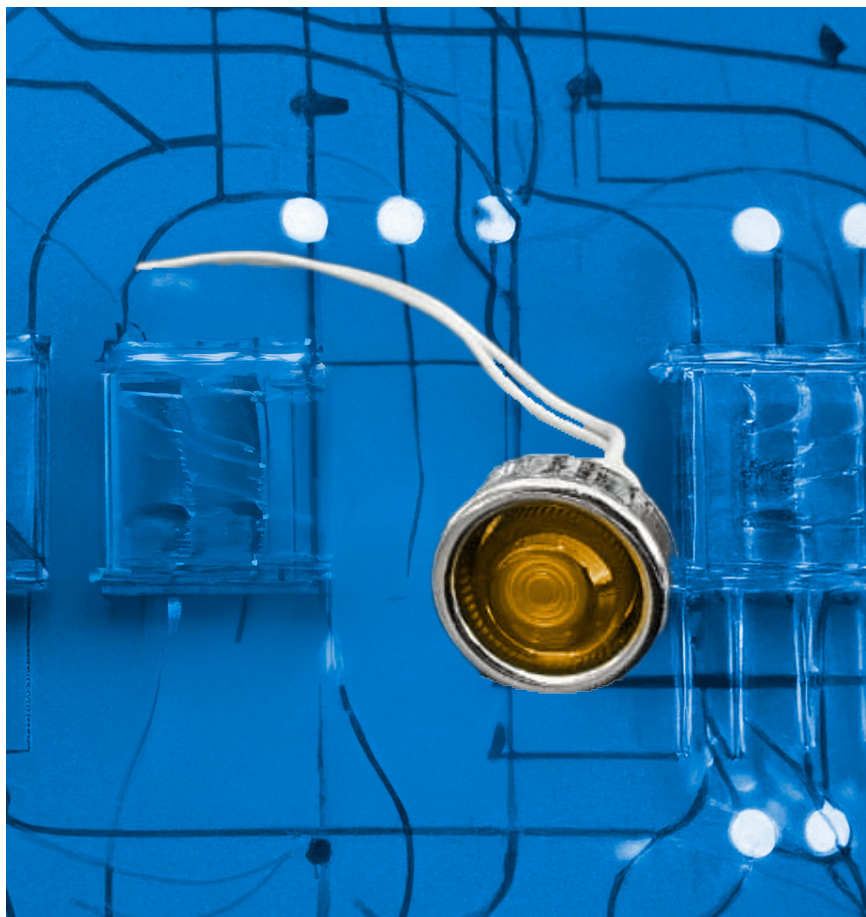

LAMPARA INDICADORA COLOR AMARILLO

Marca: **ESTP**

Clave: **C2-PL-108-A**

Especificaciones:

Color: Amarillo / Iluminado / **Voltaje:**

110/220v / **Iluminacion:** Foco Neon /

Diametro: 10mm



LAMPARA INDICADORA COLOR VERDE

Marca: **ESTP**


Clave: **C2-PL-108-V**

Especificaciones:

Color: Verde / Iluminado / **Voltaje:**

110/220v / **Iluminacion:** Foco Neon /

Diametro: 10mm

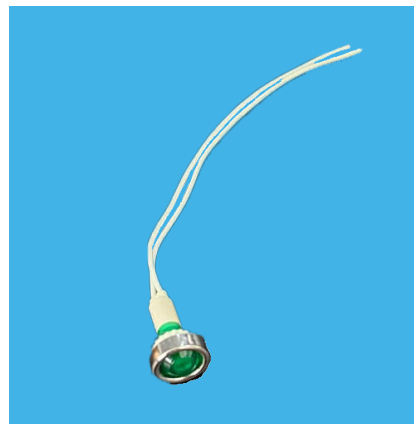




**LAMPARA INDICADORA
COLOR ROJO**

Marca: *ESTP* | Clave:
C2-PL-108-R

Características
eléctricas nominales:

Color: Rojo | **Iluminado** | **Voltaje:**
110/220v | **Iluminacion:** Foco Neon |
Diametro: 10mm

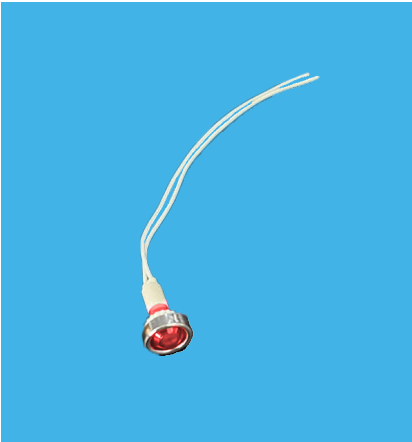


**INDICADOR ILUMINADO
CON SONIDO
INTERMITENTE ROJO|**

Marca: *ESTP*



CLAVE	Especificaciones
SA-PL16-22-120-R	COLOR: ROJO CON SONIDO INTERMITENTE ILUMINADO VOLTAJE: 120V
SA-PL1622-220-R	COLOR: ROJO CON SONIDO INTERMITENTE ILUMINADO VOLTAJE: 220V

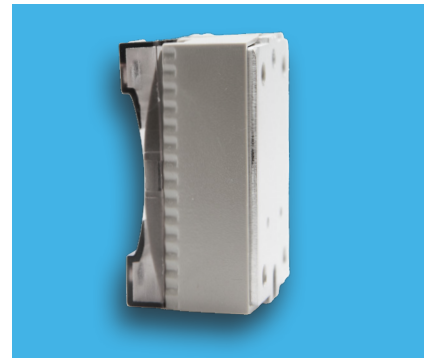

RELEVADOR ESTADO SOLIDO

Marca: **ESTP**

CLAVE	Especificaciones	Polos	Amperaje
SOM-RMH-25A400	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 3-32 VDC	1	25amp
SOM-SSR-25AA	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 90-280 VAC	1	25amp
SOM-RMH-60A400	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 3-32 VDC	1	40amp
SOM-SSR-40AA	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 3-32 VDC	1	40amp
SSR-90-280 40A	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 90/280 VCA	1	40amp
SOM-RMH15A400-90	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 3/32 VDC	1	15amp
SOM-RMH-80A400	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC, VOLTAJE DE CONTROL: 3-32 VDC	1	80amp
RMH-60A400-90	VOLTAJE DE CARGA: 24-400 VAC VOLTAJE DE CONTROL: 90-280 VAC	1	60AMP




VALVULA SOLENOIDE 1/4" NPT

Marca: **ESTP**

Clave: **VALV-2W02508-120**

Especificaciones:

Tamaño: 1/4" Npt / **Voltaje:** 120v / **Uso:** Agua, Aire, Aceite Ligero, Gas / **Flujo:** Nc / **Presión:** 0-7 Bar / **Orificio:** 2.5mm

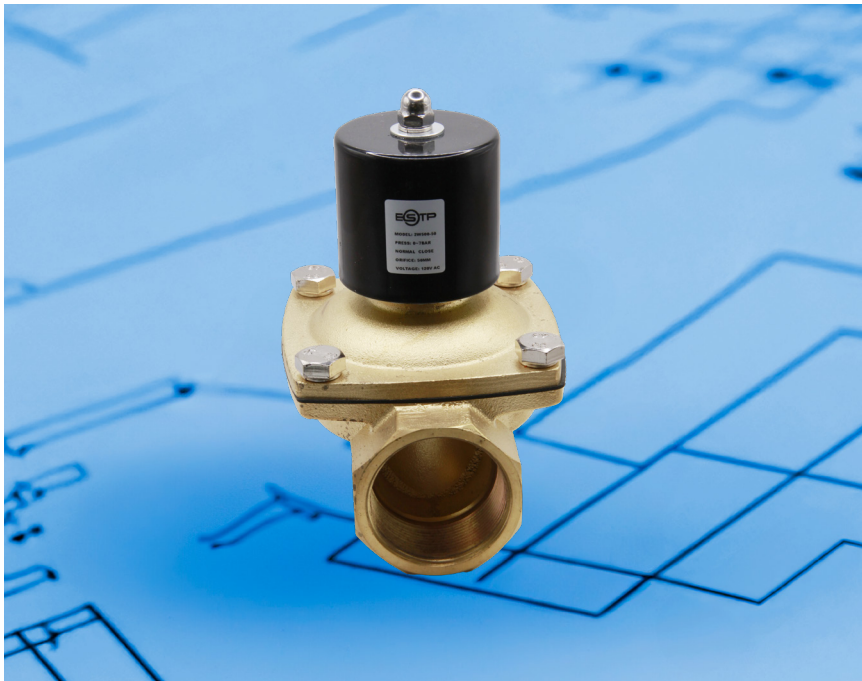

VALVULA SOLENOIDE 2" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2PULG-120**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 2" Npt / **Voltaje:** 120v / **Uso:** Agua, Aire, Aceite Ligero / **Flujo:** Nc / **Presión:** 0-7 Bar / **Orificio:** 50mm



VALVULA SOLENOIDE 2" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2PULG-220**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 2" npt / **Voltaje:** 220v / **Uso:** Agua, aire, aceite ligero / **Flujo:** Nc / **Presión:** 0-7 bar / **Orificio:** 50mm



VALVULA SOLENOIDE 3/8" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W16010-220**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 3/8" Npt	Flujo: Nc
Voltaje: 220v	Presión: 0-7 Bar
Uso: Agua, Aire, Aceite Ligero, Gas	Orificio: 16mm



VALVULA SOLENOIDE 3/8" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W16010-120**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 3/8" npt	Presión: 0-7 bar
voltaje: 120v	Orificio: 16mm
Uso: agua, aire, aceite ligero, gas	
Flujo: nc	





VALVULA SOLENOIDE 1/2" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W16015-220**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 1/2" Npt **Presión:** 0-7 Bar

Voltaje: 220v **Orificio:** 16mm

Uso: Agua, Aire,
Aceite Ligero, Gas

Flujo: Nc



VALVULA SOLENOIDE 1/2" NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W16015-120**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 1/2" Npt **Flujo:** Nc

Voltaje: 120v **Presión:** 0-7 Bar

Uso: Agua, Aire,
Aceite Ligero, Gas

Orificio: 16mm






VALVULA SOLENOIDE 3/4" NPT

Marca: **ESTP**

Clave: **VALV-2W20020-220**

Especificaciones:

Tamaño: 3/4" Npt / **Voltaje:** 220v / **Uso:** Agua, Aire, Aceite Ligero, Gas / **Flujo:** Nc / **Presión:** 0-7 Bar / **Orificio:** 20mm

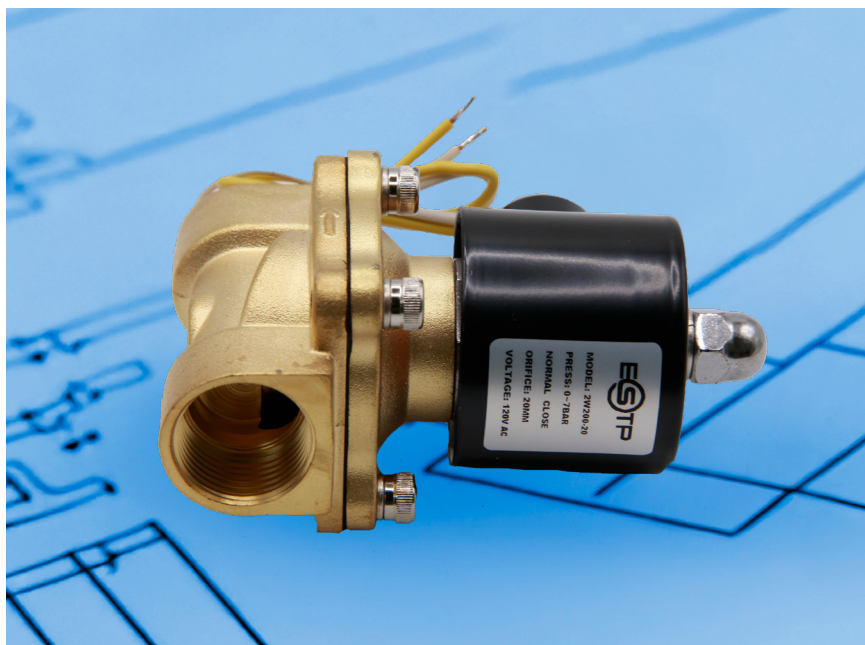

VALVULA SOLENOIDE 3/4" NPT

Marca: **ESTP**

Clave: **VALV-2W20020-120**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 3/4" Npt / **Voltaje:** 120v / **Uso:** Agua, Aire, Aceite Ligero, Gas / **Flujo:** Nc / **Presión:** 0-7 Bar / **Orificio:** 20mm



VALVULA SOLENOIDE 1" NPT

Marca: **ESTP**

Clave: **VALV-2W25025-120**

Especificaciones:

Tamaño: 1" Npt | **Voltaje:** 120v | **Uso:** Agua, Aire, Aceite Ligero, Gas | **Flujo:** Nc | **Presión:** 0-7 Bar | **Orificio:** 25mm



VALVULA SOLENOIDE 1/4"NPT

Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W02508-220**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 1/4" npt | **Voltaje:** 220v | **Uso:** agua, aire, aceite ligero, gas | **Flujo:** Nc | **Presión:** 0-7 bar | **Orificio:** 2.5mm



VALVULA SOLENOIDE 1" NPT


Marca: **ESTP** | Clave: **VALV-2W25025-220**

Características eléctricas nominales:

Tamaño: 1" npt **Flujo:** Nc

Voltaje: 220v **Presión:** 0-7 bar

Uso: agua, aire, aceite ligero, gas
Orificio: 25mm

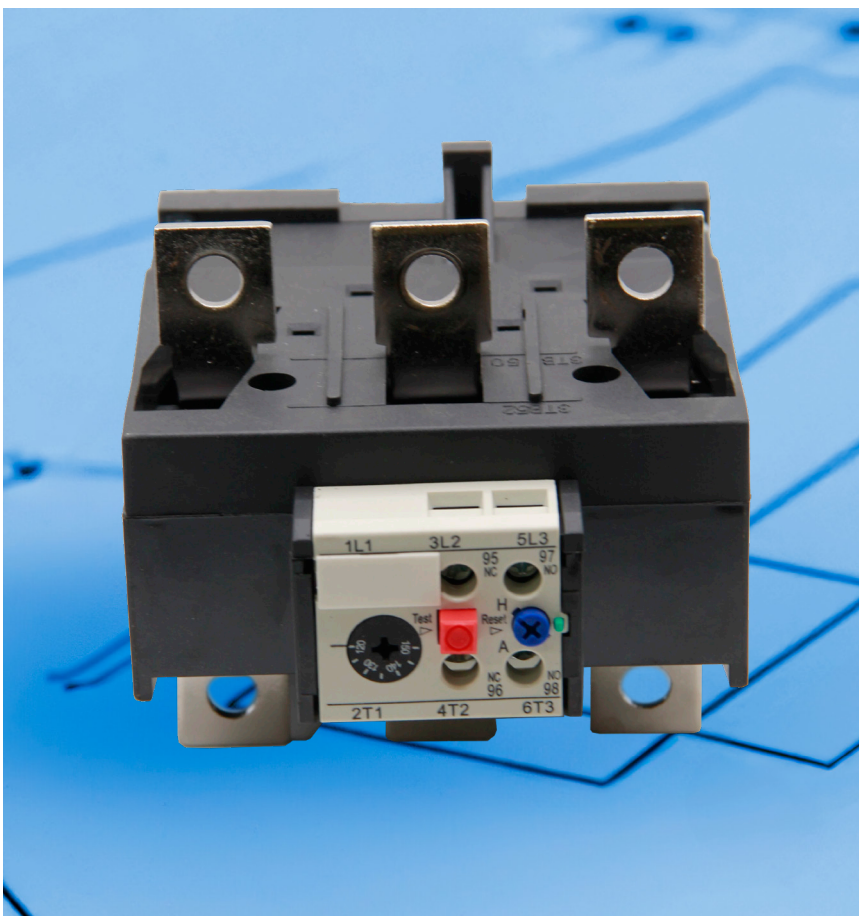

RELEVADOR TERMICO 3UA62 90-120AMP


Marca: **ESTP** | Clave: **3UA62-90-120A**

Características eléctricas nominales:

Amperaje:
90-120AMP

Voltaje: 380V



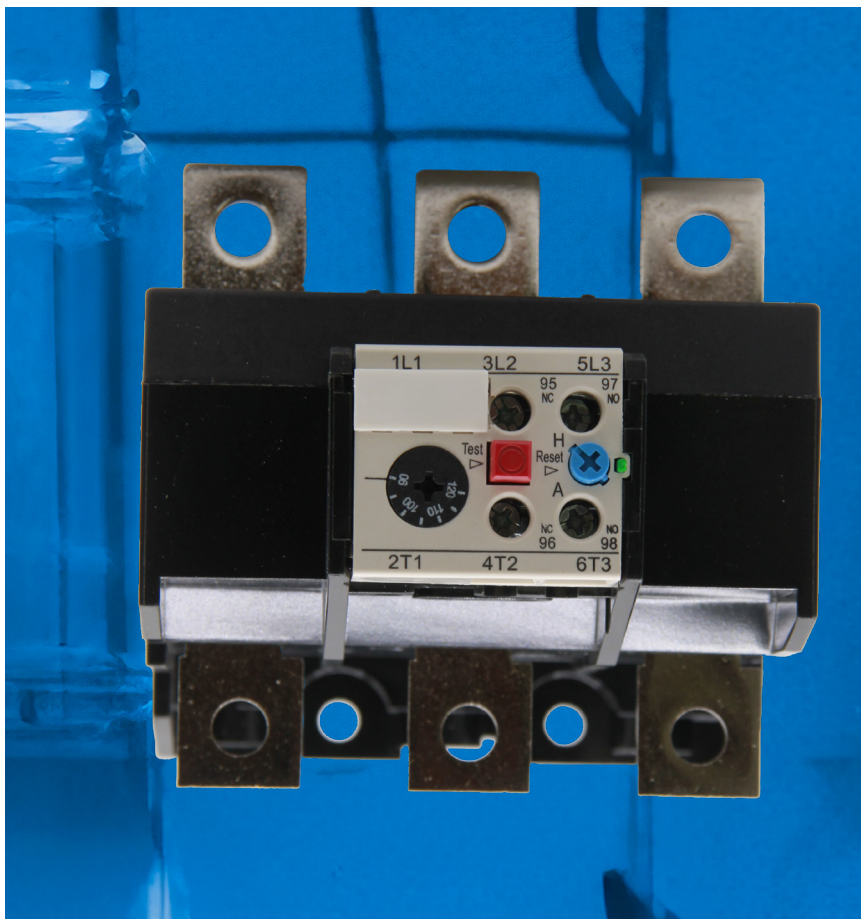

RELEVADOR TERMICO 3UA62 120-150AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **3UA62-120-150A**

Características eléctricas nominales:

Amperaje:

120-150AMP

Voltaje: 380V



RELEVADOR TERMICO 3UA58 63-80AMP

Marca: **ESTP**

Clave: **3UA58-63-80A**

Especificaciones:


Amperaje: 63-80-36AMP / **Voltaje:** 660V





RELEVADOR DE SOBRECARGA 4AMP | Marca: EStP

CLAVE	Especificaciones	Amperaje	Voltaje	Ajuste
C2-JR28-25-1.6	RELEVADOR DE SOBRECARGA 1.6AMP	1.6	660VCA	1-1.6amp
C2-JR28-25 4A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 4AMP	4		2.5-4amp
C2-JR28-25 6A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 6AMP	6		4-6amp
C2-JR28-25 10A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 10AMP	10		7-10amp
C2-JR28-25 18A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 18AMP	18		13-18amp
C2-JR28-25 25A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 25AMP	25		17-25amp
C2-JR28-36 32A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 32AMP	32		23-32amp
C2-JR28-93 37A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 37AMP	37		37-50amp
C2-JR28-93 55A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 55AMP	55		55-70amp
C2-JR28-93 63A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 63AMP	63		63-80amp
C2-JR28-93 80A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 80AMP	80		80-104amp
C2-JR28-25 24A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 24AMP	24		17-24AMP
C2-JR28-25- 38A	RELEVADOR DE SOBRECARGA 38AMP	38		30-38AMP

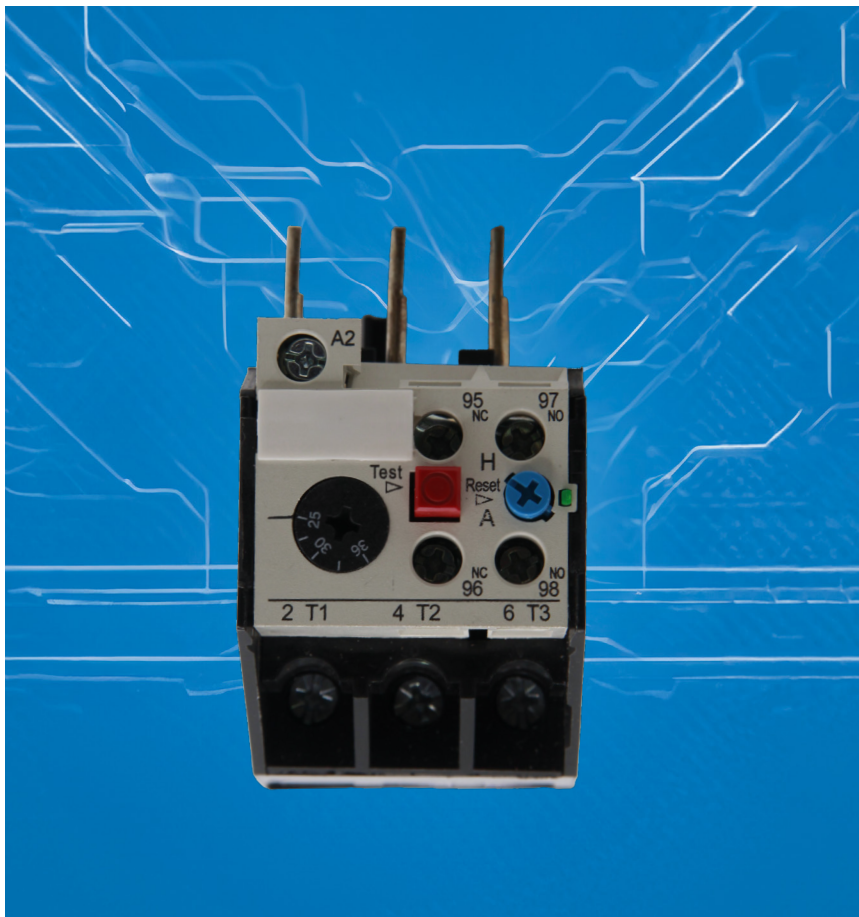

RELEVADOR TERMICO 3UA54 25-36AMP


Marca: **ESTP**

Clave: **3UA54-25-36A**

Especificaciones:

Amperaje: 25-36AMP

Voltaje: 660V

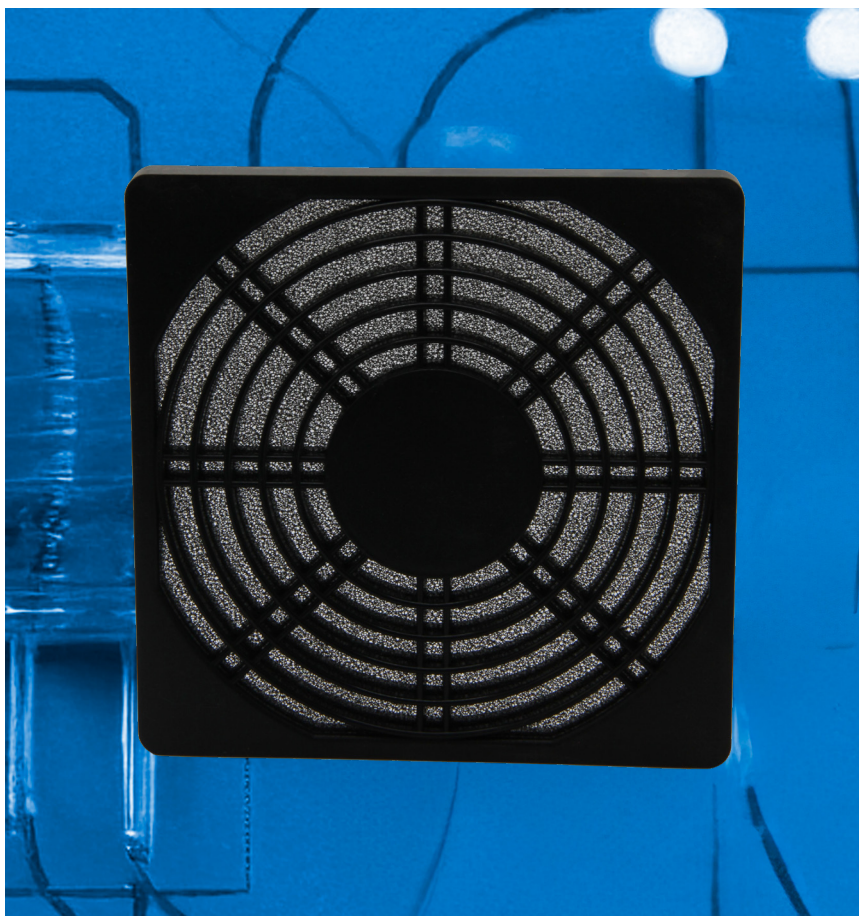

FILTRO PARA VENTILADOR

Marca: **ESTP**

Clave: **FAN-FIL-8X8**

Características eléctricas nominales:

Material: Plastico | **Color:** Negro


Dimensiones: 80×80mm | Filtro
De Poliuretano

Clave: **FAN-FIL-12X12**

Características eléctricas nominales:

Material: Plastico | **Color:** Negro

Dimensiones: 120×120mm |
Filtro De Poliuretano

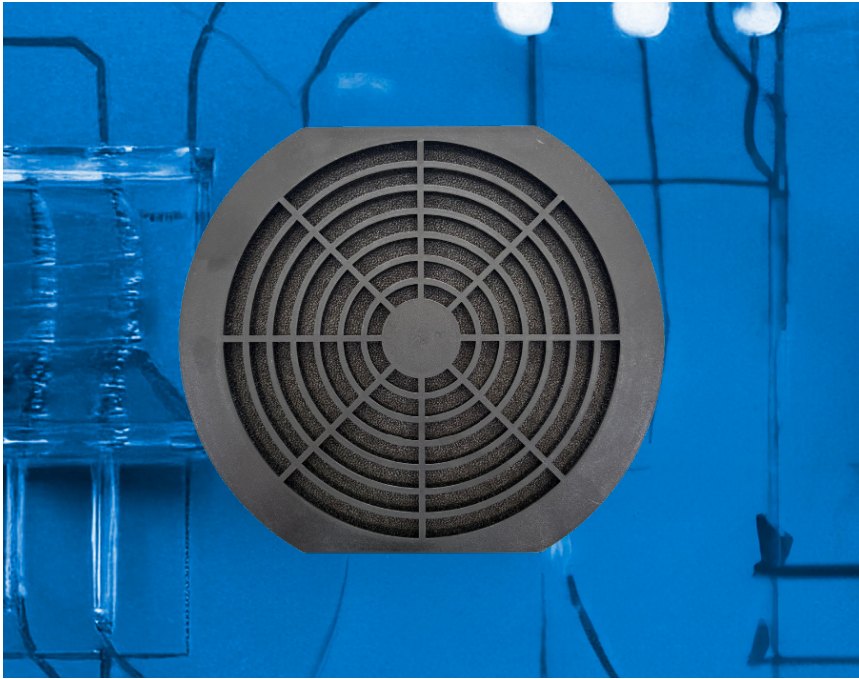

FILTRO PARA VENTILADOR

Marca: **ESTP**

Clave: **FAN-FIL-15X17**

Características eléctricas nominales:

Material: Plastico | **Color:** Negro


| **Dimensiones:** 150×170mm |

Filtro De Poliuretano



VENTILADOR CUADRADO | Marca: **ESTP**

CLAVE	Especificaciones	Medidas
FAN-8X8X24	Voltaje: 24vdc Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.08a Potencia: 4.8w Velocidad: 2800rpm	80mm x 80mm x 25mm
FAN-80X80X25	Voltaje: 110-220v Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.07a Potencia: 12/13w Velocidad: 2800rpm	80mm x 80mm x 25mm
FAN-12X12-1	Voltaje: 110-220v Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.05a Potencia: 12/13w Velocidad: 3000rpm	120mm x 120mm x 38mm
FAN-12X12X24	Voltaje: 24vdc Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.5a Potencia: 12w Velocidad: 3700rpm	120mm x 120mm x 38mm
FAN-20X20-1	Voltaje: 110-230v Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.05a Potencia: 63w Velocidad: 2800rpm	205mm x 205mm x 72mm

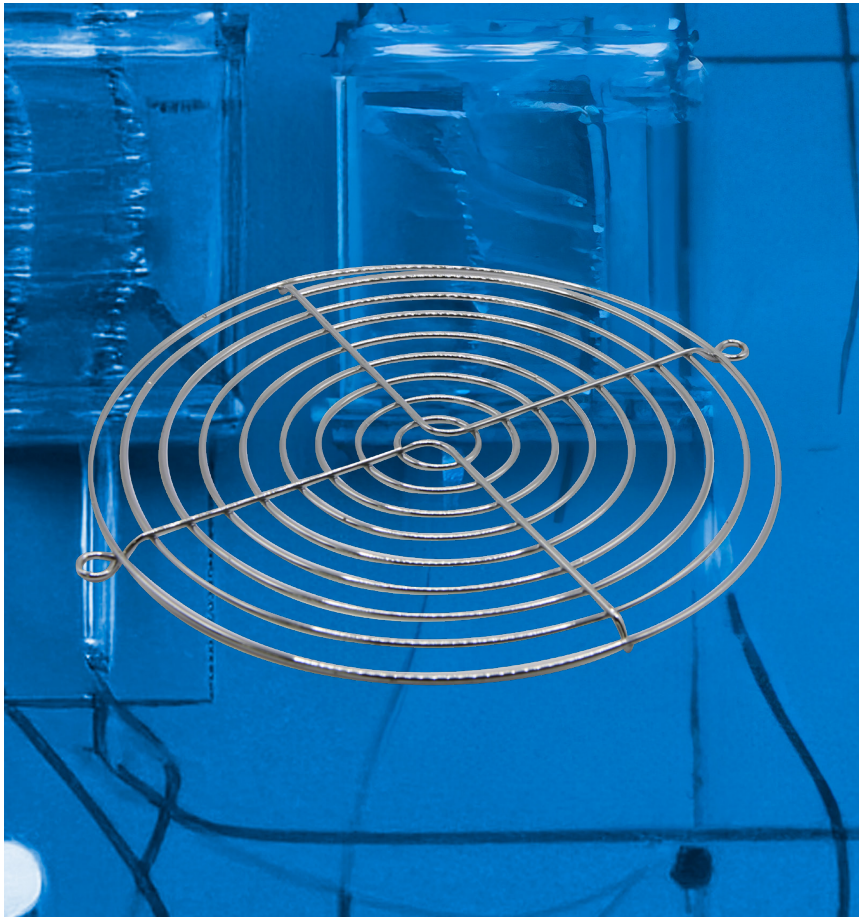


REJILLA DE PROTECCIÓN PARA VENTILADOR 172X150MM

Marca: **ESTP** | Clave: **FAN-REJ-17X15**

Características eléctricas nominales:

Material: acero
cromado

Dimensiones:
172×150mm

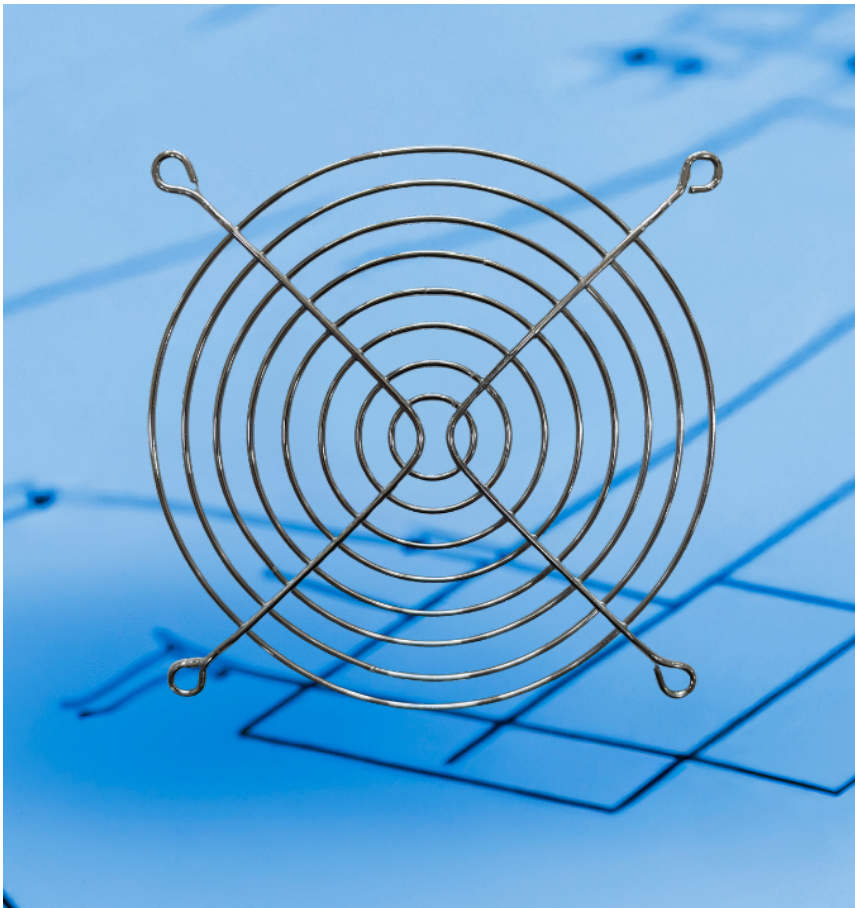

REJILLA DE PROTECCIÓN PARA VENTILADOR

Marca: **ESTP** | Clave: **FAN-REJ-12X12**

Características eléctricas nominales:

Material:	Dimensiones:
Acero	120×120mm
Cromado	

Marca: **ESTP** | Clave: **FAN-REJ-80X80**

Características eléctricas nominales:

Material:	Dimensiones:
Acero	80×80mm
Cromado	



VENTILADOR REDONDO

Marca: **ESTP**

Medidas:

172mm*150mm*50mm



CLAVE	Especificaciones
SZ-15X15-24	Voltaje: 24vdc Frecuencia: 50/60hz Corriente: 2.3a Potencia: 55.2w Velocidad: 3600rpm
FAN-17X15-1	Voltaje: 110-220v Frecuencia: 50/60hz Corriente: 0.18-0.22 A Potencia: 12.6-33.7 W Velocidad: 2500-4200 Rpm



INTERRUPTOR ROTATIVO/CONMUTADOR LW28 32A, 64X64, 0-1-2

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-SA32-3-4**

Especificaciones:

Caratula: 64×64mm. | **Amperaje:** 32 Amp | **Voltaje:** 600v | **Función:** Para Motores De 2 Velocidades (0=Apagado, 1=Baja Velocidad, 2=Alta Velocidad) | Para Motores De 3 Fases | 0-1-2



INTERRUPTOR ROTATIVO/CONMUTADOR LW28 32A, 64X64, 1-0-1

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-SA32-3-3**

Especificaciones:

Caratula: 64×64mm. / **Amperaje:** 32 Amp / **Voltaje:** 600v / **Función:** Inversión De Giro De Motor (Izq O Der)
/ Para Motores De 3 Fases Y 2 Fases / 1-0-1




INTERRUPTOR ROTATIVO/CONMUTADOR LW28 20A, 64X64, 0-1-2

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-SA20-3-4**

Características eléctricas nominales:

Caratula: 64×64mm. / **Amperaje:** 20 Amp / **Voltaje:** 600v / **Función:** Para Motores De 2 Velocidades (0=Apagado, 1=Baja Velocidad, 2=Alta Velocidad) / Para Motores De 3 Fases / 0-1-2

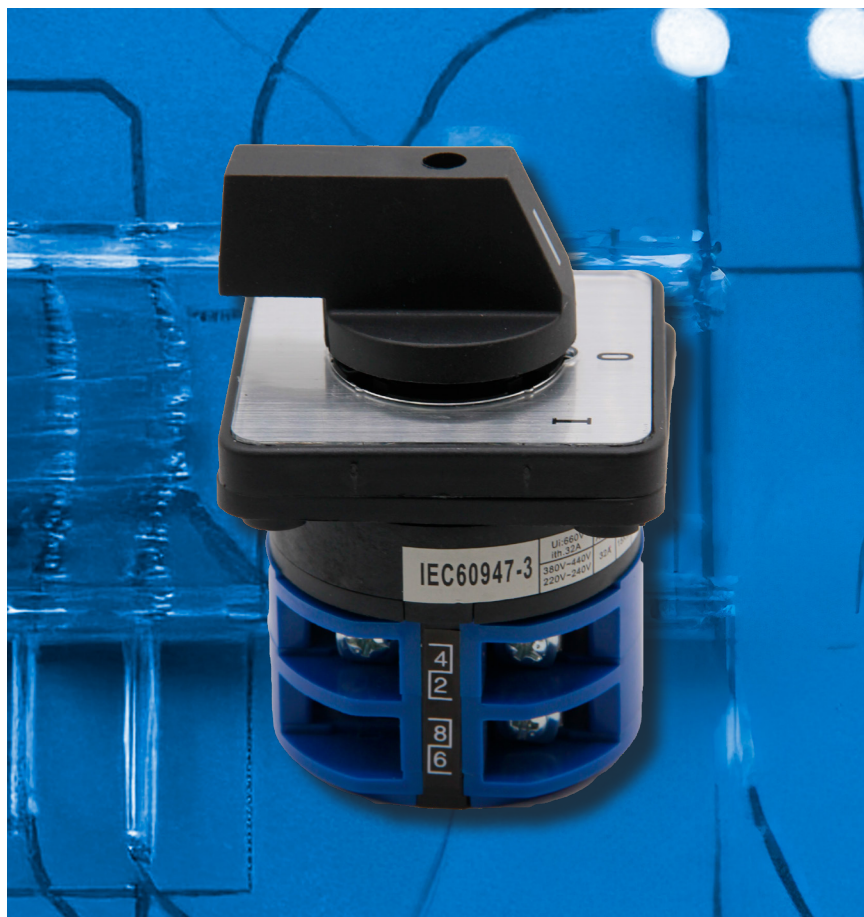

INTERRUPTOR ROTATIVO/ CONMUTADOR LW28 32A, 64X64, 0-1

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-SA32-2-2**

Características eléctricas nominales:

Caratula:	Apagado
64×64mm	(0=Apagado, 1=Encendido)
Amperaje: 32amp	
Voltaje: 600v	Para Motores De 3 Fases Y 2 Fases
Función: Encendido/	0-1



INTERRUPTOR ROTATIVO/ CONMUTADOR LW28 20A, 64X64, 1-0-1

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-SA20-3-3**

Características eléctricas nominales:

Caratula:	De Giro De Motor
64×64mm	(Izq O Der)
Amperaje: 20 Amp	Para Motores De 3 Fases Y 2 Fases
Voltaje: 600v	
Función: Inversión	1-0-1





INTERRUPTOR ROTATIVO/ CONMUTADOR LW28 20A, 64X64, 0-1

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-SA20-2-2**

Características eléctricas nominales:

Caratula: 64×64mm / **Amperaje:**
20amp / **Voltaje:** 600v / **Función:**
Encendido/Apagado (0=apagado,
1=encendido) / Para motores de 3 fases y
2 fases / **0-1**



CAJA PLASTICA DE SOBREPONER

Marca: **ESTP** | Clave: **WTAG-151590**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris

Medidas:


150mm*150mm

Material:

*90mm

Plastico

Con sello en
tapa

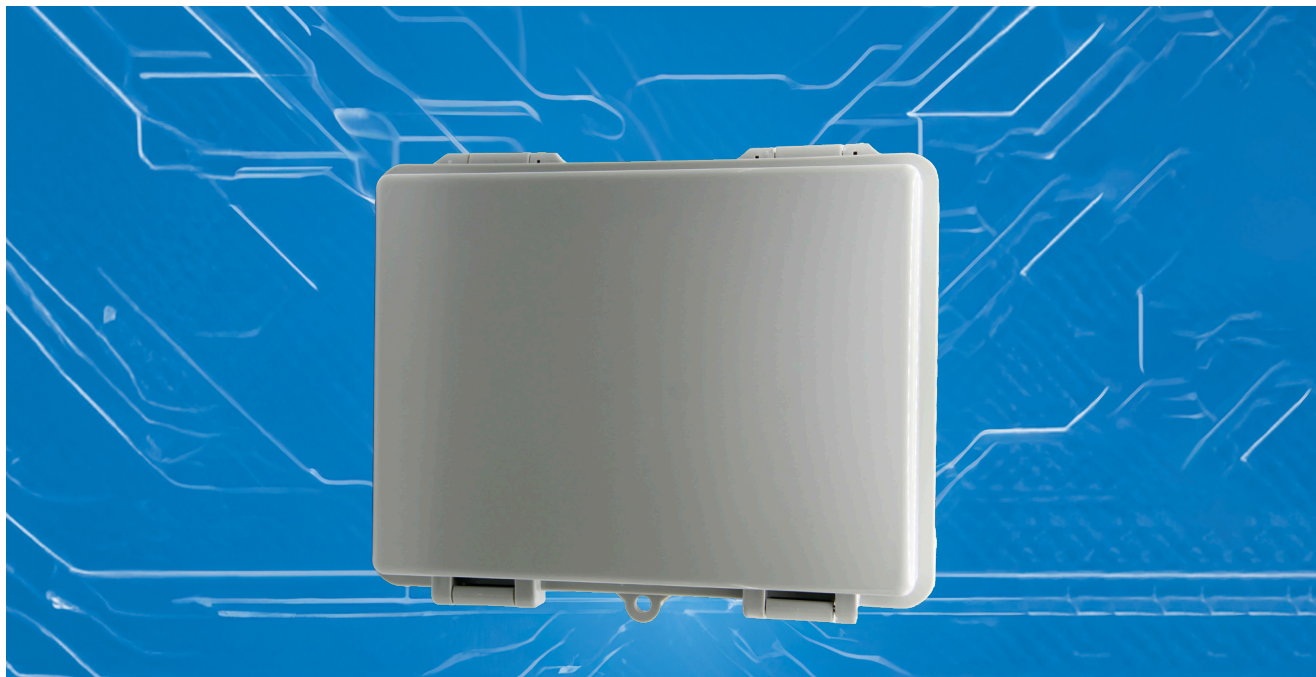


CAJA PLASTICA DE SOBREPONER

Marca: **ESTP** | Clave: **WTAG-221711**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris / **Material:** Plastico / **Medidas:** 220mm*170mm *110mm / Con sello en tapa

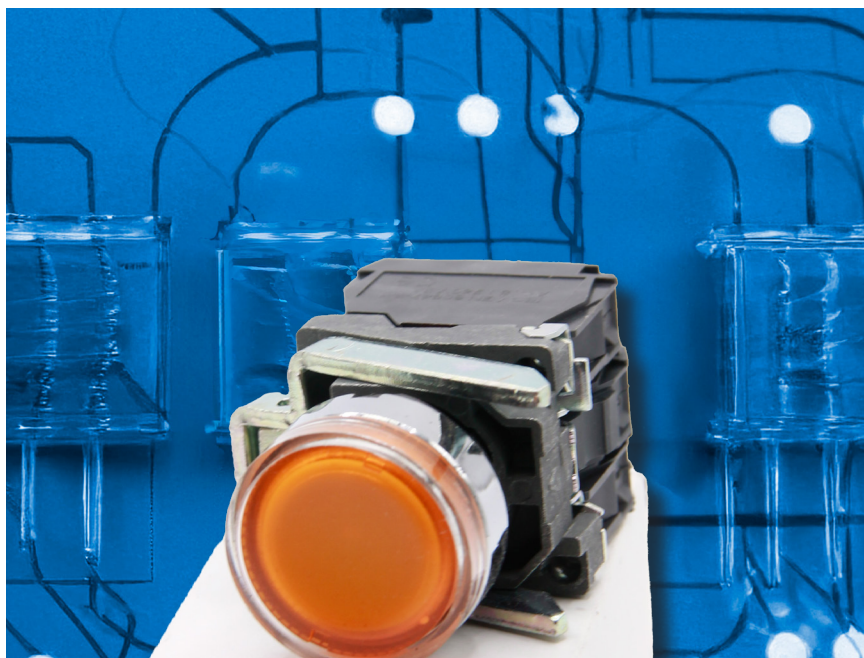

BOTON PULSADOR MOMENTANEO ILUMINADO COLOR AMARILLO

CLAVE	Especificaciones
C1-XB4-BW35-A	Color: Amarillo / Iluminado / Contacto: 1na+1nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v. / Iluminación: 120-220v / Función: Momentaneo
SA-XB4-BW35-24-A	Color: Amarillo / Iluminado / Contacto: 1na+Nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v / Iluminación: 24vac / Función: Momentaneo



BOTON PULSADOR MOMENTANEO ILUMINADO COLOR VERDE

CLAVE	Especificaciones
SA-XB4-BW33-24-V	Color: Verde / Iluminado / Contacto: 1na+Nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v / Iluminación: 24vac / Función: Momentaneo
C1-XB4-BW3365-V	Color: Verde / Iluminado / Contacto: 1na+1nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v. / Iluminación: 120-220v / Función: Momentaneo



BOTON PULSADOR MOMENTANEO ILUMINADO COLOR ROJO

CLAVE	Especificaciones
SA-XB4-BW34-24-R	Color: Rojo / Iluminado / Contacto: 1na+Nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v / Iluminación: 24vac / Función: Momentaneo
C1-XB4-BW3465-R	Color: Rojo / Iluminado / Contacto: 1na+Nc / Amperaje: 10amp / Voltaje: 600v / Iluminación: 120-220V / Función: Momentaneo




BOTON SELECTOR ILUMINADO 2 POSICIONES COLOR VERDE

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-XB4-BK2365**

Especificaciones:

Color: Verde / **Contacto:** 1n/A + 1n/C / **Amperaje:** 10amp / **Voltaje:** 600v / Con Base De Fijación. / **Funcion:** Encendido-Apagado / **Diametro:** 22mm / **Iluminación:** 120v/220v

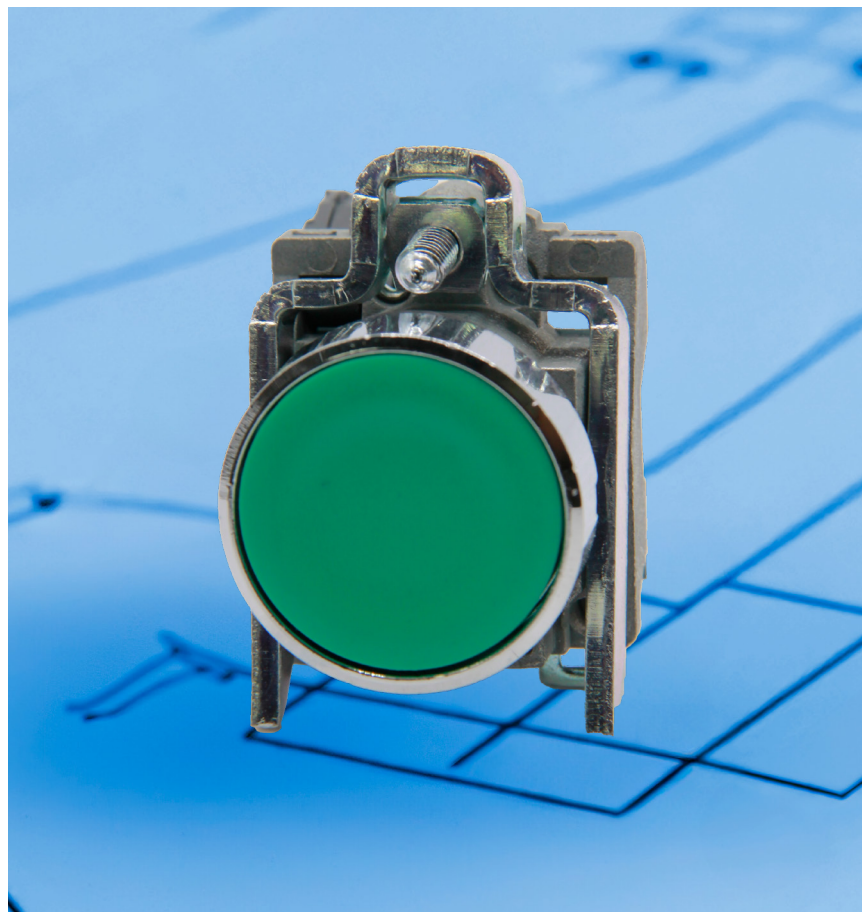

BOTON PULSADOR MOMENTANEO COLOR VERDE

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BA31**

Características eléctricas nominales:

Color: Verde	Con base de Fijación
Contacto: 1n/A	Funcion: Momentaneo
Amperaje: 10amp	Diametro: 22mm
Voltaje: 600v	





BOTON PULSADOR MOMENTANEO COLOR ROJO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BA42**

Características eléctricas nominales:

Color: Rojo	Con base de fijación.
Contacto: 1n/A	Funcion: Momentaneo
Amperaje: 10amp	Diametro: 22mm
Voltaje: 600v	





BOTON PULSADOR PARO DE EMERGENCIA COLOR ROJO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BS542**

Características eléctricas nominales:

Color: Rojo	Funcion: Paro de emergencia media vuelta
Contacto: 1nc	
Amperaje: 10 Amp	Diametro: 22mm
Voltaje: 600v	



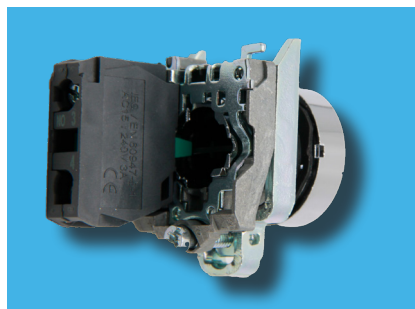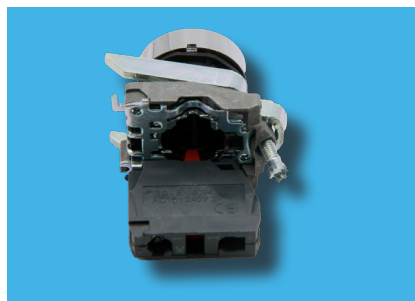

BOTON SELECTOR 2 POSICIONES MOMENTANEO COLOR NEGRO



Marca: **ESTP**

Clave: **C1-XB4-BD41**

Especificaciones:

Color: Negro / **Contacto:** 1n/A / **Amperaje:** 10amp / **Voltaje:** 600v / Con Base De Fijación /

Funcion: Encendido-Apagado (Momentaneo) / **Diametro:** 22mm / 2 Posiciones

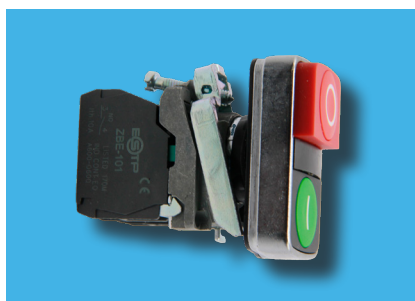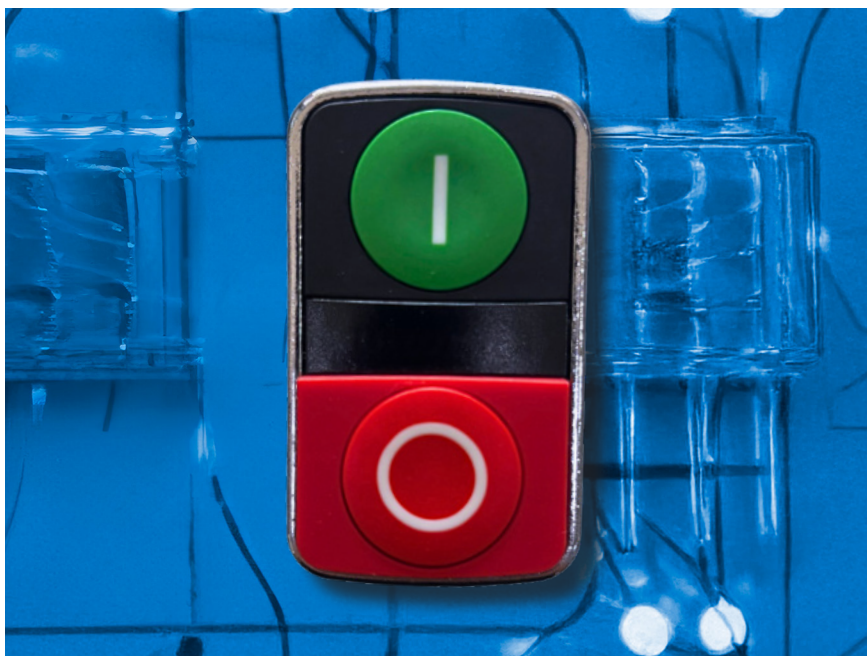

BOTÓN PULSADOR DOMINÓ

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-XB4-BL8425**

Especificaciones:

Color: Rojo Y Verde / **Contacto:** 1na+Nc / **Amperaje:** 10amp / **Voltaje:** 600v / **Función:**

Encendido-Apagado




BOTON PULSADOR MOMENTANEO COLOR AMARILLO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BA51**

Características eléctricas nominales:

Color: Amarillo / **Contacto:** 1n/a / **Amperaje:** 10amp 600v / Con base de fijación / **Funcion:** Momentaneo / **Diametro:** 22mm

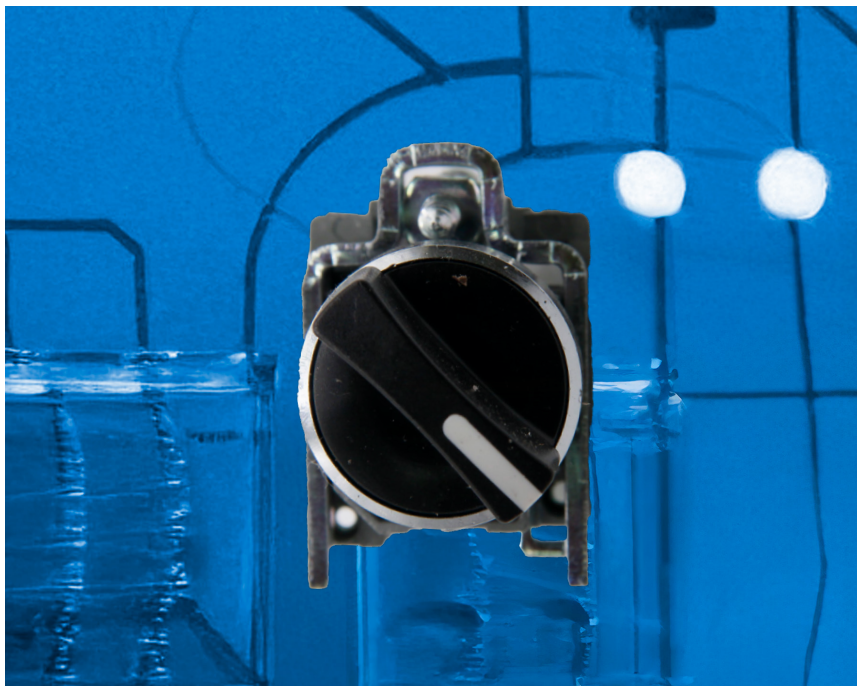


BOTON SELECTOR 3 POSICIONES MOMENTANEO COLOR NEGRO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BD53**

Características eléctricas nominales:

Color: Negro / **Contacto:** 1n/a + 1n/a / **Amperaje:** 10amp / **Voltaje:** 600v | Con base de fijación. / **Funcion:** Encendido-apagado-encendido (momentaneo) | **Diametro:** 22mm

1.

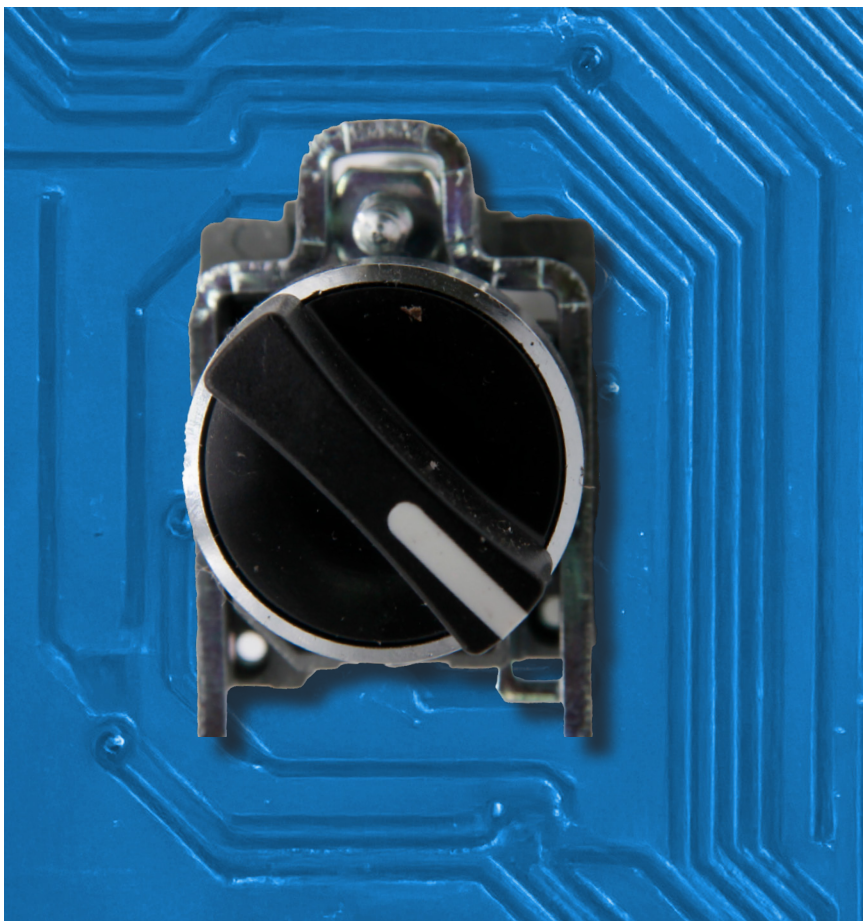


BOTON SELECTOR 2 POSICIONES COLOR NEGRO

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-XB4-BD21**

Características eléctricas nominales:

Color: Negro / **Contacto:** 1n/A. /
Amperaje: 10amp / **Voltaje:** 600v
/ Con base de fijación. / **Funcion:**
Encendido-Apagado / **Diametro:**
22mm

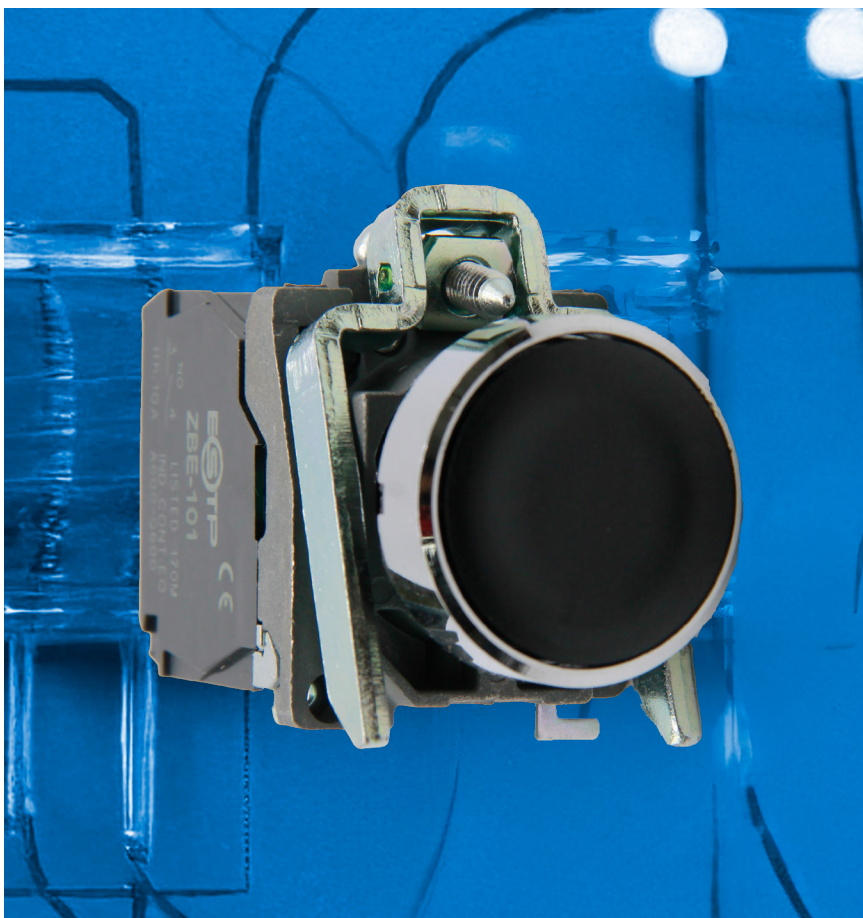


BOTON PULSADOR MOMENTANEO COLOR NEGRO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-XB4-BA21**

Características eléctricas nominales:

Color: Negro	Con base de fijación
Contacto: 1n/A	Funcion: Momentaneo
Amperaje: 10amp	Diametro: 22mm
Voltaje: 600v	



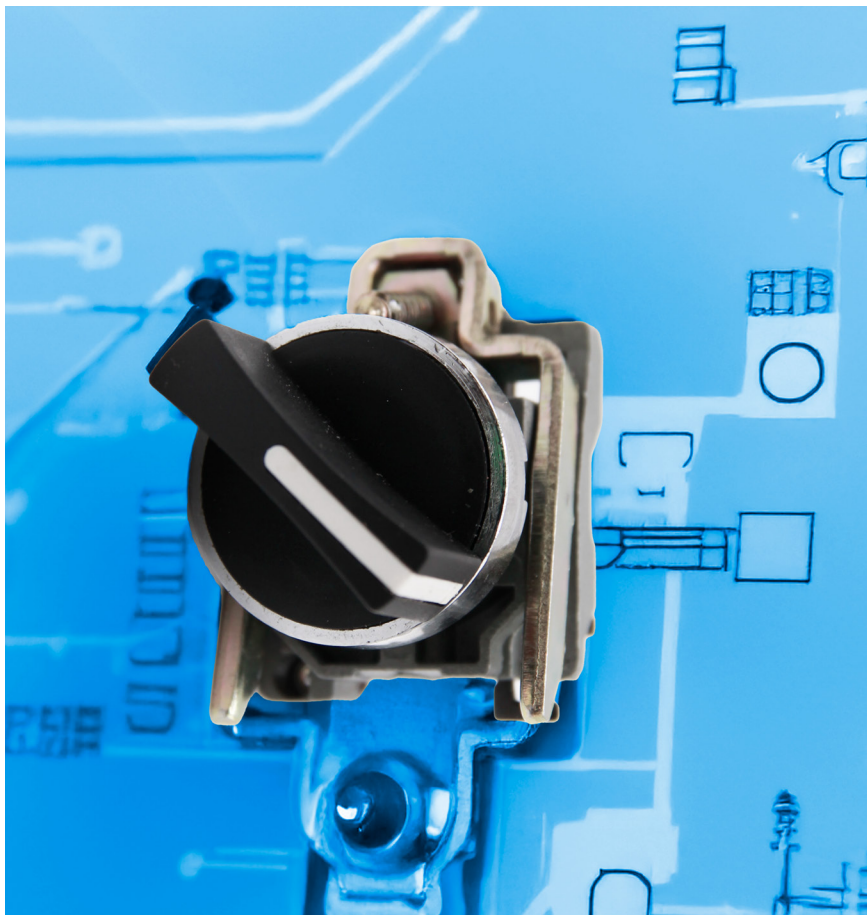

BOTON SELECTOR 3 POSICIONES COLOR NEGRO

Marca: **ESTP**


Clave: **C1-XB4-BD33**

Especificaciones:

Color: Negro / **Contacto:** 1n/A
+ 1n/A / **Amperaje:** 10amp /

Voltaje: 600v / Con Base De
Fijación. / **Funcion:** Encendido-
Apagado-Encendido /

Diametro: 22mm

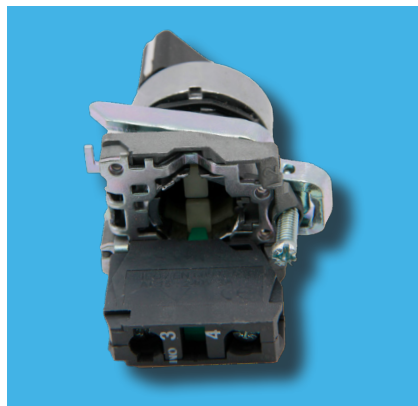

INTERRUPTOR DE BOTON DE ENCENDIDO-APAGADO

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-BOT-216**

Especificaciones:

Voltaje: 500v/380v / **Wattaje:**

2.2kw / **Polos:** 3/2 / Con Retencion /

Funcion: Uso Multiple



1.





INTERRUPTOR DE BOTON DE ENCENDIDO-APAGADO

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-BOT-230**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 380v/220v | **Wattaje:** 3.7kw | **Polos:** 3/2 Con Retencion | **Funcion:** Uso Multiple

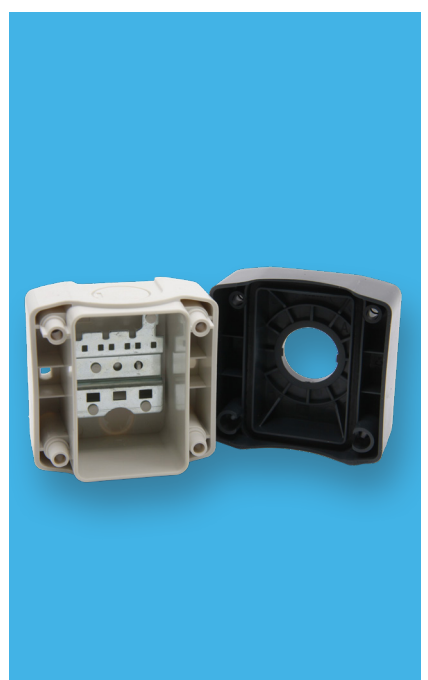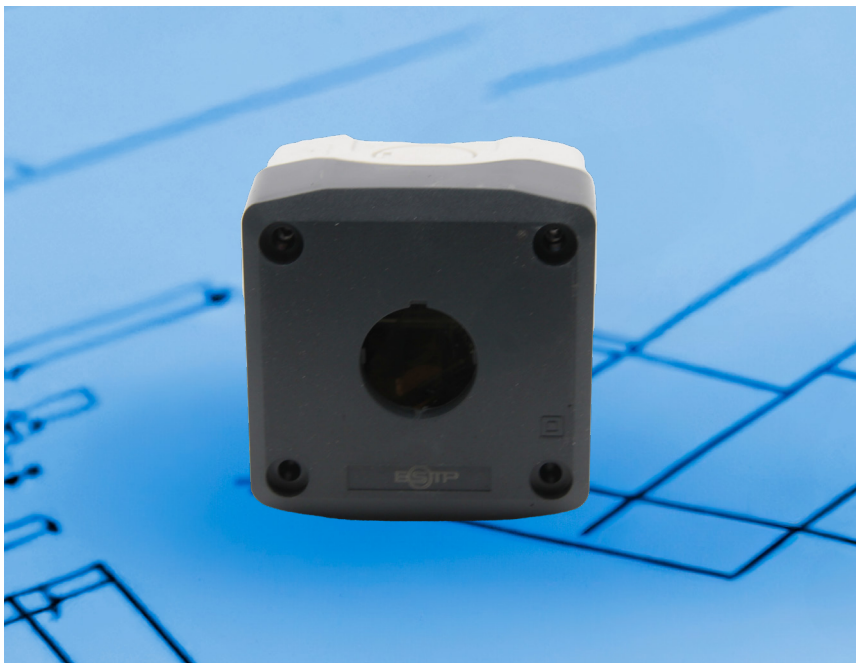

CAJA BOTONERA PARA BOTONES DE 22MM CON 1 ESPACIOS

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-LAY5-BOX1**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris Y Blanco | **Espacios:** 1 | Resistente a golpes | **Material:** Plástico durable



CAJA BOTONERA PARA BOTONES DE 22MM CON 2 ESPACIOS

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-LAY5-BOX2**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris Y Blanco | **Espacios:** 2

| Resistente a golpes | **Material:**

Plástico durable



CAJA BOTONERA PARA BOTONES DE 22MM CON 3 ESPACIOS

Marca: **ESTP** | Clave: **C1-LAY5-BOX3**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris Y Blanco | Resistente a golpes

Espacios: 3 | **Material:** Plástico durable





**CAJA BOTONERA PARA
BOTONES DE 22MM CON 4
ESPACIOS**

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-LAY-XB4-D04**

Especificaciones:

Color: Gris Y Blanco / **Espacios:** 4
/ Resistente A Golpes / **Material:**
Plástico Durable



**CAJA BOTONERA PARA
BOTONES DE 22MM CON 5
ESPACIOS**

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-LAY5-BOX5**

Especificaciones:

Color: Gris Y Blanco / **Espacios:** 5
/ Resistente A Golpes / **Material:**
Plástico Durable





INTERRUPTOR DE PEDAL GRANDE COLOR BEIGE

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-PEDAL-FS3**

Características eléctricas nominales:

Color: Negro / **Voltaje:** 220v /

Amperaje: 10amp / Con barrenos de
fijacion / **Contacto:** Común 1n/A +

1n/C / **Material:** Metalico



INTERRUPTOR DE PEDAL CHICO COLOR NEGRO

Marca: **ESTP**

Clave: **C1-PEDAL-FS1**

Especificaciones:


Color: Negro / **Voltaje:** 220v

/ **Amperaje:** 10amp / Base

Antiderrapante / **Contacto:** Común

1n/A + 1n/C / **Material:** Metalico



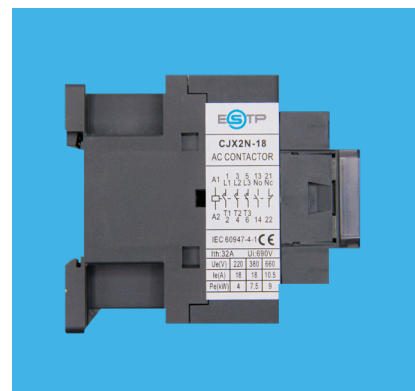


CONTACTOR AC

Marca: **ESTP**

CLAVE	Nombre	Especificaciones
SA-LC1-D09-120	CONTACTOR AC 9AMP 110V	Voltaje de contacto: 690V , Voltaje de bobina: 110V 50/60Hz , Amperaje: 9AMP , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1NA + 1NC
SA-LC1-D09-220	CONTACTOR AC 9AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 9amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D12-120	CONTACTOR AC 12AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 12amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D12-220	CONTACTOR AC 12AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 12amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D18-120	CONTACTOR AC 18AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 18amp , Contactos de carga: 3 , Contacto Auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D18-220	CONTACTOR AC 18AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 18amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D18 440V	CONTACTOR AC 18AMP 440V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 50amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D25-120	CONTACTOR AC 25AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 25amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D25-220	CONTACTOR AC 25AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 25amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc


CLAVE	Nombre	Especificaciones
SA-LC1-D32-120	CONTACTOR AC 32AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 32amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D32-220	CONTACTOR AC 32AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 440v 50/60hz , Amperaje: 18amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D40-120	CONTACTOR AC 40AMP 110V	Voltaje De Contacto: 690v , Voltaje De Bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 40amp , Contactos De Carga: 3 , Contacto Auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D40-220	CONTACTOR AC 40AMP 220V	Voltaje De Contacto: 690v , Voltaje De Bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 40amp , Contactos De Carga: 3 , Contacto Auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D50-120	CONTACTOR AC 50AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 50amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D50-220V	CONTACTOR AC 50AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 50amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D65-120	CONTACTOR AC 65AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 65amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D65-240	CONTACTOR AC 65AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 65amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D80-120	CONTACTOR AC 80AMP 110V	Voltaje De Contacto: 690v , Voltaje De Bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 80amp , Contactos De Carga: 3 , Contacto Auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D80-220	CONTACTOR AC 40AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 40amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D80-220	CONTACTOR AC 80AMP 220V	Voltaje De Contacto: 690v , Voltaje De Bobina: 220v 50/60hz , Amperaje: 80amp , Contactos De Carga: 3 , Contacto Auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D95-120	CONTACTOR AC 95AMP 110V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 95amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc
SA-LC1-D95-240	CONTACTOR AC 95AMP 220V	Voltaje de contacto: 690v , Voltaje de bobina: 110v 50/60hz , Amperaje: 95amp , Contactos de carga: 3 , Contacto auxiliar: 1na + 1nc



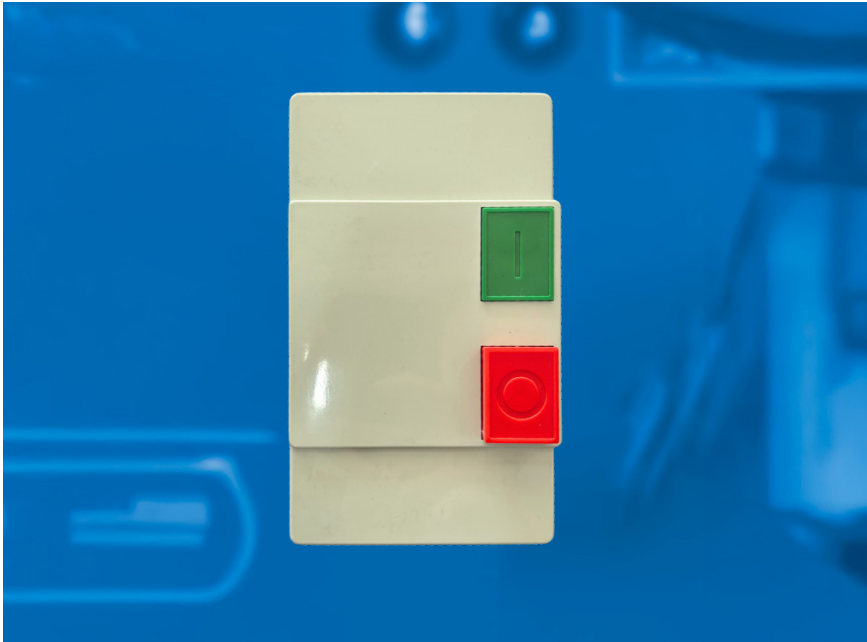


ARRANCADOR DE CAJA PLASTICA PARA MOTOR
 Marca: *ESTP*

CLAVE	Categoría	Especificaciones
<i>C1-D09-220</i>	ARRANCADOR DE CAJA PLASTICA PARA MOTOR 220V 5.5-8A	<i>Voltaje:</i> 220v <i>Amperaje:</i> 5.5-9amp <i>Voltaje De Bobina:</i> 220v <i>Frecuencia:</i> 50/60hz Gabinete Plastico
<i>C1-D09-110</i>	ARRANCADOR DE CAJA PLASTICA PARA MOTOR 110V 5.5-8A	<i>Voltaje:</i> 220v <i>Amperaje:</i> 5.5-9amp <i>Voltaje De Bobina:</i> 110v <i>Frecuencia:</i> 50/60hz Gabinete Plastico
<i>C1-D32-110</i>	ARRANCADOR DE CAJA PLASTICA PARA MOTOR 110V 23-32A	<i>Voltaje:</i> 220v <i>Amperaje:</i> 23-32amp <i>Voltaje De Bobina:</i> 110v <i>Frecuencia:</i> 50/60hz Gabinete Plastico
<i>C1-D32-220</i>	ARRANCADOR DE CAJA PLASTICA PARA MOTOR 220V 23-32A	<i>Voltaje:</i> 220v <i>Amperaje:</i> 23-32amp <i>Voltaje De Bobina:</i> 220v <i>Frecuencia:</i> 50/60hz Gabinete Plastico

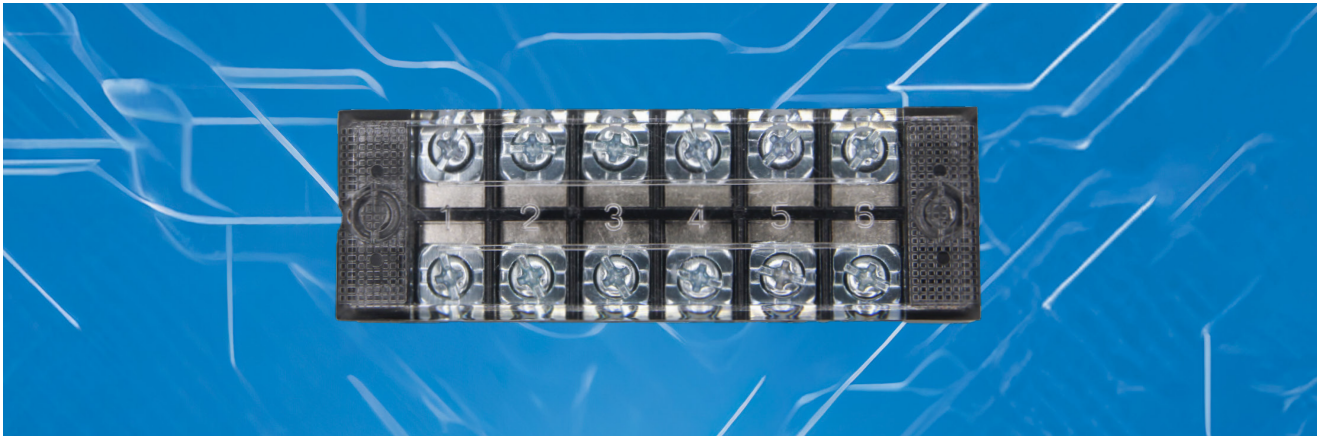

BLOQUE DE TERMINALES CON 6 CONEXIONES 15AMP

Marca: *ESTP*
 Clave: **C2-TB1506**
 Características eléctricas nominales:
CONEXIONES: 6 | **AMPERAJE:** 15AMP | **VOLTAJE:** 600V

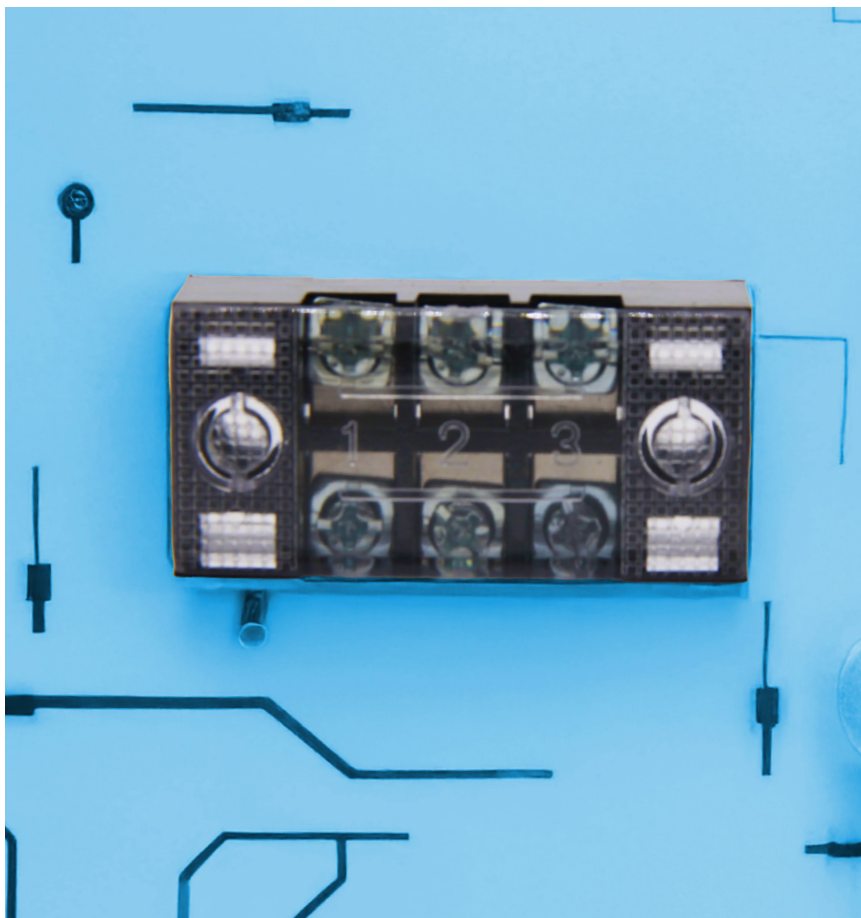

BLOQUE DE TERMINALES CON 3 CONEXIONES 15AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-TB1503**

Características eléctricas nominales:

CONEXIONES: 3

AMPERAJE:

15AMP

VOLTAJE: 600V



BLOQUE DE TERMINALES CON 4 CONEXIONES 25 AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-TB2504**

Características eléctricas nominales:


Conexiones: 4

Amperaje:

25amp

Voltaje: 600v



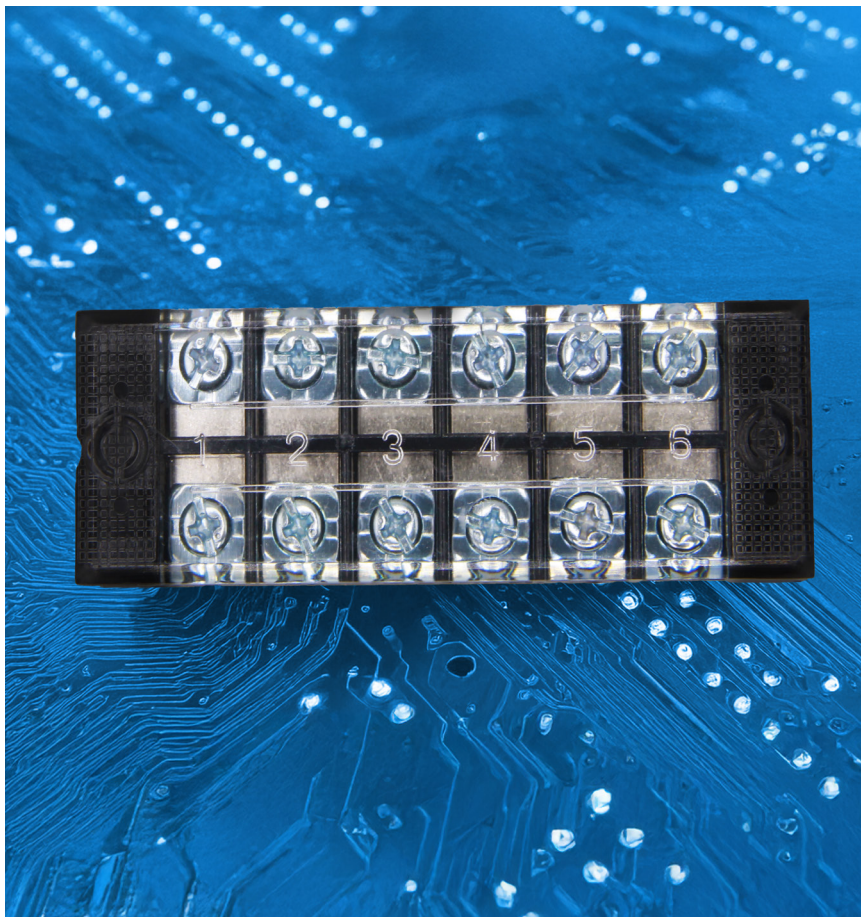

BLOQUE DE TERMINALES CON 6 CONEXIONES 25AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-TB2506**


Características eléctricas nominales:

Conexiones: 6

Amperaje:

25amp

Voltaje: 600v

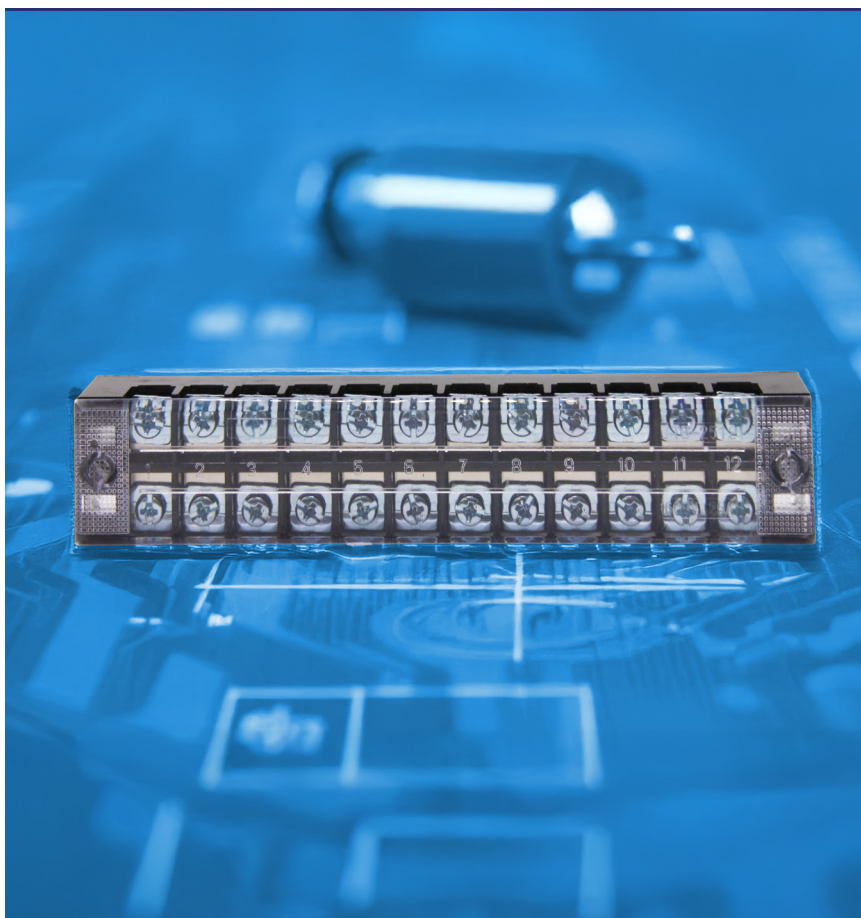

BLOQUE DE TERMINALES CON 12 CONEXIONES 25AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-TB2512**

Características eléctricas nominales:



Conexiones: 12

Amperaje:

25amp

Voltaje: 600v



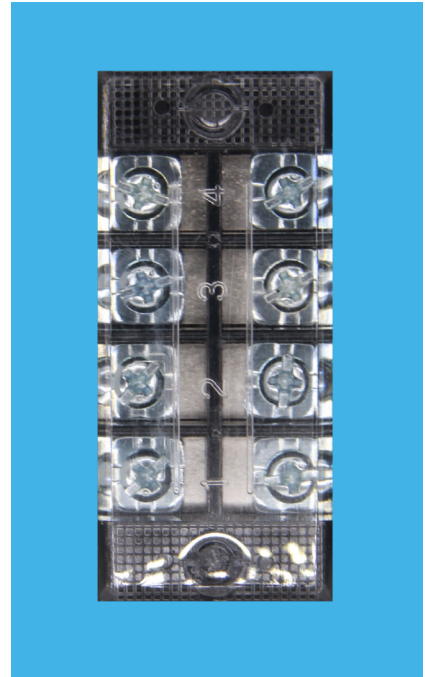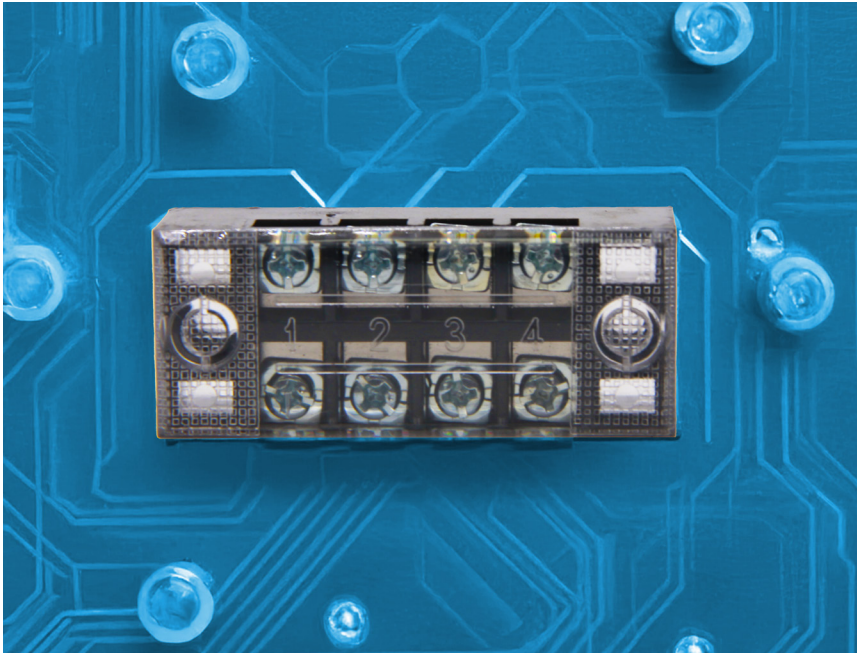


BLOQUE DE TERMINALES CON 4 CONEXIONES 15 AMP

Marca: **ESTP**

Clave: **C2-TB1504**

Especificaciones:

CONEXIONES: 4 / AMPERAJE: 15AMP / VOLTAJE: 600V

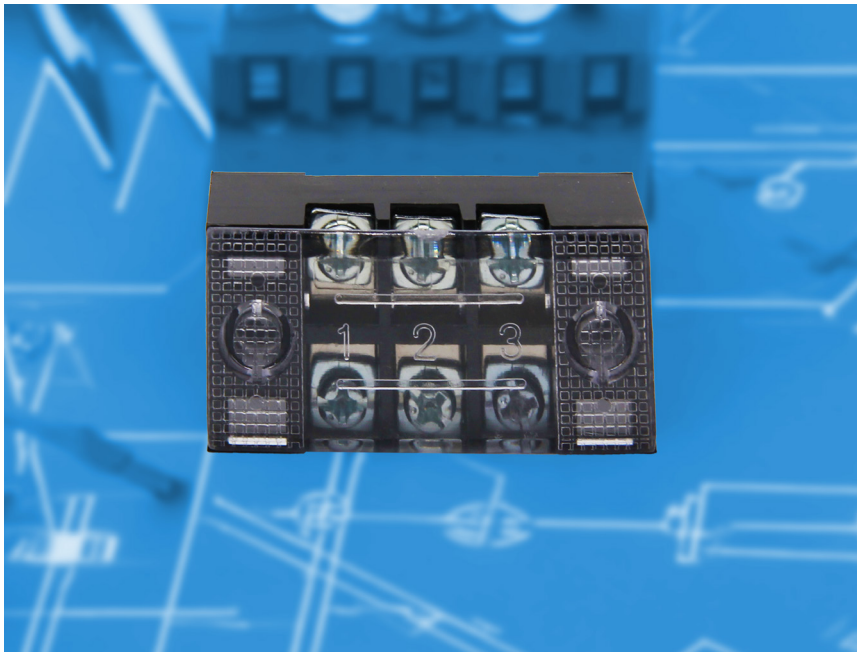


BLOQUE DE TERMINALES CON 3 CONEXIONES 25AMP

Marca: **ESTP**

Clave: **C2-TB2503**

Especificaciones:

CONEXIONES: 3 / AMPERAJE: 25AMP / VOLTAJE: 600V

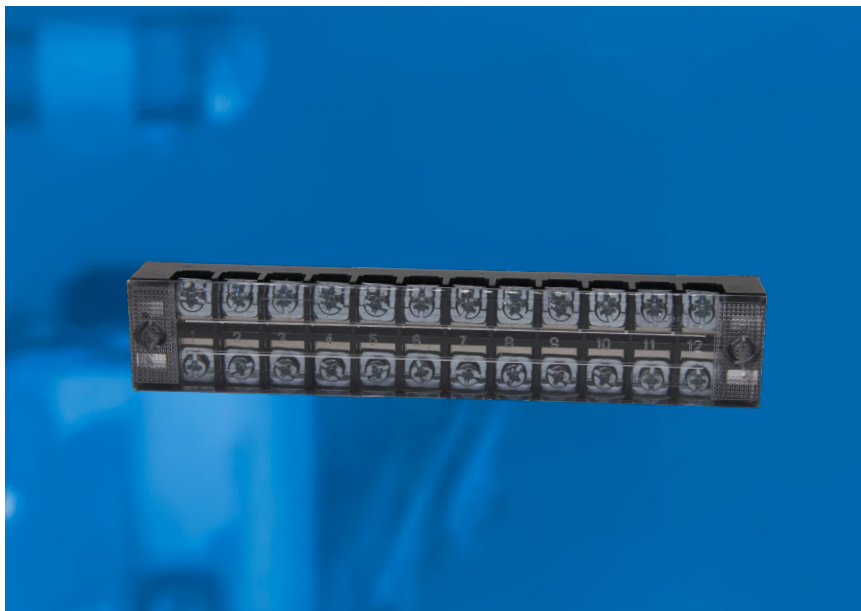

BLOQUE DE TERMINALES CON 12 CONEXIONES 15AMP

Marca: **ESTP**

Clave: **C2-TB1512**

Especificaciones:

CONEXIONES: 12 | **AMPERAJE:** 15AMP | **VOLTAJE:** 600V



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTELIGENTE

Marca: **ESTP**

CLAVE	Nombre	Especificaciones
YCsi-40W	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTELIGENTE 40W 100-270V WIFI	Voltaje: 100-270v , Amperaje ajustable (max 40amp) , polos: 1+n , wifi I-n 110v,40w
YCsi-40WJ	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTELIGENTE 40WJ 100-270V WIFI	Voltaje: 100-270v , Amperaje Ajustable (Max 40amp) , Polos: 1+N , Wifi L-N 110v, 40wj
YCsi-40WJP	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTELIGENTE 40WJP 100-270V WIFI	Voltaje: 100-270v , Amperaje Ajustable (Max 40amp) , Polos: 1+N , Wifi L-N 110v, 40wj , Multifunción



GABINETE METALICO

Marca: **ESTP**

Proteccion:

Ip65

Material:

Metalico




CLAVE	Especificaciones	Dimensiones
C2-YC-25X20X15	GABINETE METALICO 250*200*150MM	250mm*200mm*150mm
C2-YC-30X25X15	GABINETE METALICO 300*250*150 MM	300mm*250mm*150mm
C2-YC-30X25X20	GABINETE METALICO 300*250*200 MM	300mm*250mm*200mm
C2-YC-40X30X15	GABINETE METALICO 400*300*150 MM	400mm*300mm*150mm
C2-YC-40X30X20	GABINETE METALICO 400*300*200 MM	400mm*300mm*200mm
C2-YC-60X40X15	GABINETE METALICO 600*400*150 MM	600mm*400mm*150mm
C2-YC-60X40X20	GABINETE METALICO 600*400*200 MM	600mm*400mm*200mm
C2-YC-60X50X25	GABINETE METALICO 600*500*250 MM	600mm*500mm*250mm
C2-YC-70X60X30	GABINETE METALICO 700*600*300 MM	700mm*600mm*300mm

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Marca: **ESTP**


Voltaje: 400v / **Curva:** 3000a / Montaje Para Riel Din

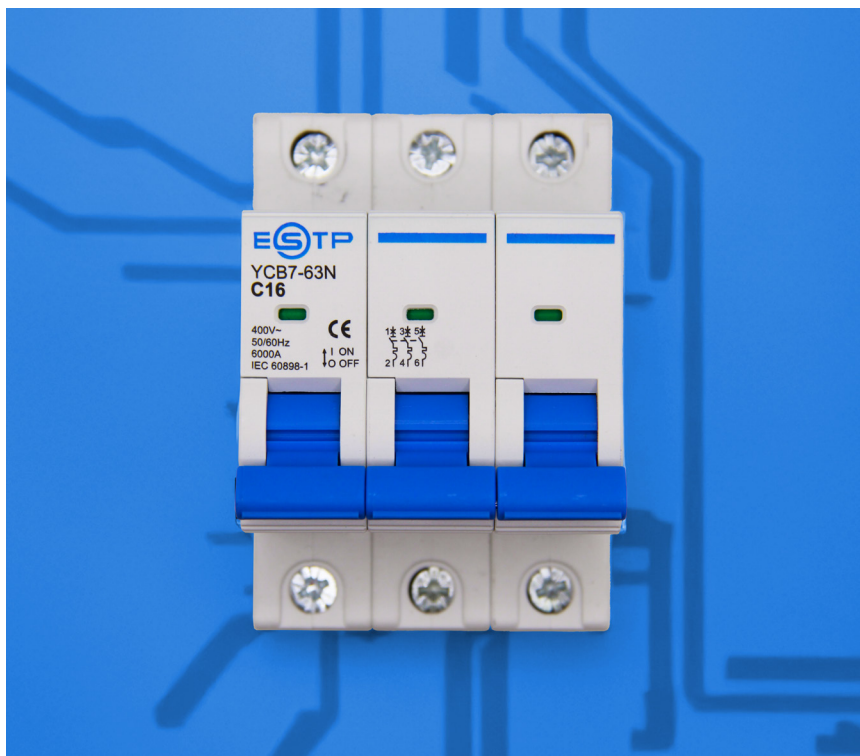

CLAVE	Especificaciones	Polos	Amperaje
C2-DZ63-1P-10A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 10 AMP	1	10amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-16A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 16 AMP	1	16amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-20A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 20 AMP	1	20amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-25A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 25 AMP	1	25amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-32A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 32 AMP	1	32amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-40A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 40 AMP	1	40amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-50A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 50 AMP	1	50amp 50/60hz
C2-DZ63-1P-63A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 63 AMP	1	63amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-2A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 2 AMP	2	2AMP 50/60Hz
C2-DZ63-2P-4A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 4 AMP	2	4AMP 50/60Hz
C2-DZ63-2P-6A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 6 AMP	2	6AMP 50/60Hz
C2-DZ63-2P-10A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 10 AMP	2	10amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-16A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 16 AMP	2	16amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-20A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 20 AMP	2	20amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-25A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 25 AMP	2	25amp 50/60hz

CLAVE	Especificaciones	Polos	Amperaje
C2-DZ63-2P-32A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 32 AMP	2	32amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-40A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 40 AMP	2	40amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-50A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 50 AMP	2	50amp 50/60hz
C2-DZ63-2P-63A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2 POLOS, 63 AMP	2	63amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-2A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 2 AMP	3	2AMP 50/60Hz
C2-DZ63-3P-4A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 4 AMP	3	4AMP 50/60Hz
C2-DZ63-3P-6A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 6 AMP	3	6AMP 50/60Hz
C2-DZ63-3P-10A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 10 AMP	3	10amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-16A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 16 AMP	3	16amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-20A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 20 AMP	3	20amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-25A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 25 AMP	3	25amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-32A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 32 AMP	3	32amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-40A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 40 AMP	3	40amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-50A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 50 AMP	3	50amp 50/60hz
C2-DZ63-3P-63A	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3 POLOS, 63 AMP	3	63AMP 50/60Hz



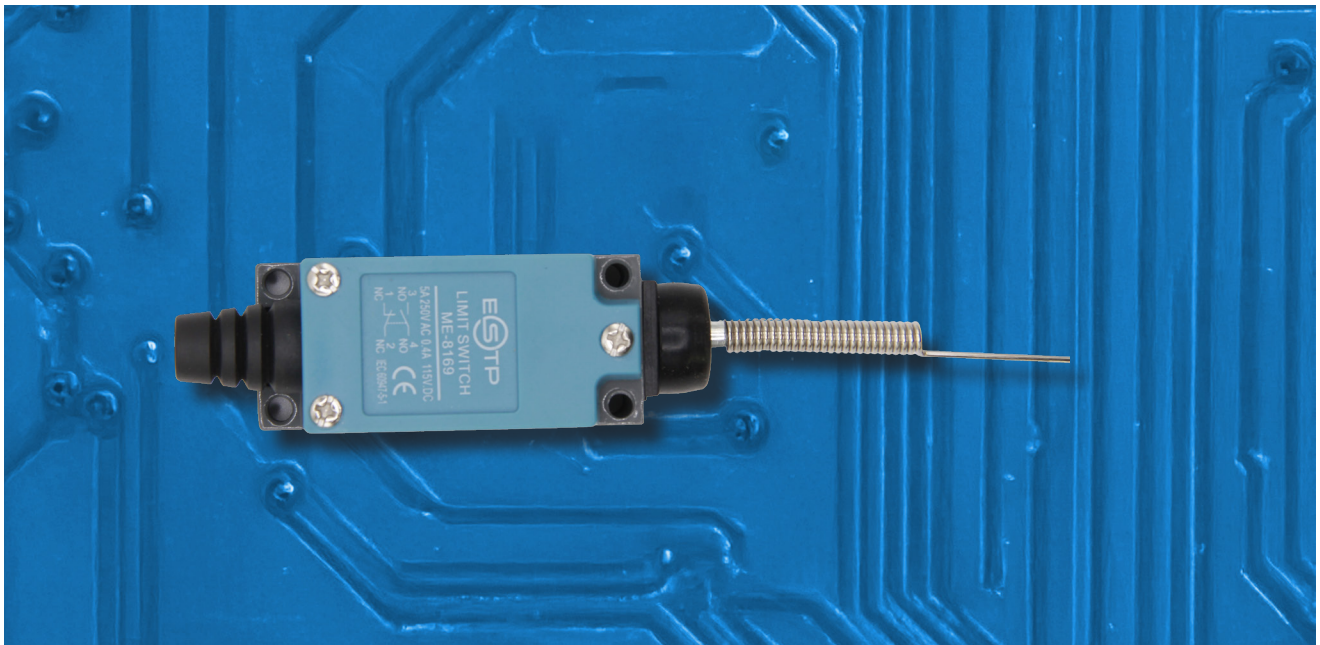


INTERRUPTOR DE POSICIÓN - LIMIT SWITCH ME-8169

Marca: **ESTP**

Clave: **TZ-8169**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 250v / **Amperaje:** 5amp / **Conexion:** 1na + 1nc / Interruptor con actuador tipo resorte

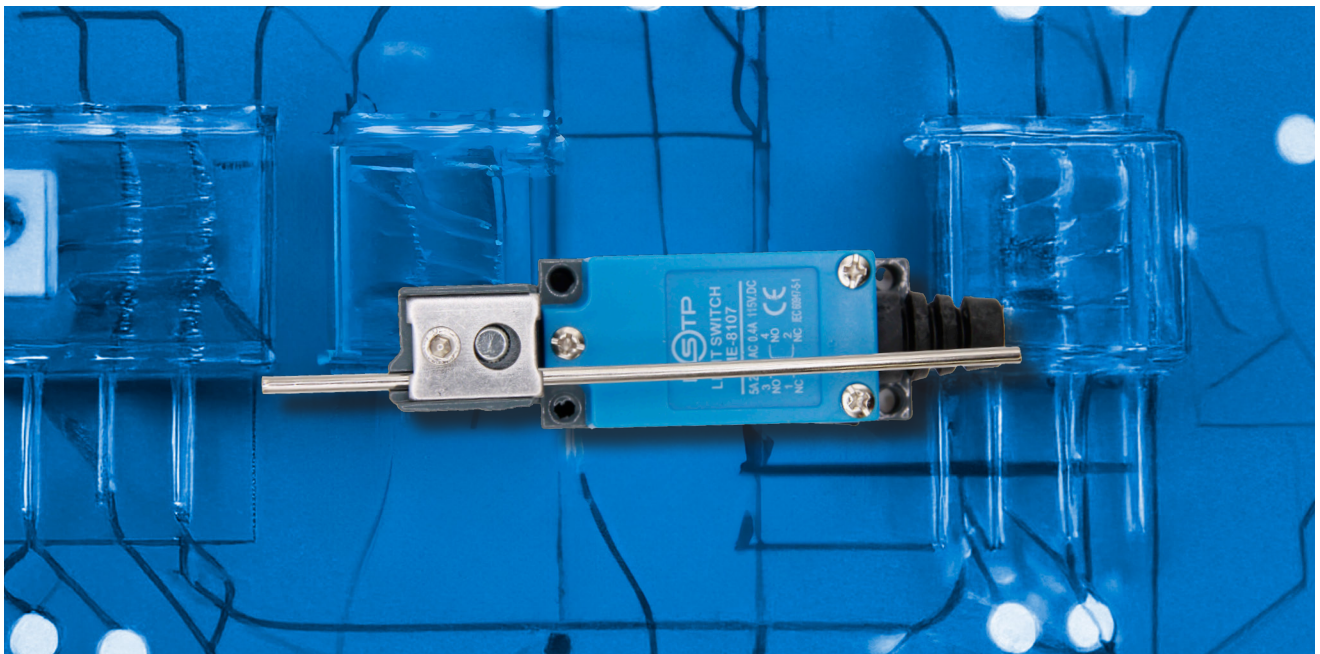

INTERRUPTOR DE POSICIÓN - LIMIT SWITCH ME-8107

Marca: **ESTP**

Clave: **TZ-8107**

Especificaciones:

Voltaje: 250v / **Amperaje:** 5amp / **Conexion:** 1na + 1nc / Interruptor con varilla ajustable, angulo de cabeza ajustable y angulo de varilla ajustable





INTERRUPTOR DE POSICIÓN - LIMIT SWITCH ME-8104

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-TZ-8104**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 250v / **Amperaje:** 5amp / **Conexion:** 1na + 1nc / Interruptor con carretilla corta, angulo de cabeza ajustable y agulo de carretilla ajustable

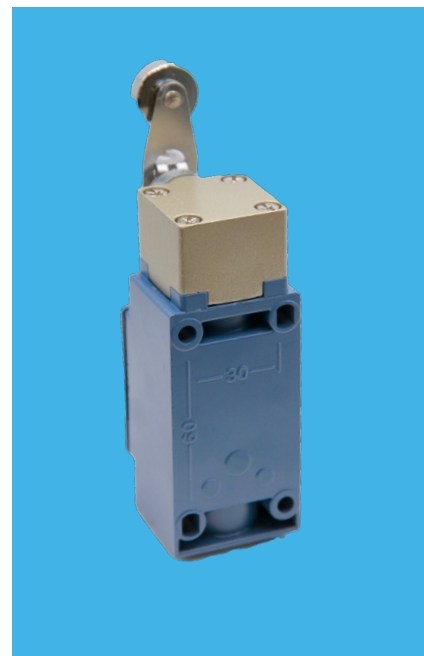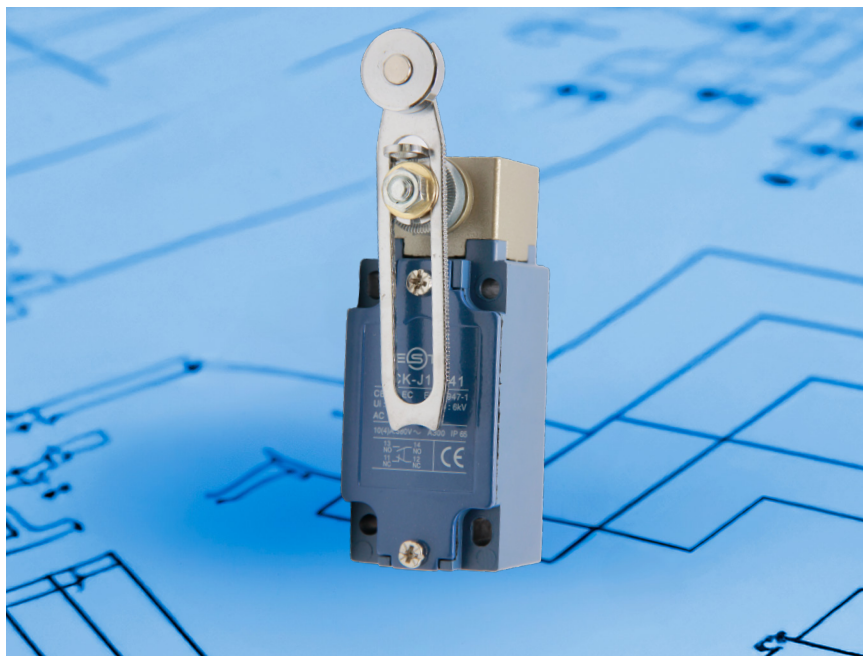


INTERRUPTOR DE POSICIÓN - LIMIT SWITCH XCK-J10541

Marca: **ESTP**


Clave: **C2-XCK-J10541**

Especificaciones:

Voltaje: 240v / **Amperaje:** 3amp / **Conexion:** 1na+1nc / Interruptor Con Carretilla Ajustable, Angulo De Cabeza Ajustable Y Angulo De Carretilla Ajustable, Cuerpo Robusto / Metalico

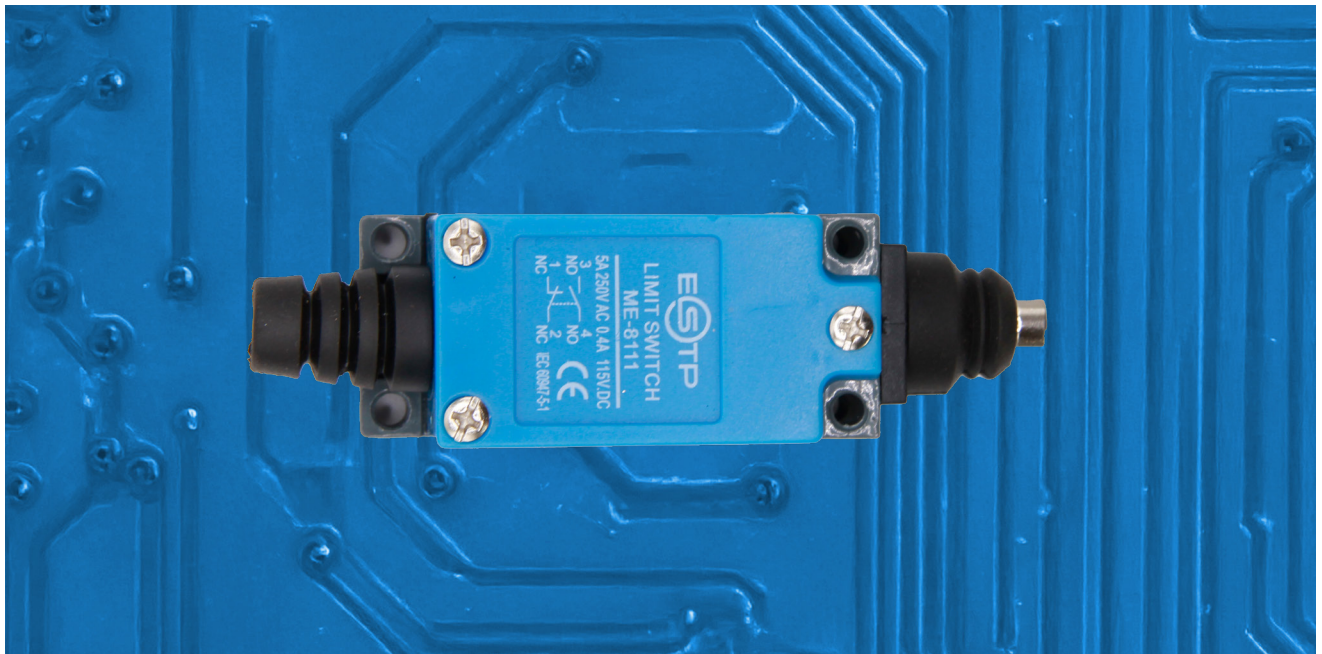

Voltaje: 250v / **Amperaje:** 5amp / **Conexion:** 1na + 1nc / Interruptor tipo botón

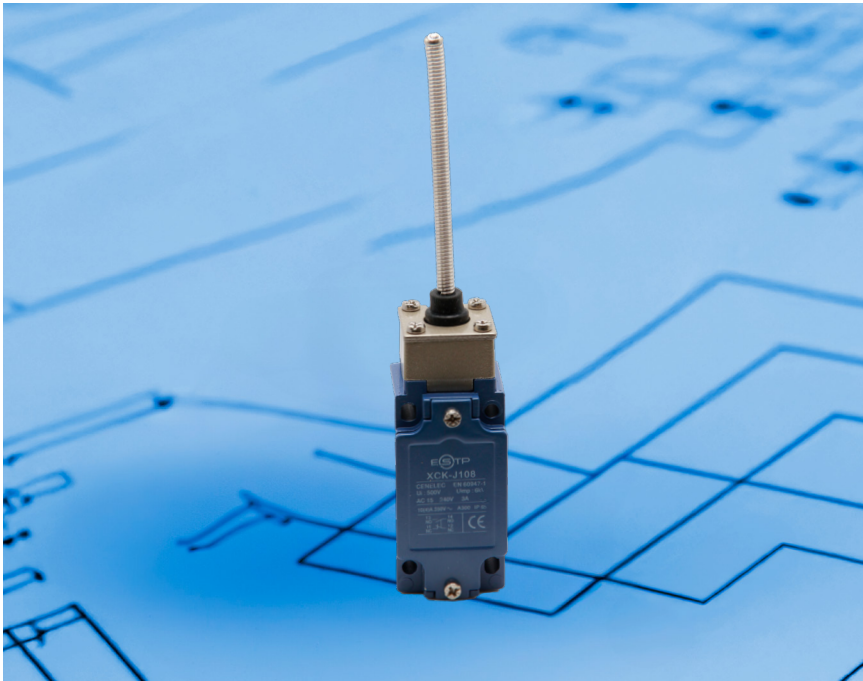


INTERRUPTOR DE POSICIÓN - LIMIT SWITCH XCK-J108

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-XCK-J108**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 240 V / **Amperaje:** 3amp / **Conexion:** 1na + 1nc / Interruptor con palanca de resorte, cuerpo robusto / **Metalico**

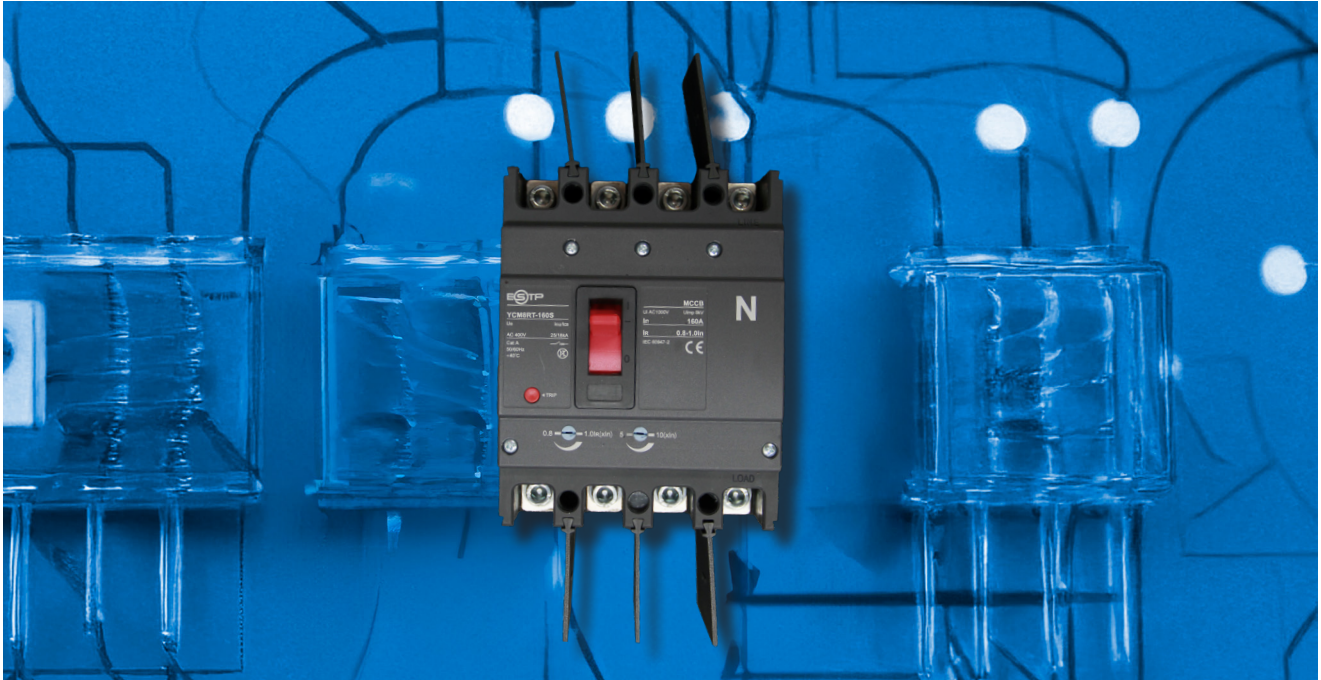


INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA, 3 POLOS, 125-160AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **B020185-MCCB**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 400v / **Amperaje:** 160amp / **Ajuste:** 125-160amp

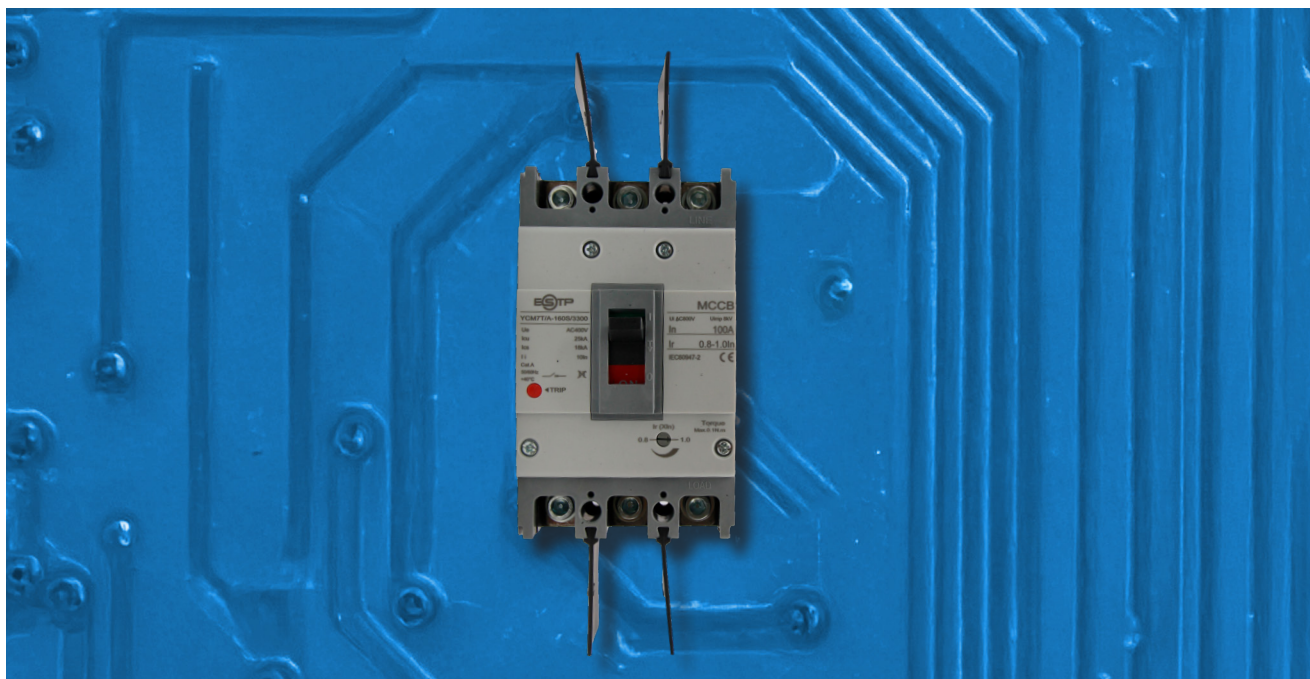

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA, 3 POLOS, 100 AMP, POLOS: 3

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-YCM7-100AMP**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: **100amp 50/60hz** | Voltaje: **400v** | Curva: **25000a** | Caja **Moldeada**



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA, 3 POLOS, 160 AMP, POLOS: 3

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-YCM7-160AMP**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: **160amp 50/60hz** | Voltaje: **400v** | Curva: **25000a** | Caja **Moldeada**



CINTURON NYLON

Marca: **ESTP**

CLAVE	Especificaciones	Color	Largo	Ancho
C2-NYLON10X100	CINTURON NYLON 100MM*2.5MM	Blanco	100mm	2.5mm
C2-NYLON15X150	CINTURON NYLON 150MM*3.5MM		150mm	3.5mm
C2-NYLON20X200	CINTURON NYLON 200MM*4.8MM		200mm	4.8mm
C2-NYLON25X250	CINTURON NYLON 250MM*4.8MM		250mm	4.8mm
C2-NYLON30X300	CINTURON NYLON 300MM*4.8MM		300mm	4.8mm



SAPO RELEVADOR DE POTENCIA


Marca: **ESTP**

Clave: **AS-JQX-62-220**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: 120amp / **Voltaje:** 250vac
/ **Bobina:** 220vac



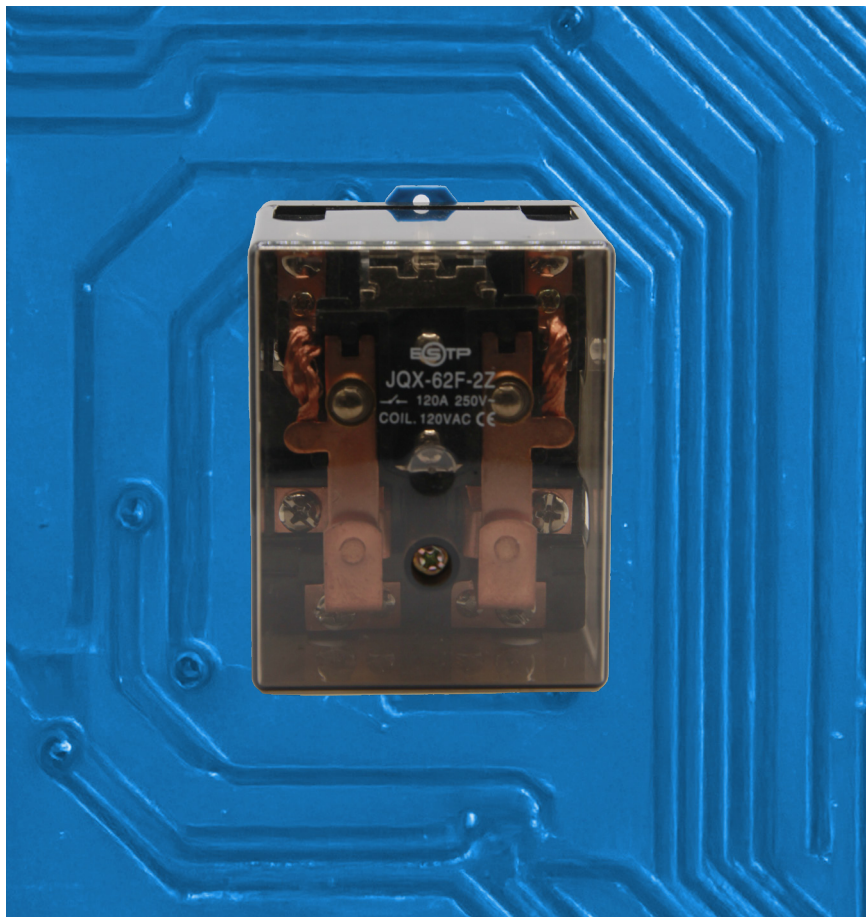

SAPO RELEVADOR DE POTENCIA

Marca: **ESTP**

Clave: **AS-JQX-62-120**

Especificaciones:

Amperaje: 120amp / **Voltaje:** 250vac
/ **Bobina:** 120vac



FLOTADOR TIPO BOYA

Marca: **ESTP** | Clave: **C2-XD-2-3**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul/Amarillo / Para tinaco o cisterna / **Voltaje:** 125v/250v /
Amperaje: 16amp / **Frecuencia:** 50/60 Hz / **Temperatura Max:** 50°C
/ Protección Ip68 / **Extensión:** 2mts






INTERRUPTOR DE LEVA 15AMP (ON-OFF)

Marca: **ESTP** | Clave: **QS5-15A**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris	Gabinete plastico
Voltaje: 500v	
Amperaje: 15amp	Funcion: Encendido- apagado
Polos: 3	

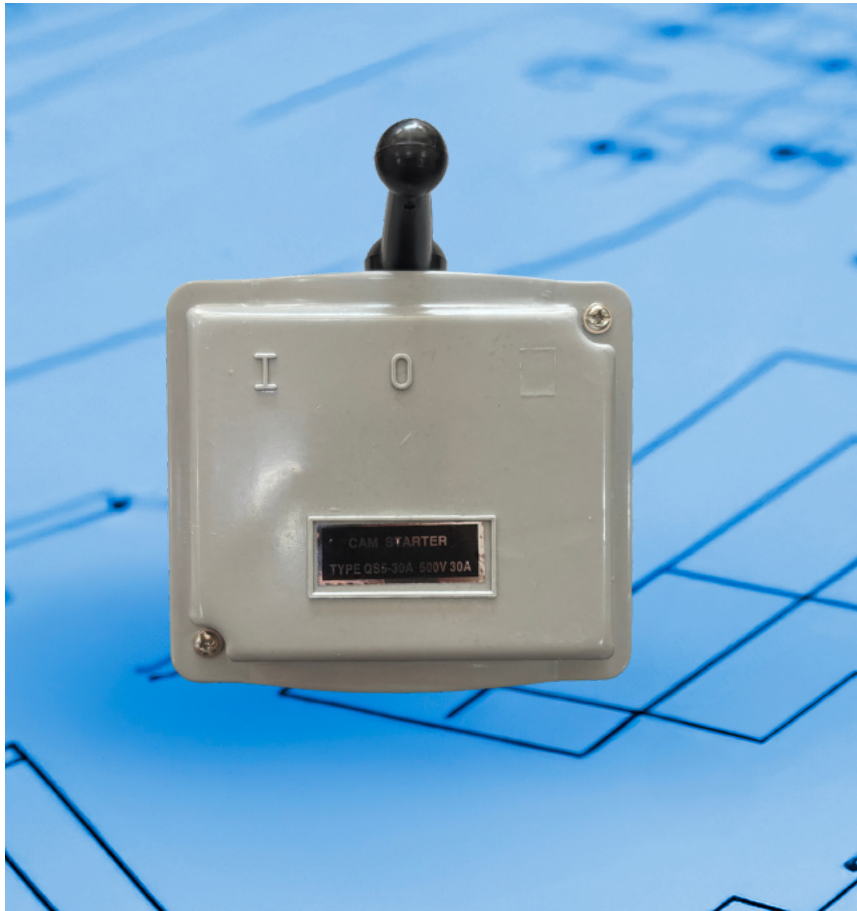


INTERRUPTOR DE LEVA 30AMP (ON-OFF)

Marca: **ESTP** | Clave: **QS5-30A**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris	Gabinete plastico
Voltaje: 500v	
Amperaje: 30amp	Funcion: Encendido- apagado
Polos: 3	

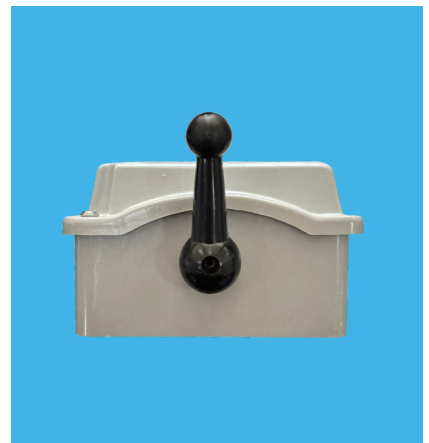

1.



INTERRUPTOR DE LEVA 15AMP (ON-OFF-ON)


Marca: **ESTP**

Clave: **QS5-15P**

Especificaciones:

Color: Gris / **Voltaje:** 500v / **Amperaje:** 15amp / **Polos:** 3 / Gabinete Plastico / **Funcion:** Encendido Motor

1 - Encendido Motor 2

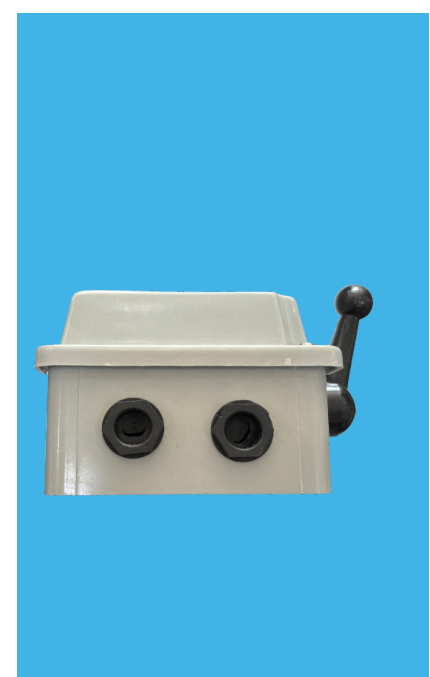

INTERRUPTOR DE LEVA 30AMP (ON-OFF-ON)

Marca: **ESTP**

Clave: **QS5-30P**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris / **Voltaje:** 500v / **Amperaje:** 30amp / **Polos:** 3 / Gabinete Plastico / **Funcion:** Encendido Motor 1 -

Encendido Motor 2



INTERRUPTOR DE LEVA 15AMP (ON-OFF-ON)

Marca: **ESTP** | Clave: **QS5-15N**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris

Gabinete
plastico

Voltaje: 500v

Amperaje:
15amp

Funcion:
Cambio de
rotacion de
motor

Polos: 3



INTERRUPTOR DE LEVA 30AMP (ON-OFF-ON)

Marca: **ESTP** | Clave: **QS5-30N**

Características eléctricas nominales:

Color: Gris

Gabinete
plastico


Voltaje: 500v

Amperaje:
30amp

Funcion:
Cambio de
rotacion de
motor

Polos: 3



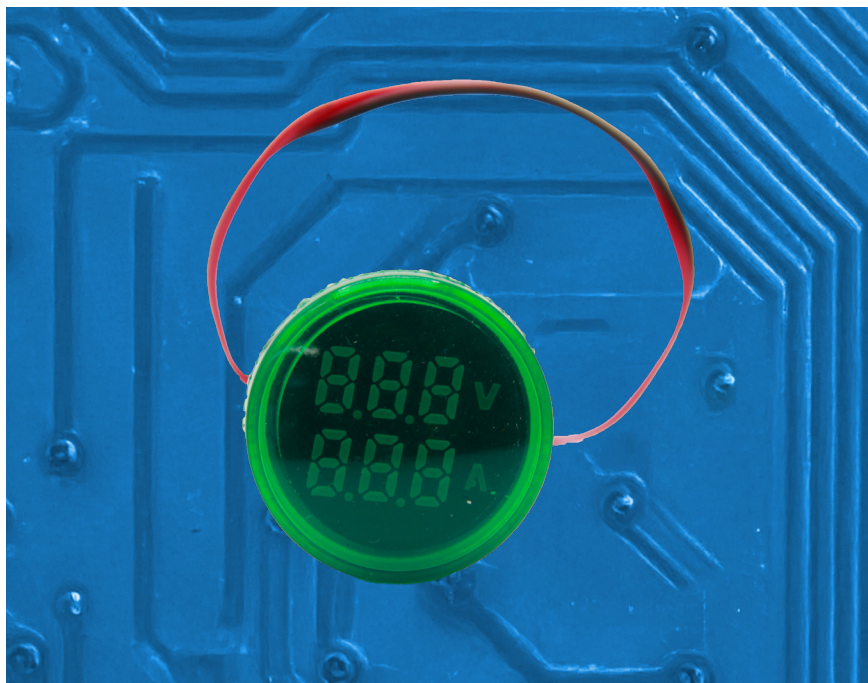

AMPERIMETRO COLOR VERDE DE 0-100AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **AMPERIMETRO-V**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 50-380v | **Amperaje:** 0-100amp | **Diametro:** 22mm | **Color:** Verde



PILOTO INDICADOR DE VOLTAJE/VOLMETRO COLOR VERDE DE 50-500V

Marca: **ESTP**

Clave: **VOLMETRO-V**

Especificaciones:

Voltaje: 50-500v | **Amperaje:** 0-100amp | **Diametro:** 22mm | **Color:** Verde




AMPERIMETRO COLOR ROJO DE 0-100AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **AMPERIMETRO-R**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 50-380v / **Amperaje:** 0-100amp / **Diametro:** 22mm / **Color:** Rojo

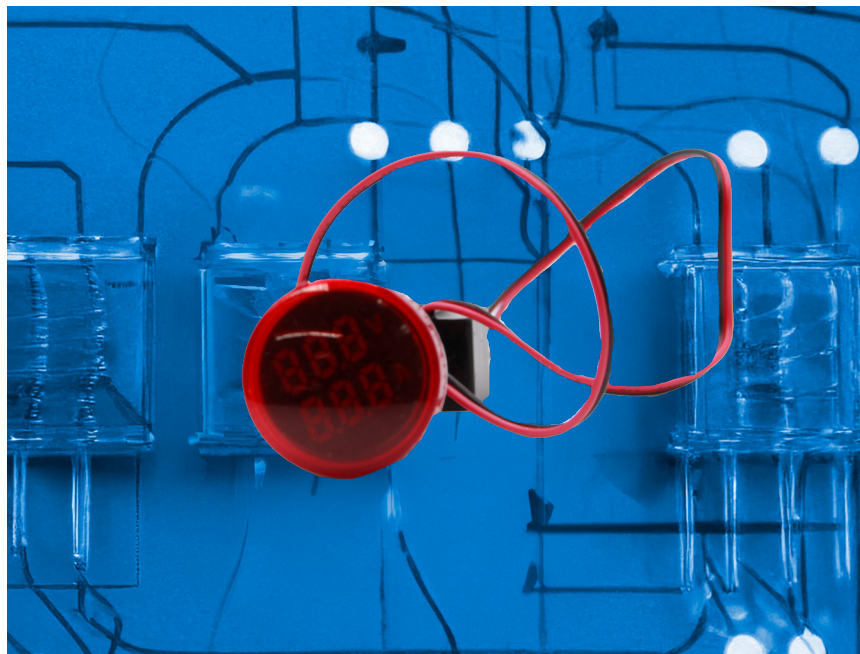

PILOTO INDICADOR DE VOLTAJE/VOLMETRO COLOR VERDE DE 50-500V

Marca: **ESTP**

Clave: **VOLMETRO-R**

Especificaciones:


Voltaje: 50-500v / **Amperaje:** 0-100amp / **Diametro:** 22mm / **Color:** Verde



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA

Marca: *ESTP*

CLAVE	Nombre	Especificaciones
<i>MSQ-30 30/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 30/5A	Corriente: 30/5a
<i>MSQ-30 50/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 50/5A	Corriente: 50/5a
<i>MSQ-30 75/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 75/5A	Corriente: 75/5a
<i>MSQ-30 100/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 100/5A	Corriente: 100/5a
<i>MSQ-30 150/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 150/5A	Corriente: 150/5a
<i>MSQ-30 200/5A</i>	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA 200/5A	Corriente: 200/5a

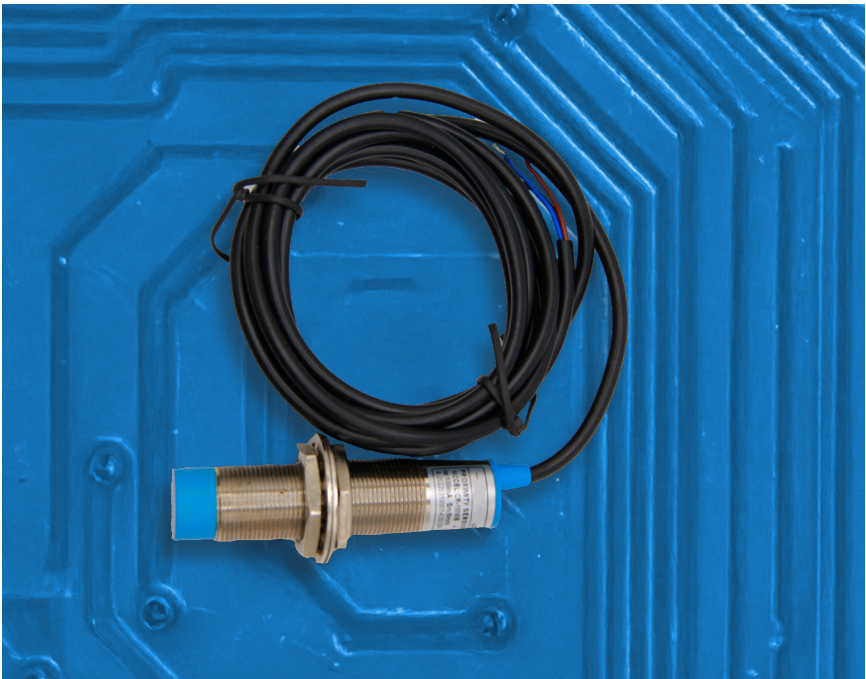

SENSOR DE PROXIMIDAD CR 18MM

Marca: *ESTP*

Clave: **SOM-SEN-CR-18N**

Especificaciones:

Voltaje: 10-30 Vdc / Deteccion De Objetos Metalicos, Plasticos, Granos, Carton, Piedra / **Diametro:** 18mm



SENSOR DE PROXIMIDAD PR 12MM

Marca: **ESTP** | Clave: **SOM-SEN-PR-12N**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 10-30
vdc

Diametro: 12mm

Deteccion
de objetos
metalicos



SENSOR DE PROXIMIDAD PR 18MM

Marca: **ESTP** | Clave: **SOM-SEN-PR-18N**



Características eléctricas nominales:

Voltaje: 10-30
vdc

Diametro: 18mm

Deteccion
de objetos
metalicos



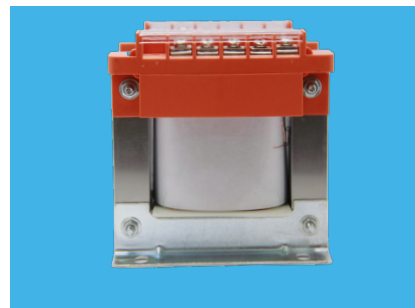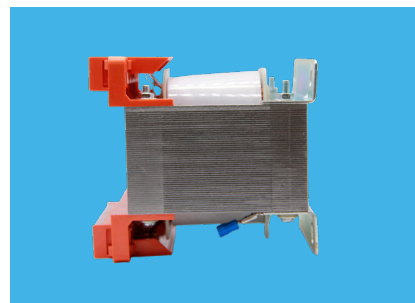




TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50VA

Marca: **ESTP**

Clave: **BK2-50VA**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: 50va / **Voltaje De Entrada:** 440,220,110v / **Voltaje De Salida:** 220-110 24v

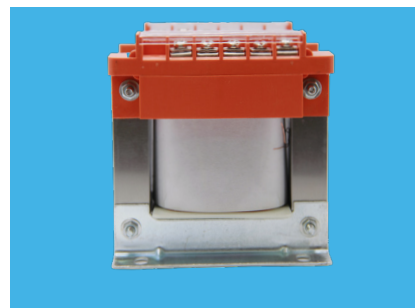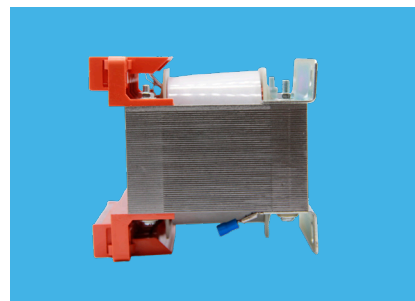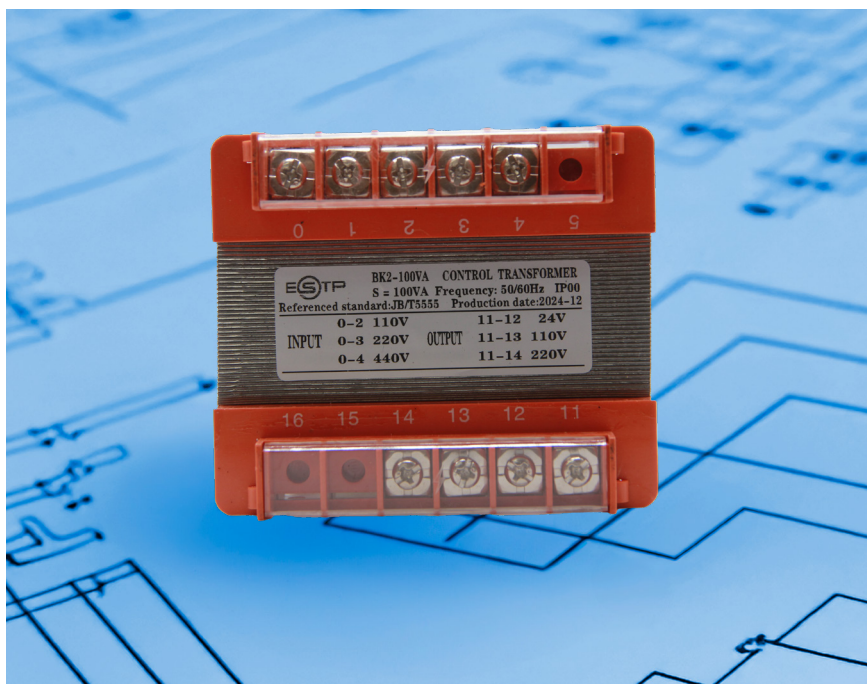




TRANSFORMADOR DE POTENCIA 100VA

Marca: **ESTP**

Clave: **BK2-100VA**

Especificaciones:

Amperaje: 100va / **Voltaje De Entrada:** 440,220,110v / **Voltaje De Salida:** 220-110 24v

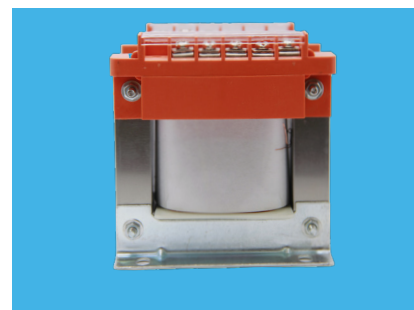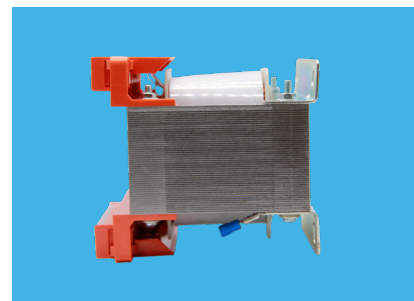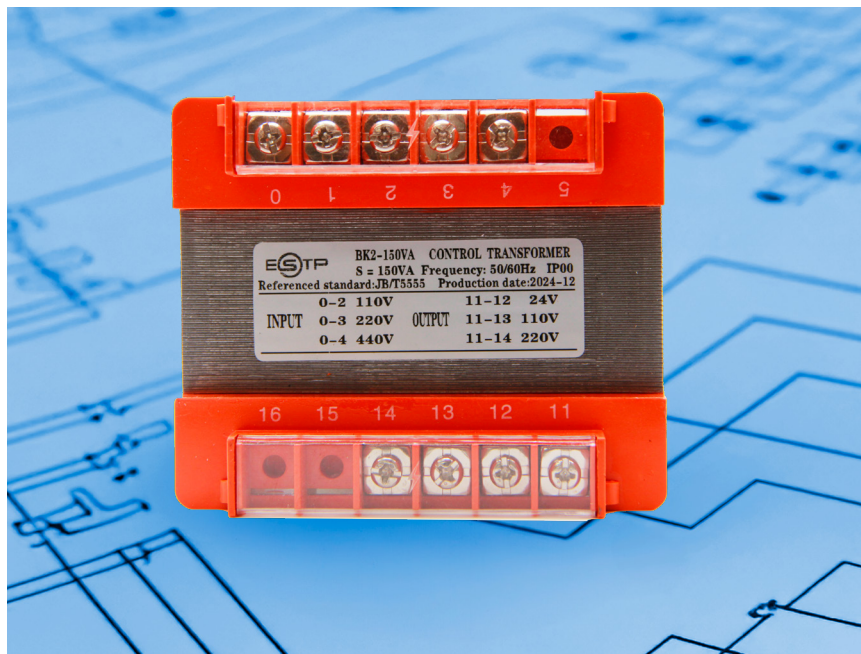




TRANSFORMADOR DE POTENCIA 150VA

Marca: **ESTP**

Clave: **BK2-150VA**

Especificaciones:

Amperaje: 150va / **Voltaje De Entrada:** 440,220,110v / **Voltaje De Salida:** 220-110 24v

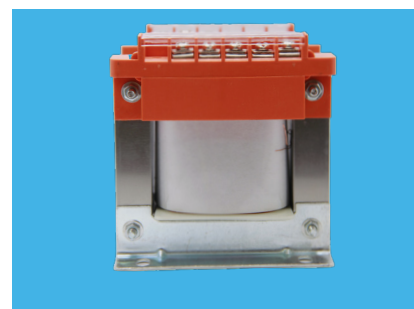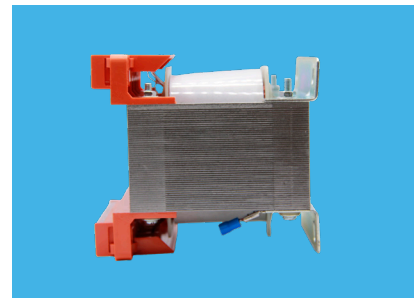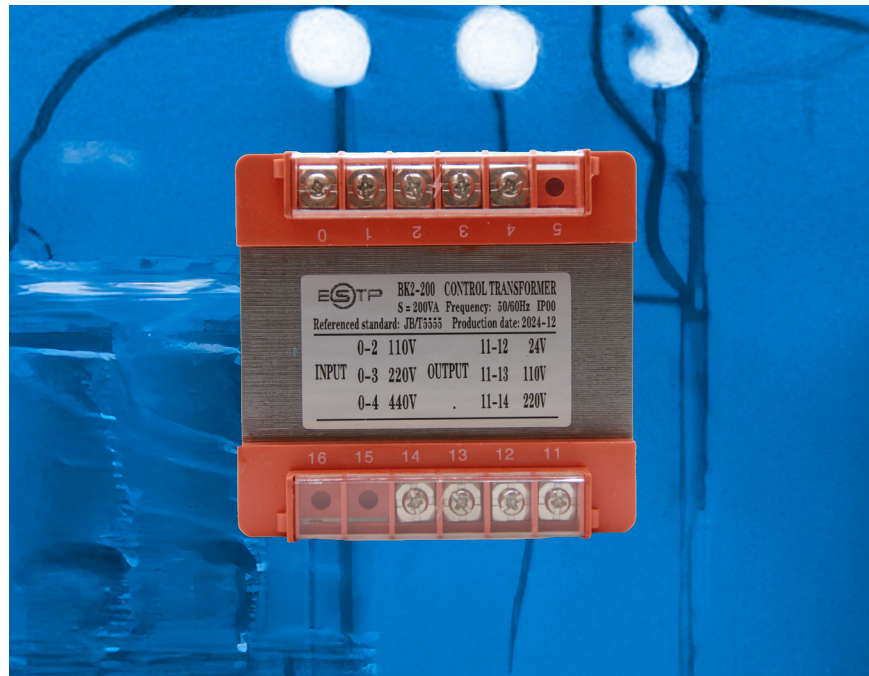

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 200VA

Marca: **ESTP** | Clave: **BK2-200VA**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: 200va / **Voltaje de entrada:** 440,220,110v / **Voltaje de salida:** 220-110 24v

1.



**CAJA DE DISTRIBUCION PARA
SOBREPONER DE 6 ESPACIOS
PARA INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS**

Marca: **ESTP**

Clave: **YC-WAYS-6**

Características eléctricas nominales:

Color: Blanco / **Material:** Plástico

/ Con ventana transparente

/ **Capacidad:** 6 interruptores
unipolares / Con riel din para
montaje



**CAJA DE DISTRIBUCION PARA
SOBREPONER DE 4 ESPACIOS
PARA INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS**

Marca: **ESTP**


Clave: **YC-WAYS-4**

Especificaciones:

Color: Blanco / **Material:** Plástico

/ Con ventana transparente

/ **Capacidad:** 4 interruptores
unipolares / Con Riel Din Para
Montaje

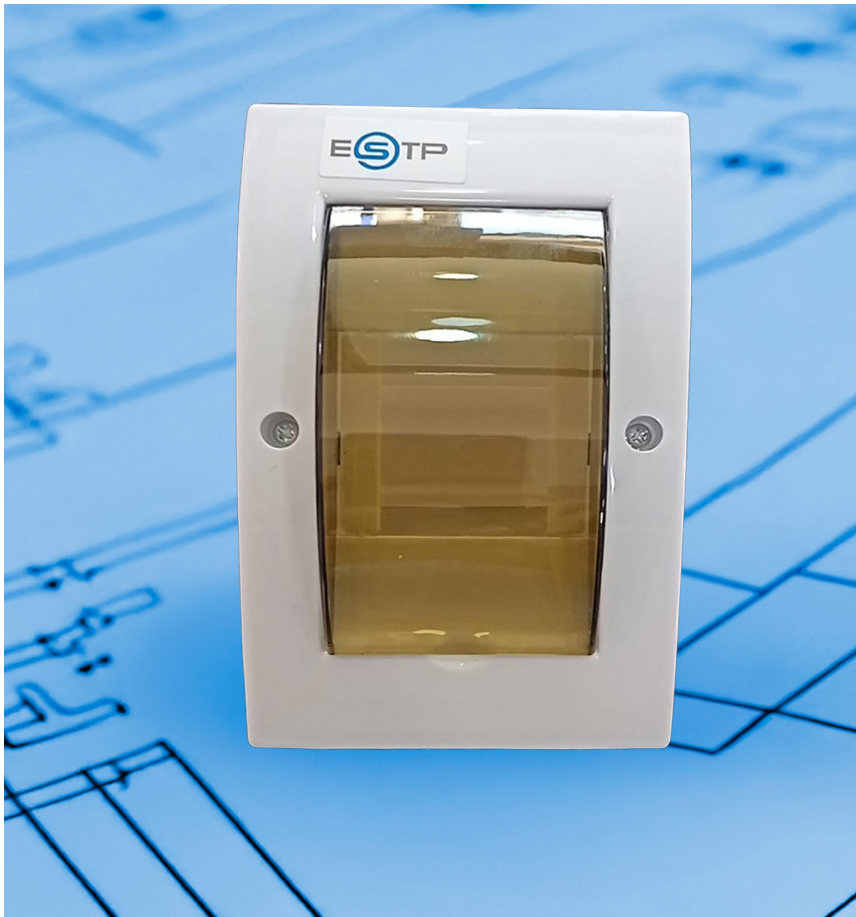

CAJA DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR DE 2 ESPACIOS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Marca: **E-STOP** | Clave: **YCX1-2WAYS**

Características eléctricas nominales:

Color: Blanco interruptores unipolares
Material: Plástico Con riel din para montaje
Con ventana transparente Para empotrar

Capacidad: 2



CAJA DE DISTRIBUCION PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 4 ESPACIOS - NUEVO MODELO -

Marca: **E-STOP** | Clave: **DBOX-4WAY**

Características eléctricas nominales:

Color: Blanco **Capacidad:** 4 interruptores unipolares
Material: Plástico resistente Con riel din para montaje
Con ventana transparente



1.



CAJA DE DISTRIBUCION PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 6 ESPACIOS - NUEVO MODELO -

Marca: **ESTP** | Clave: **DBOX-6WAY**

Características eléctricas nominales:


Color: Blanco

Material: Plástico
Resistente

Con Ventana
Transparente

Capacidad: 6
Interruptores
Unipolares

Con Riel Din Para
Montaje

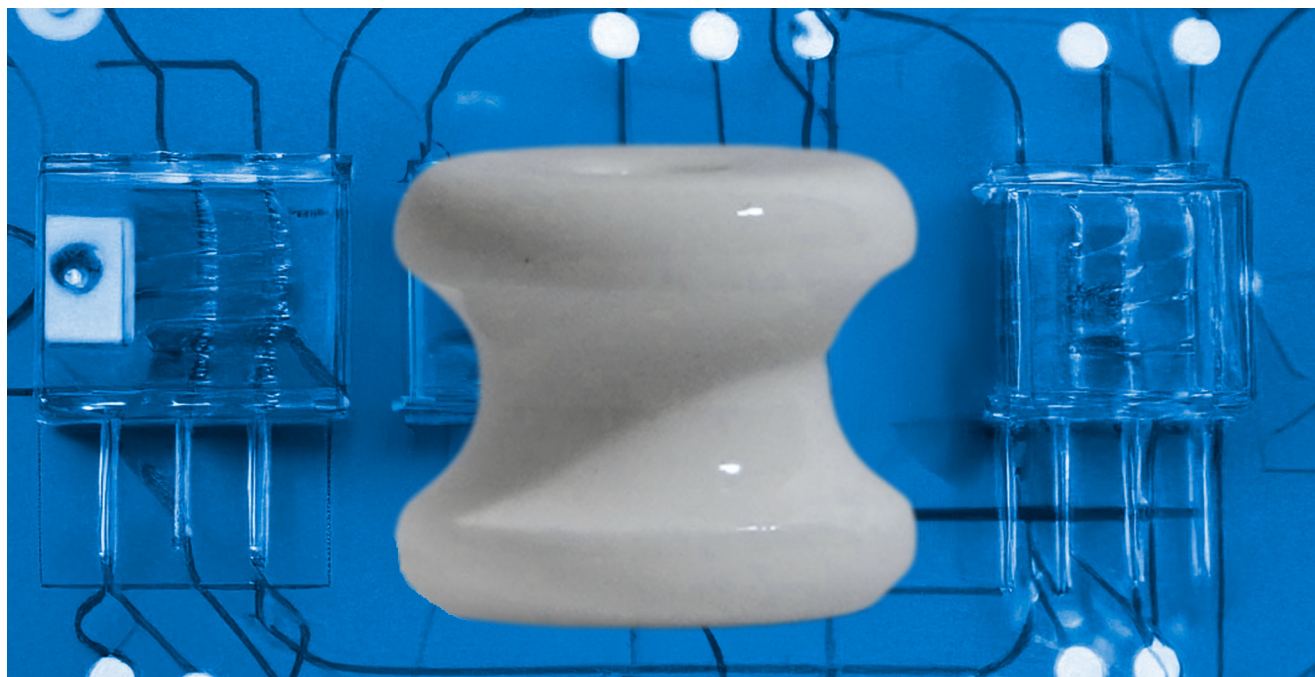


CERÁMICA CARRETE PORCELANIZADO NO.6

Marca: **ESTP** | Clave: **CER-CARRETE-P**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 250v | **Color:** Blanco | **Material:** Ceramica | Forma De Carrete

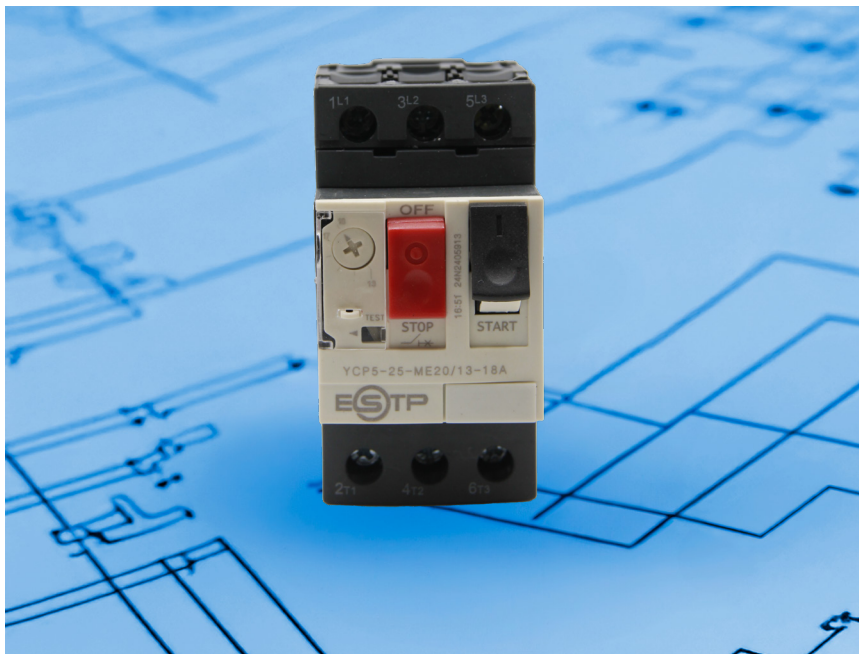


INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN PARA MOTOR AJUSTABLE / GUARDAMOTOR 13-18AMP

Marca: **ESTP**

Clave: **YCP5-25M**

Especificaciones:

Amperaje: 13-18amp / **Voltaje:** 690v / **Frecuencia:** 50/60 Hz

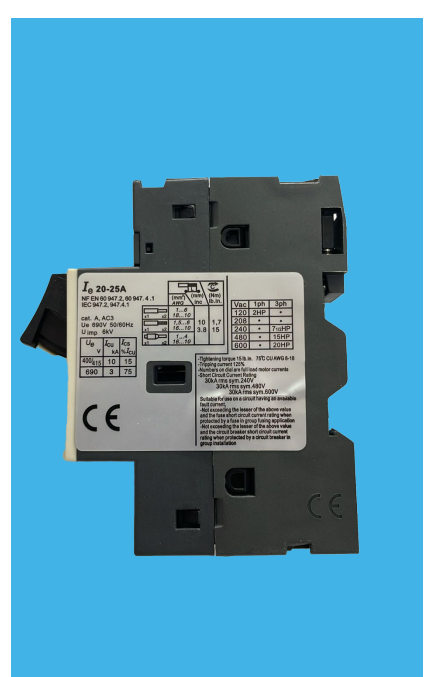

INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN PARA MOTOR AJUSTABLE / GUARDAMOTOR 20-25AMP

Marca: **ESTP** | Clave: **YCP5-ME22**

Características eléctricas nominales:

Amperaje: 20-25amp / **Voltaje:** 690v / **Frecuencia:** 50/60 hz



REGISTRADOR Y CONTROLADOR SIN PAPEL

Marca: **ESTP** | Clave: **SX6116-R-A14C3P1**

Características eléctricas nominales:

16 entradas, 4 salidas principales de control, 14 salidas de alarma por relevador, alimentación de 85-265 VCA, con puerto RS485 o Ethernet.



REGISTRADOR DE ENERGIA

Marca: **ESTP**

Clave: **ER9-DC38-FH**

Especificaciones:

Voltaje: 10-480v / **entrada de corriente:** 0.02-6amp / **salida de transmision:** 4-20ma / **alimentacion:** 100-240ac/dc / Compatible con puertos sd y usb, con comunicación rs485 y 2 salidas de alarma por relevador.



MEDIDOR Y ANALIZADOR DE POTENCIA INTELIGENTE

Marca: **ESTP**

Clave: **ENERGY-EW915-W-C**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 10-480v / **entrada**

de corriente: 0.02-6amp /

alimentación: 100-240v / con


puerto rs485, funciones de

demanda y demanda máxima,

función de desbalance trifásico,

medición de armónicos hasta la 31ª

orden y 2 alarmas

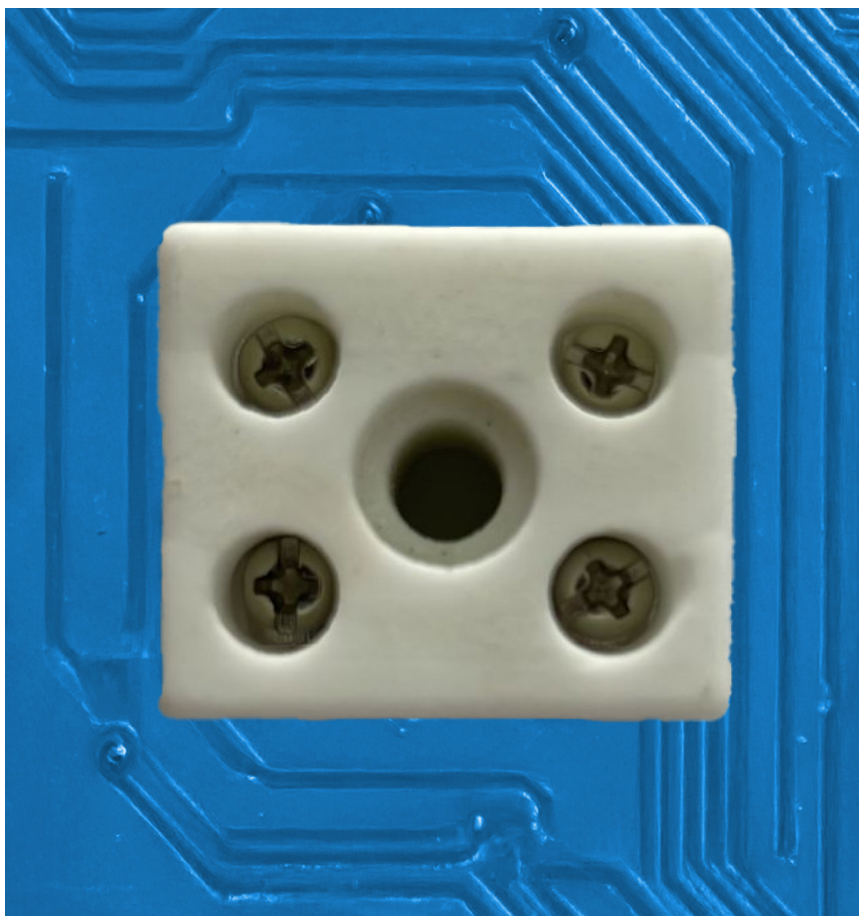

BLOQUE DE CONEXION CERÁMICO

Marca: **ESTP** | Clave: **CER-W-2W5H-1/5A**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 250v

Color: Blanco

Amperaje:

Material:

5amp

Ceramica

Polos: 2



1.



BLOQUE DE CONEXION CERÁMICO

Marca: **ESTP** | Clave: **CER-W-2W5H-8/30A**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 250v

Color: Blanco

Amperaje:
30amp

Material:
Cerámica

Polos: 2






CLAVIJAS MINI TIPO K Y TIPO J

Marca: **ESTP** | Clave de tipo j: **"MINI-CLAV-J"** Clave de tipo k: **"MINI-CLAV-K"**

Características eléctricas nominales:

Clavijas Hembra Y Macho Tipo K, Tipo J Y Tipo T / **Color:** Amarillo/Negro



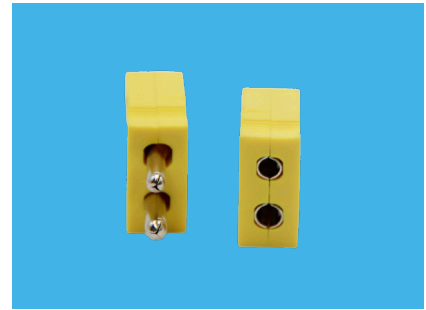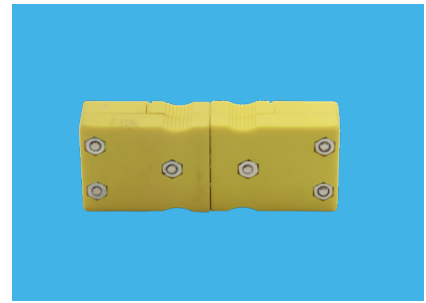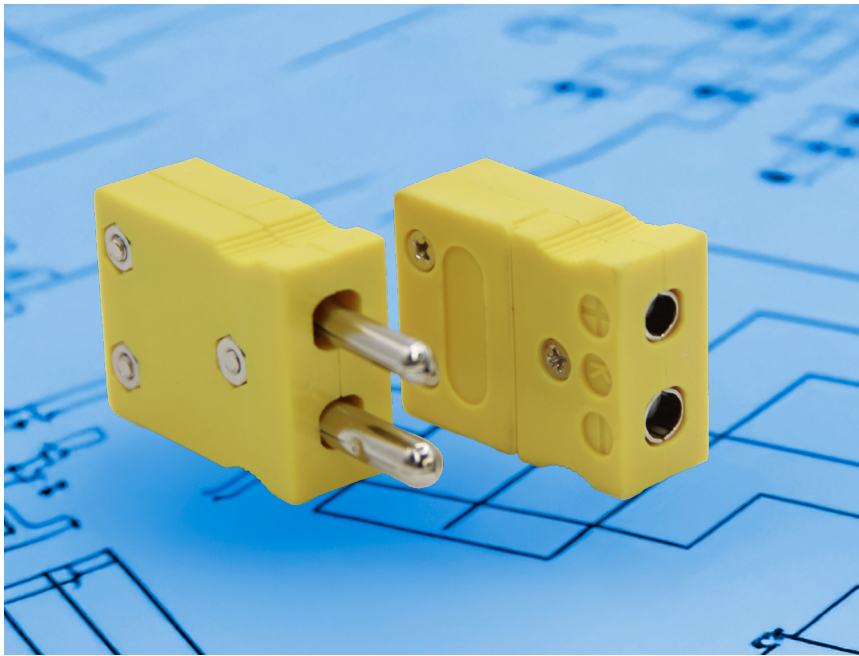


CLAVIJAS TIPO K Y TIPO J

Marca: **ESTP**

Clave de clavija tipo **J**: “**STD-CLAVIJA-J**” Clave de clavija tipo **K**: “**STD-CLAVIJA-K**”

Especificaciones: Clavijas Hembra Y Macho Tipo K, Tipo J Y Tipo T / **Tamaño:** Estandar / **Color:** Amarillo/Negro

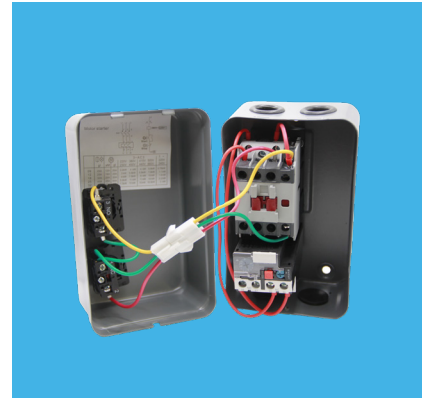

ARRANCADOR METALICO PARA MOTOR

Marca: **ESTP**


CLAVE	Nombre	Especificaciones
YCQ7-09	ARRANCADOR METALICO PARA MOTOR 220V 5.5-8A	Voltaje: 220v Amperaje: 5.5-8amp Voltaje De Bobina: 220v Frecuencia: 50/60hz
YCQ7-18 220v	ARRANCADOR METALICO PARA MOTOR 220V 12-18A	Voltaje: 220v Amperaje: 12-18amp Voltaje De Bobina: 220v Frecuencia: 50/60hz
YCQ7-18 110V	ARRANCADOR METALICO PARA MOTOR 110V 12-18A	Voltaje: 110v Amperaje: 12-18amp Voltaje De Bobina: 110v Frecuencia: 50/60hz
YCQ7-32	ARRANCADOR METALICO PARA MOTOR 110V 23-32A	Voltaje: 110v Amperaje: 23-32amp Voltaje De Bobina: 110v Frecuencia: 50/60hz







GENERACIÓN Y CONTROL DE CALOR

2. GENERACIÓN Y CONTROL DE CALOR

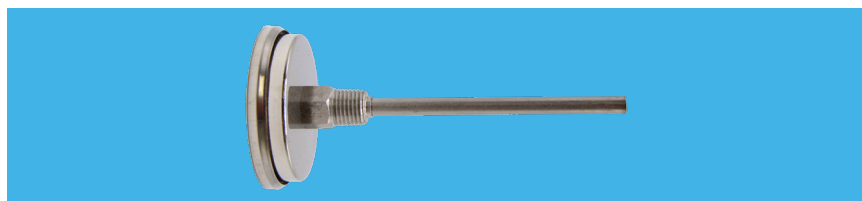

TERMÓMETRO BIMETÁLICO | Marca: ESTP

CLAVE	Categoría	Especificaciones
MI-TB-1X4-0-300	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 300 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 1" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-2X2.5-0-150	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 150 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 2.5" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 150 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-2X2.5-0-300	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 300 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 2.5" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-2X2.5-50-500	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 50 A 500 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 2.5" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 50 A 500 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
MI-TB-2X4-0-150	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 150 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 150 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura

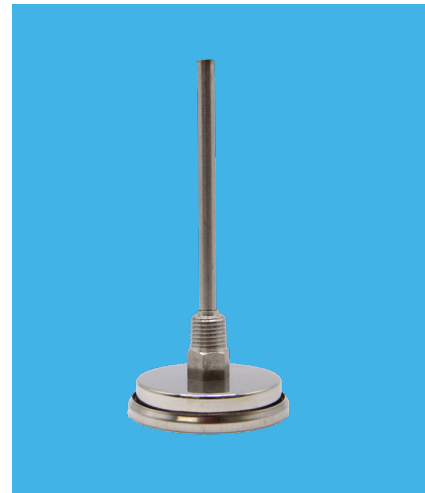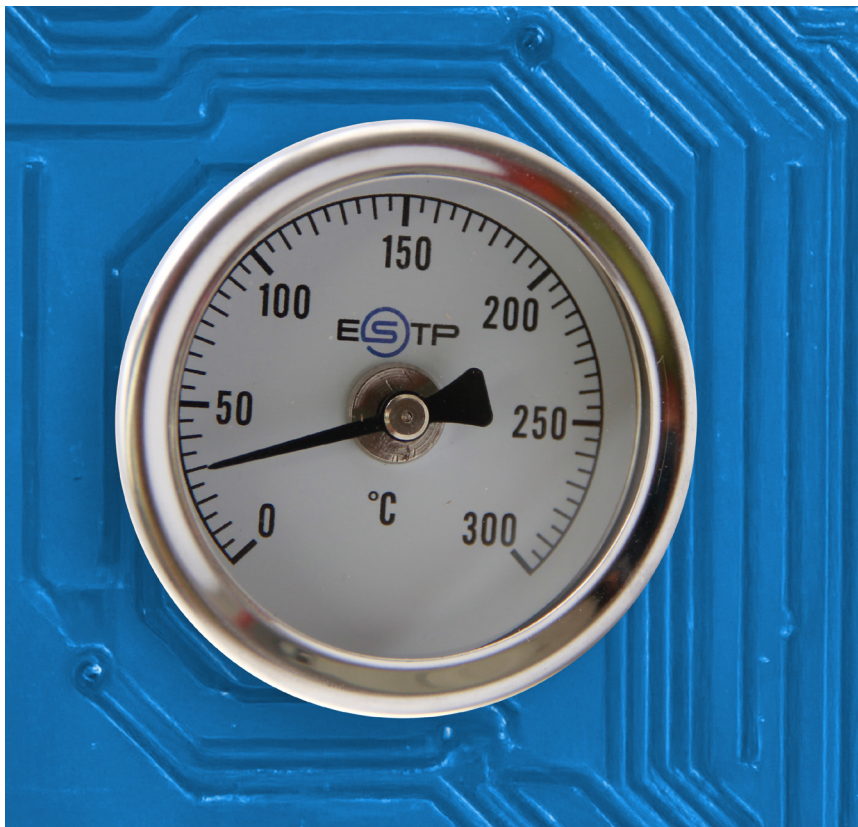

CLAVE	Categoría	Especificaciones
TB-2X4-0-300	TERMOMETRO BIMETALICO DE 0 A 300°C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
MI-TB-2X4-50-500	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 50 A 500 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 50 A 500 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-2X6-0-150	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 150 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 150 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
MI-TB-2X6-0-300	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 300 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-2X6-50-500	TERMOMETRO BIMETALICO DE 50 A 500°C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 2" Conexión Posterior: Npt De 1/4" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 50 A 500 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-3X4-0-150	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 150 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 150 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura



TERMÓMETRO BIMETALICO | Marca: ESTP

CLAVE	Categoría	Especificaciones
TB-3X4-0-300	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 300 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-3X4-50-500	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 50 A 500 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 4" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 50 A 500 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-3X6-0-150	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 0 A 150 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 150 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-3X6-0-300	TERMÓMETRO BIMETALICO DE 0 A 300°C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 0 A 300 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura
TB-3X6-50-500	TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE 50 A 500 °C	Material: Acero Inoxidable 304 Carátula: 3" Conexión Posterior: Npt De 1/2" Longitud De Vástago: 6" Diámetro De Vástago: 6 Mm Rango De Temperatura: 50 A 500 °C Resistente A Corrosión Con Escala De Lectura



CABLE DE ALTA TEMPERATURA | Marca: ESTP

CLAVE	Categoría	Especificaciones
<i>RI-CB-SILIT-18</i>	CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200°C AMARILLO CALIBRE 18	Conductor: Cobre Niquelado Aislamiento: Silicon Y Fibra De Vidrio
<i>RI-CB-SILIT-16</i>	CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200°C AMARILLO CALIBRE 16	Conductor: Cobre Niquelado Aislamiento: Silicon Y Fibra De Vidrio
<i>RI-CB-SILIT-14</i>	CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200°C AMARILLO CALIBRE 14	Conductor: Cobre Niquelado Aislamiento: Silicon Y Fibra De Vidrio
<i>RI-CB-SILIT-12</i>	CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200°C AMARILLO CALIBRE 12	Conductor: Cobre Niquelado Aislamiento: Silicon Y Fibra De Vidrio
<i>RI-CB-SILIT-10</i>	CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200°C AMARILLO CALIBRE 10	Conductor: Cobre Niquelado Aislamiento: Silicon Y Fibra De Vidrio



PIROMETRO / CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48*48MM

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-TF4-M1**

Especificaciones:

Voltaje: 100-242 V / **Entrada:** Termopar J, K, E, T, Pt100, Etc. / **Salida:** Salida A Relevador Y Salida Ssr / 2 Salidas De Alarma / **Dimensiones:** 48*48mm



PIROMETRO / CONTROLADOR DE TEMPERATURA 72*72MM

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-TF7-M1**

Especificaciones:

Voltaje: 100-242 V / **Entrada:** Termopar J, K, E, T, Pt100, Etc. / **Salida:** Salida A Relevador Y Salida Ssr / 2 Salidas De Alarma / **Dimensiones:** 72*72mm



PIROMETRO / CONTROLADOR DE TEMPERATURA 96*96MM

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-TF9-M1**

Especificaciones:

Voltaje: 100-242 V | **Entrada:** Termopar J, K, E, T, Pt100, Etc. | **Salida:** Salida A Relevador Y Salida Ssr | 2 Salidas De Alarma | **Dimensiones:** 96*96mm



PIROMETRO / CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48*96MM

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-TF8-M1**

Especificaciones:

Voltaje: 100-242 V | **Entrada:** Termopar J, K, E, T, Pt100, Etc. | **Salida:** Salida A Relevador Y Salida Ssr | 2 Salidas De Alarma | **Dimensiones:** 48*96mm




PIROMETRO / CONTROLADOR DE TEMPERATURA 96*48MM

Marca: **ESTP**

Clave: **SOM-TF6-M2**

Especificaciones:

Voltaje: 100-242 V / **Entrada:** Termopar J, K, E, T, Pt100, Etc. / **Salida:** Salida A Relevador Y Salida Ssr /
2 Salidas De Alarma / **Dimensiones:** 96*48mm

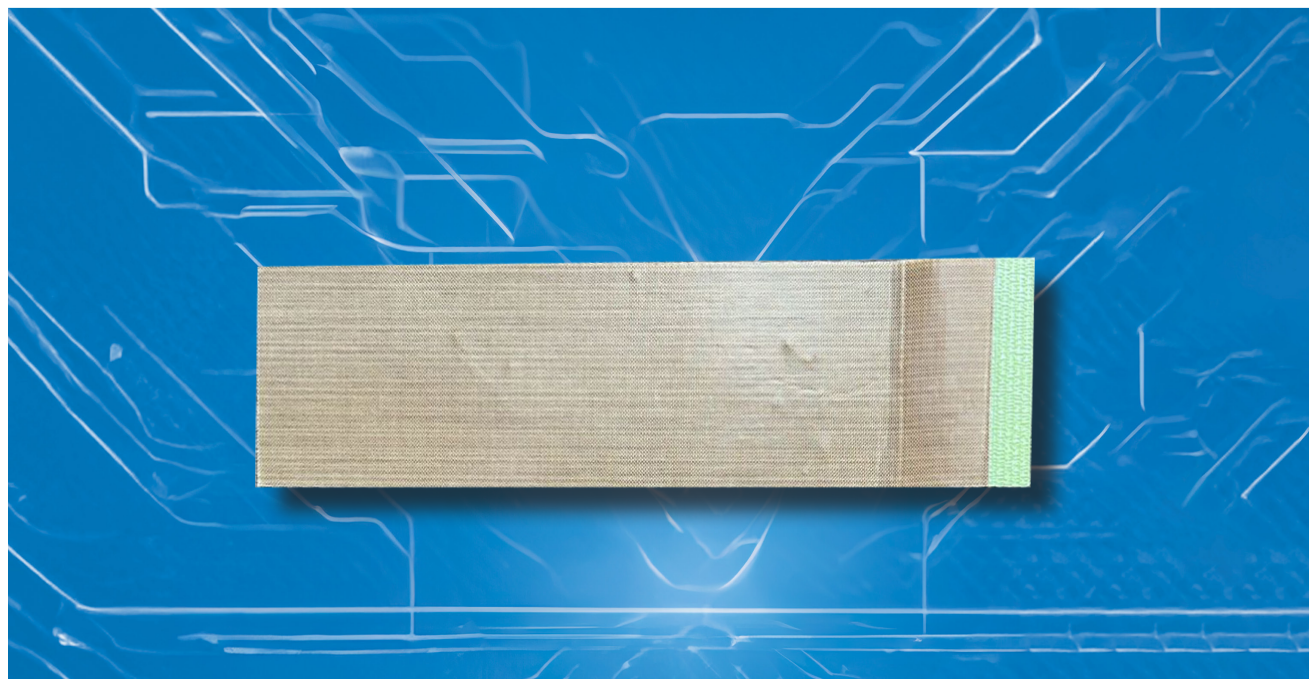

CINTA TEFLON ADHESIVA 2" DE ANCHO

Marca: **ESTP** | Clave: **CH-CINT-T-CA-2**

Características eléctricas nominales:

2" ANCHO / **ROLLO DE 33m** / **CUBIERTA PTFE**



CINTA TEFLON ADHESIVA 4" DE ANCHO


Marca: **ESTP** | Clave: **CH-CINT-T-CA-4**

Características eléctricas nominales:

4" ANCHO

ROLLO DE 33m

CUBIERTA PTFE

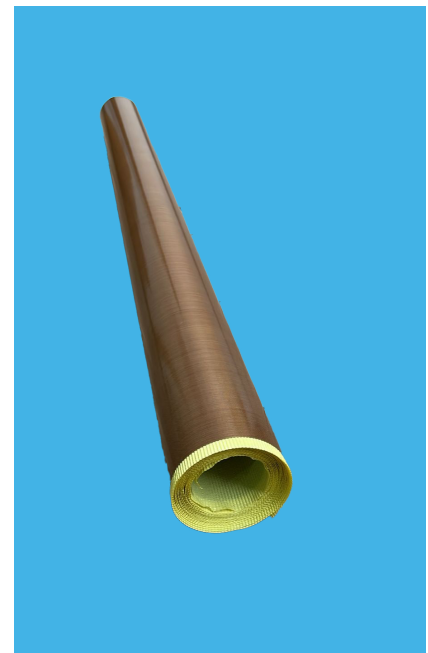

TELA TEFLON CON ADHESIVO 1M DE ANCHO

Marca: **ESTP**

Clave: **CH-TELA-T-CA-1**

Características eléctricas nominales:

1m Ancho / Rollo De 33m / Cubierta Ptfé / Con Adhesivo



TELA TEFLON SIN ADHESIVO 1M DE ANCHO

Marca: **ESTP** | Clave: **CH-TELA-T-SA-1**

Características eléctricas nominales:

1m ANCHO | **ROLLO DE 33m** | **CUBIERTA PTFE**




CONTROL DE TEMPERATURA INFINITO 220V

Marca: **ESTP**

Clave: **CT-RS-240V**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 220v | **Amperaje: 15amp** | **Control De Temperatura** | **No Necesita Sensor**

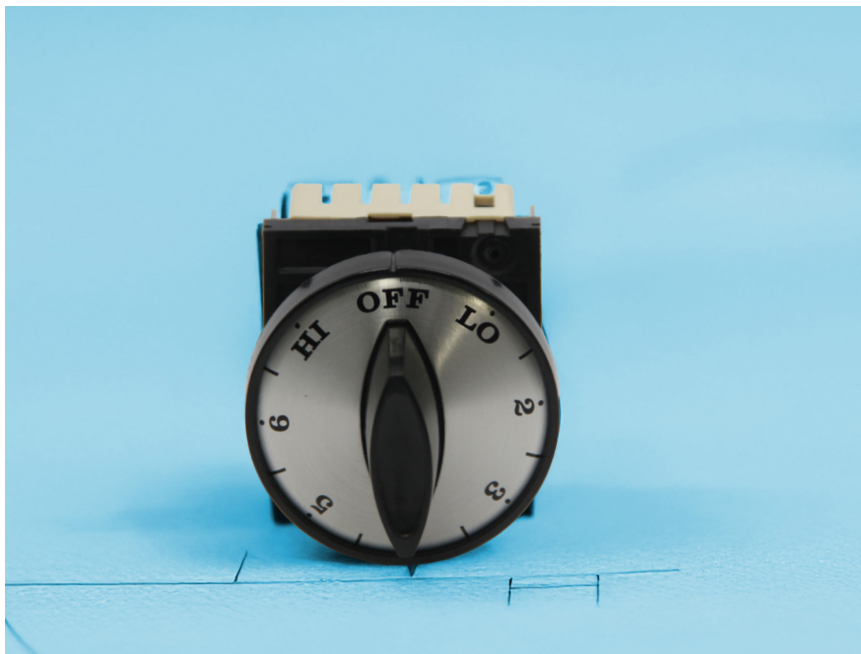


CONTROL DE TEMPERATURA INFINITO 120V

Marca: **ESTP**

Clave: **CT-RS-120V**

Especificaciones:

Voltaje: 120v / **Amperaje:** 15amp / Control De Temperatura / No Necesita Sensor

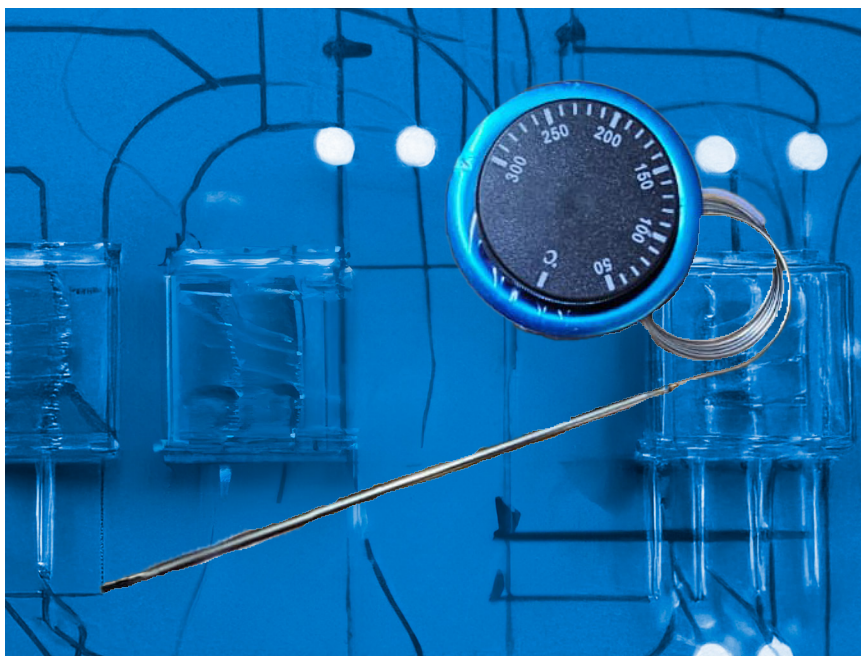

TERMOSTATO CON CAPILAR 50-300 °C

Marca: **ESTP**

Clave: **LE-TCAEM-50-300**

Especificaciones:

Rango de temperatura: 50-300 °C / **Voltaje:** 250vac / **Amperaje:** 16amp / **Capilar:** 60 Cm



TERMOSTATO CON CAPILAR 0-40 °C

Marca: **ESTP** | Clave: **T-CAEM-0-40-BC**

Características eléctricas nominales:

Rango de temperatura: 0-40 °C
Amperaje: 16amp

Voltaje: 250vac **Capilar:** 60 cm





TERMOSTATO CON CAPILAR 50-300 °C

Marca: **ESTP** | Clave: **T-S-50-300**

Características eléctricas nominales:

Rango de temperatura: 50-300 °C
Amperaje: 30amp
Capilar: 60 cm
Voltaje: 250vac
Con tuerca de 3/8"npt

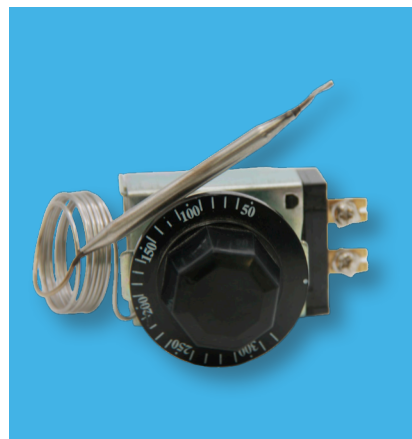

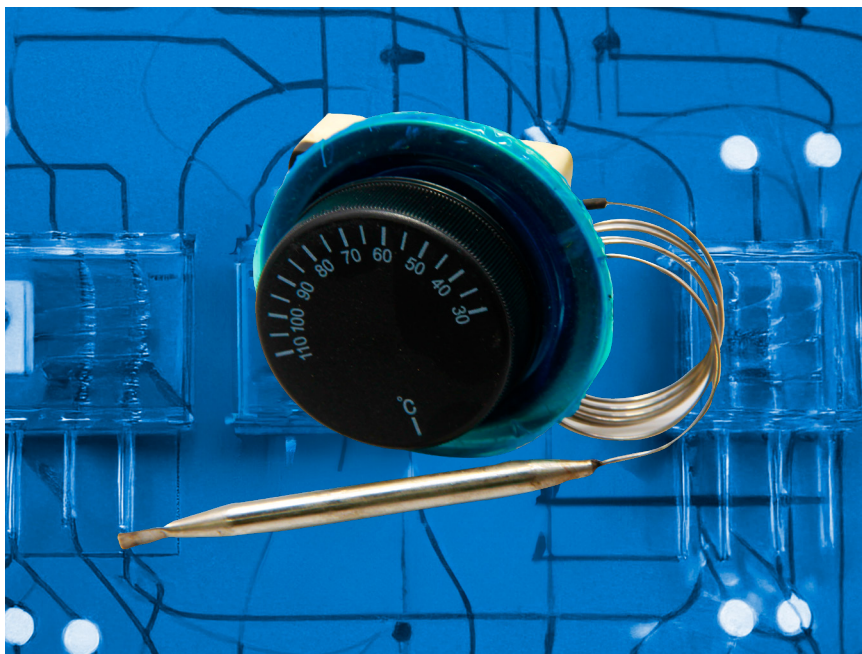




TERMOSTATO CON CAPILAR 30-110 °C

Marca: **ESTP**

Clave: **T-CAEM-30-110-BC**

Especificaciones:

Rango De Temperatura: 30-110 °C | **Voltaje:** 250vac | **Amperaje:** 16amp | **Capilar:** 60 Cm

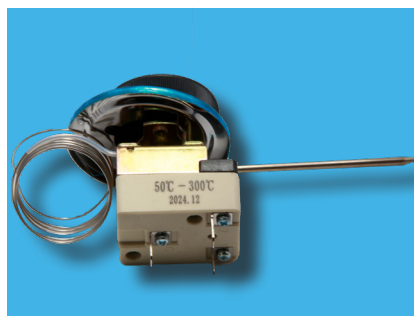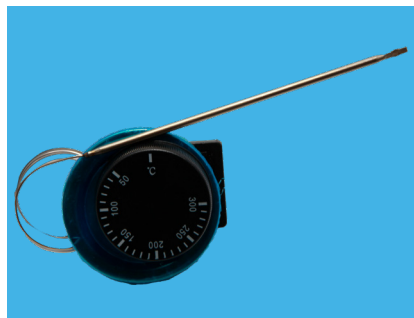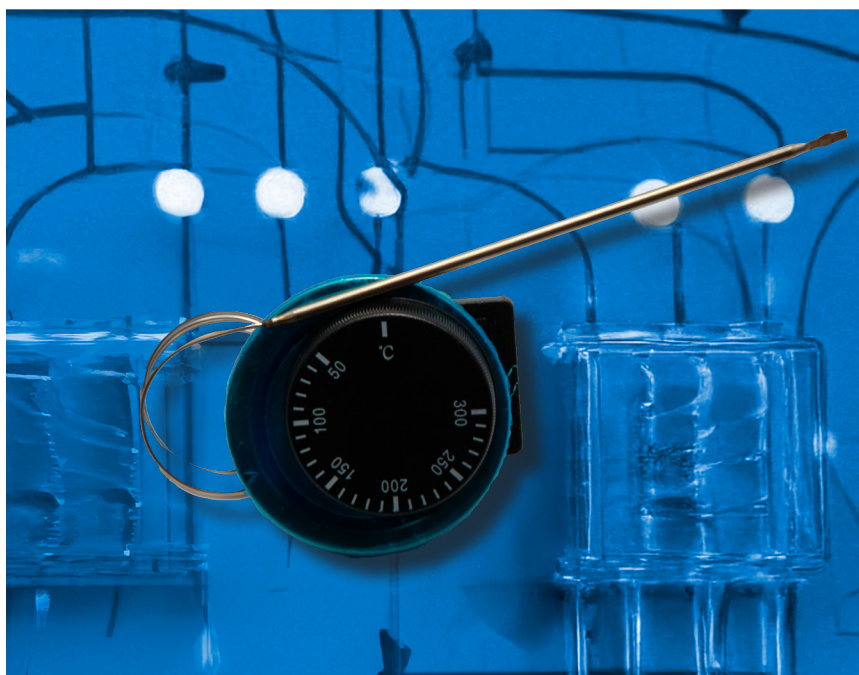


TERMOSTATO CON CAPILAR 50-300 °C

Marca: **ESTP** | Clave: **T-K160-50-300-BC**

Características eléctricas nominales:

Rango de temperatura: 50-300 °c | **Voltaje:** 250vac | **Amperaje:** 30amp | **Capilar:** 60 cm

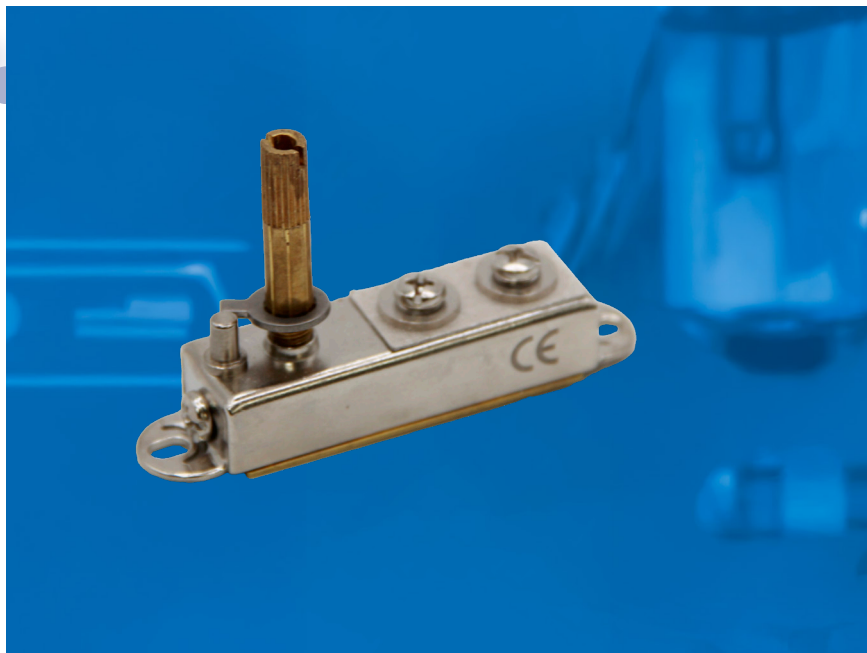


TERMOSTATO B-200

Marca: **ESTP**

Clave: **T-B-200-BL**

Especificaciones:

Voltaje De Platinos: 250v / **Amperaje De Platinos:** 10amp / **Función:** Termostato De Contacto

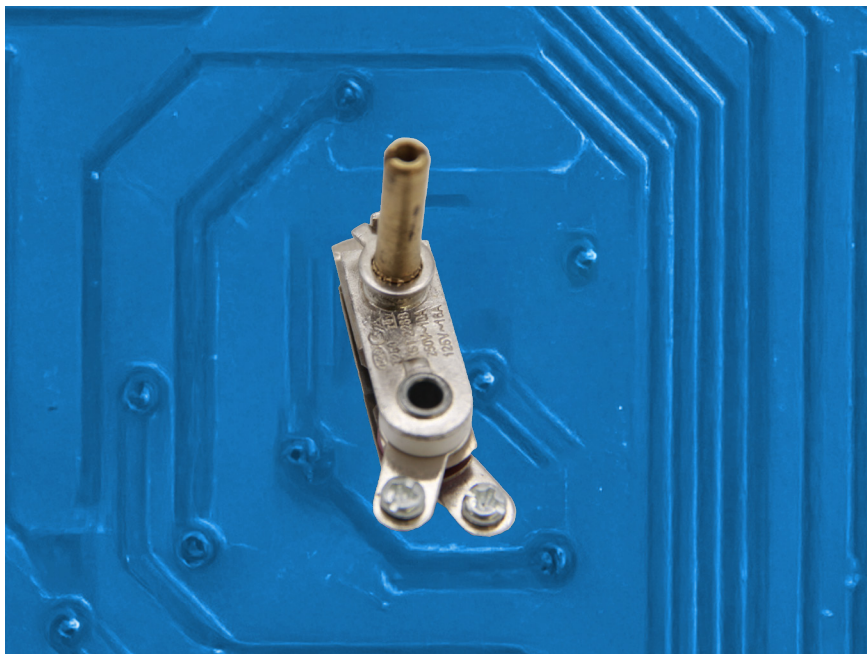


TERMOSTATO ULANET GENERICO

Marca: **ESTP**

Clave: **TERM-ULANET**

Características eléctricas nominales:

Voltaje De Platinos: 250v / **Amperaje De Platinos:** 10amp / **Función:** Termostato De Contacto

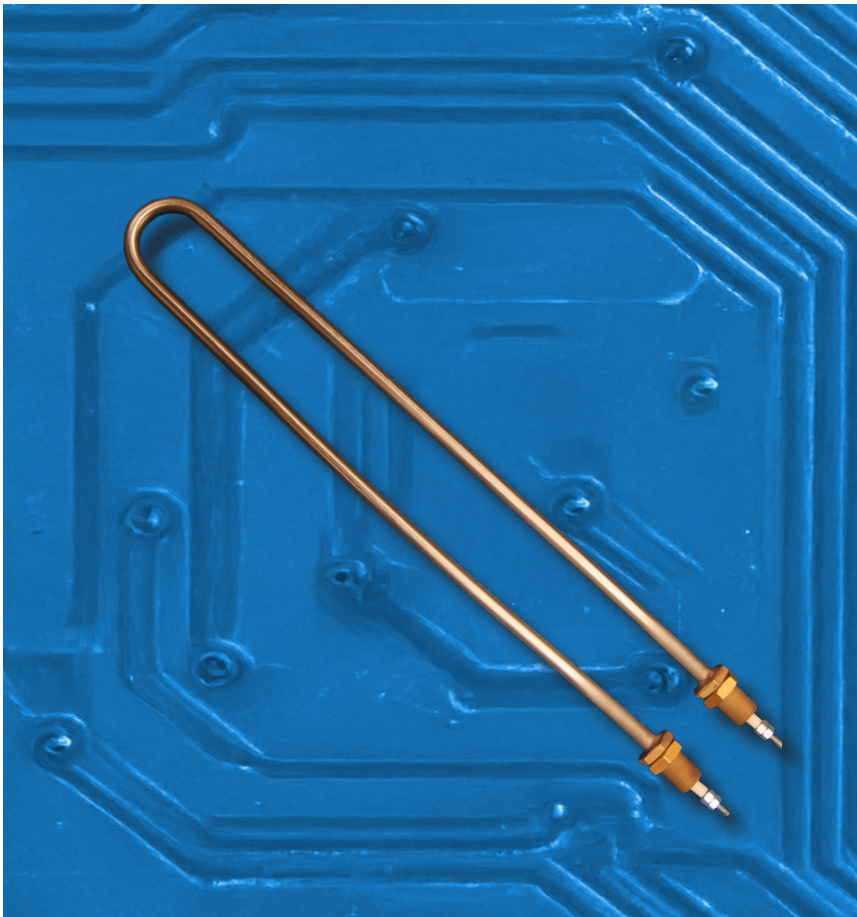

RESISTENCIAS ELECTRICAS TERMICAS TUBULARES

Marca: **ESTP** | Clave: **RES-ESTP-TUBU**

Características eléctricas nominales:

Resistencia electrica con forro de acero inoxidable 304	Fabricadas en base a los requerimientos del cliente
--	--




RESISTENCIAS TIPO CARTUCHO DE ALTA DENSIDAD

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia de cartucho de alta densidad	Fabricadas en base a los requerimientos del cliente
--	--



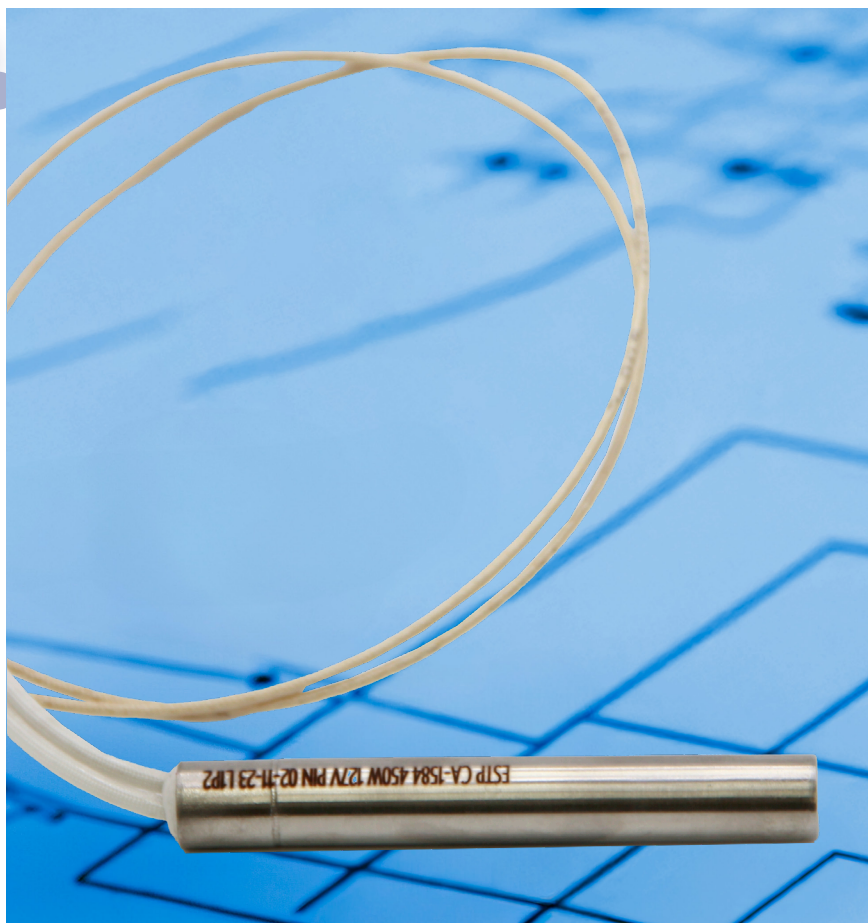


RESISTENCIAS TIPO CARTUCHO DE BAJA DENSIDAD

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia de
cartucho de
baja densidad
con forro de
acero inoxidable
304

Fabricadas
en base a los
requerimientos
del cliente

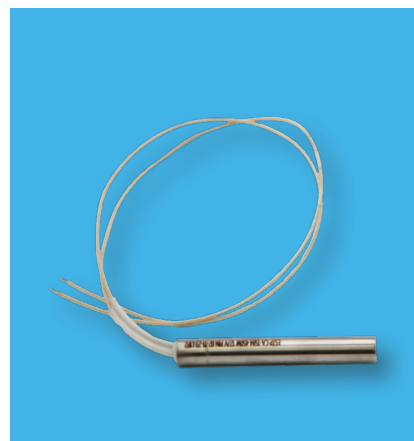


RESISTENCIAS TIPO BANDA MICA


Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia
banda mica con
forro de acero
inoxidable 304

Fabricadas
en base a los
requerimientos
del cliente

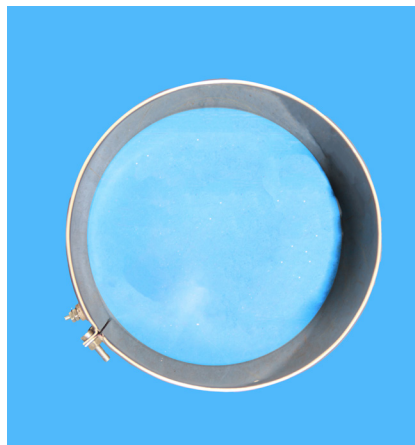

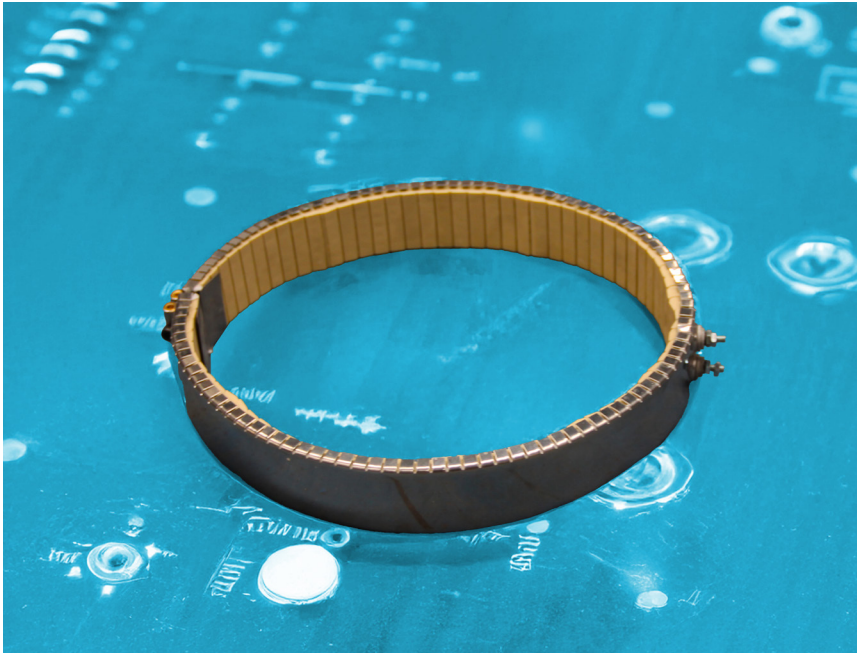


RESISTENCIAS TIPO BANDA CERAMICA

Marca: **ESTP**

Clave:

Especificaciones:

Resistencia banda ceramica de alta densidad con forro de acero inoxidable 304 / Fabricadas en base a los requerimientos del cliente

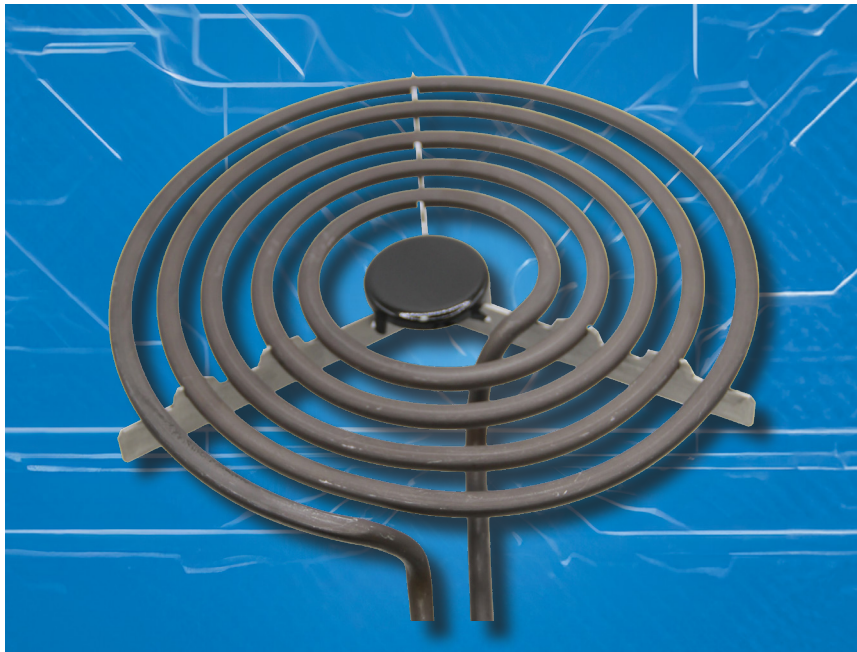

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS EN FORMA DE ESPIRAL

Marca: **ESTP**

Clave:

Especificaciones:

Resistencia doblada en forma de espiral con forro de acero inoxidable 304 / Fabricadas en base a los requerimientos del cliente



RESISTENCIAS TIPO DISCO

Marca: **ESTP**

Clave:

Especificaciones:

Resistencia Tipo Disco / Dimensiones Disponibles: Desde 5×63mm - Hasta 216×279mm



RESISTENCIAS PARA BOILER

Marca: **ESTP**

Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia Para Boiler / Modelos Disponibles: 120v Y 220v / Diferentes Wattajes Disponibles



RESISTENCIAS DE TITANIO

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia de
titanio

**Modelos
disponibles:**
1000w, 2000w,
3000w, 4000w
y 5000w




RESISTENCIAS PARA SELLADORAS

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia para
selladora

**Dimensiones
disponibles:**
Desde 10cm -
hasta 30cm

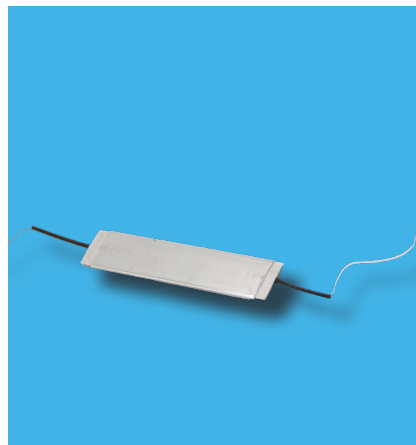




RESISTENCIA ALAMBRE NICROMEL

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia
alambre
nicromel

Múltiples
calibres
disponibles

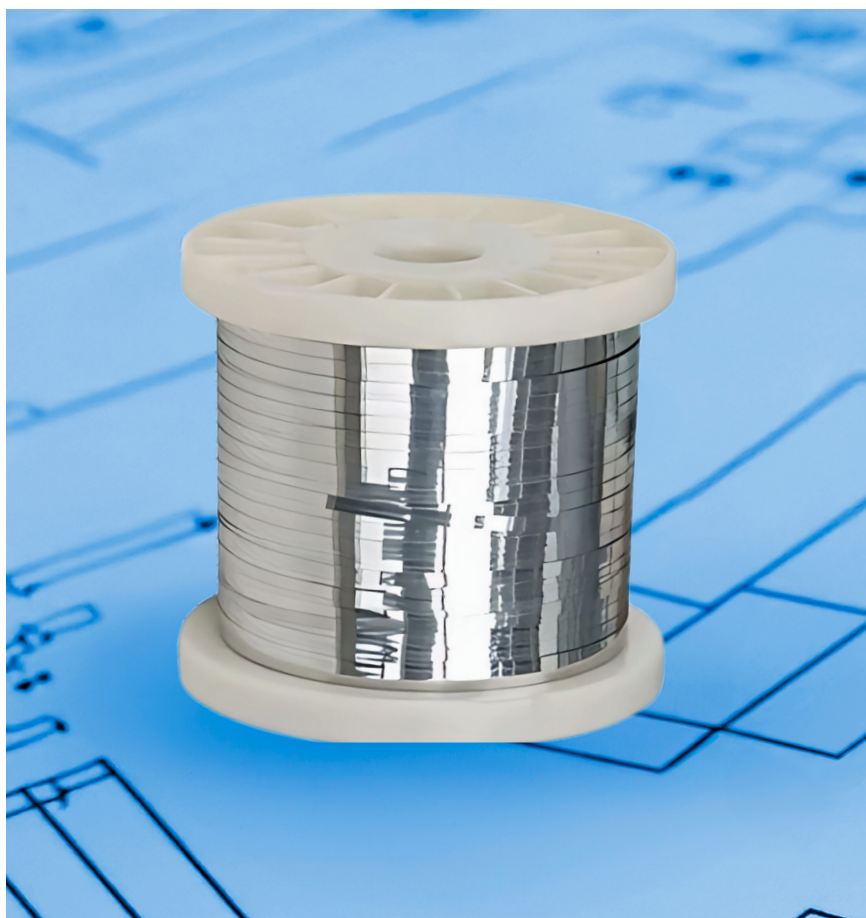


RESISTENCIA CINTA NICROMEL

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Resistencia
alambre
nicromel para
selladora

**Calibres
de ancho
disponibles:**
3mm y 5mm

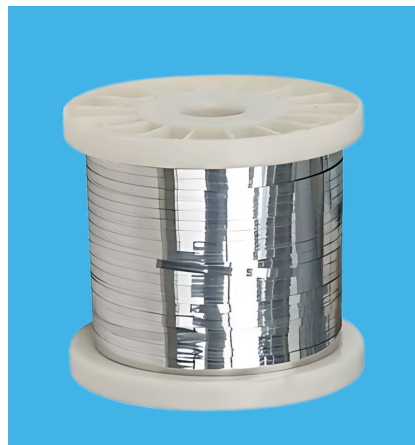




CABLE PARA TERMOPAR

Marca: **ESTP**

Clave tipo J: **"CBTJM-20"** clave tipo K: **"CBTKM-20"**

Especificaciones:

Cable Para Termopar Tipo J Y Tipo K / Con Forro De Malla, Pbc O Fibra De Vidrio

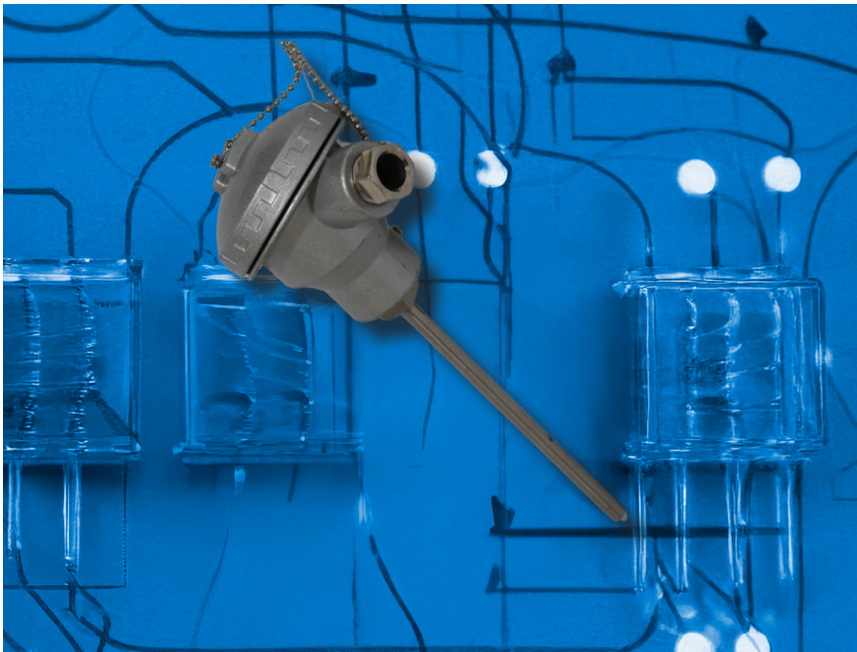

TERMOPARES CON CABEZA MARINA

Marca: **ESTP**

Clave:



Especificaciones:

Termopar Con Cabeza Marina / **Fabricadas En Base A Requerimientos Del Cliente**



TERMOPAR | Marca: ESTP

CLAVE	Categoría	Especificaciones
TPAR-J-2	TERMOPAR TIPO J 2MTS	Bulbo: 3/16" Diametro Longitud Del Bulbo: 30mm Longitud Del Cable: 2000mm Forro Malla De Acero Tipo: J
C2-TPAR-J1	TERMOPAR TIPO J 1MTS	Bulbo: 3/16" Diametro Longitud Del Bulbo: 30mm Longitud Del Cable: 1000mm Forro Malla De Acero Tipo: J
C2.TPAR-J3	TERMOPAR TIPO J 3MTS	Bulbo: 3/16" Diametro Longitud Del Bulbo: 30mm Longitud Del Cable: 3000mm Forro Malla De Acero Tipo: J
C2-TPAR-K2	TERMOPAR TIPO K 2MTS	Bulbo: 3/16" Diametro Longitud Del Bulbo: 30mm Longitud Del Cable: 2000mm Forro Malla De Acero Tipo: K
C2-TPAR-J5	TERMOPAR TIPO J 5MTS	Bulbo: 3/16" Diametro Longitud Del Bulbo: 30mm Longitud Del Cable: 5000mm Forro Malla De Acero Tipo: J

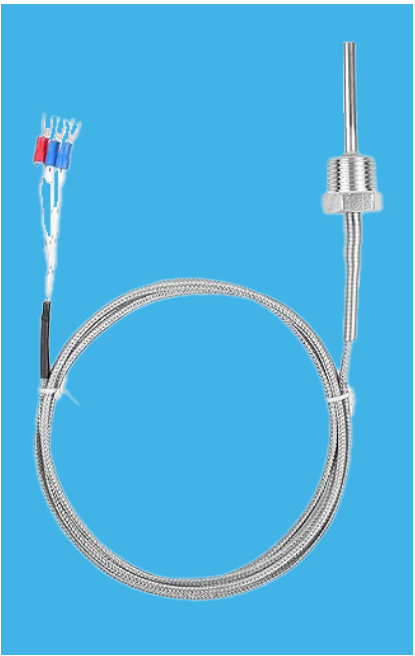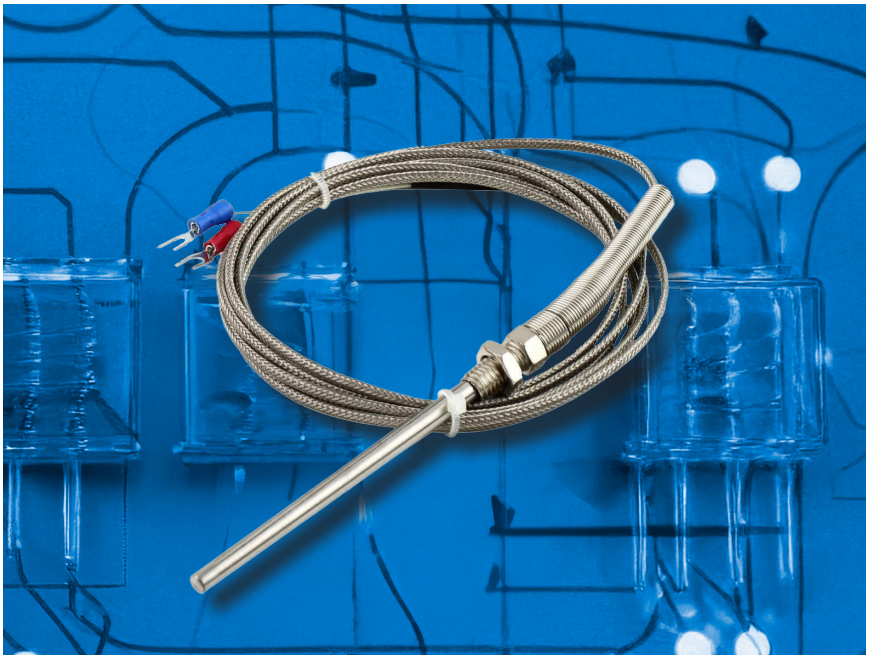

TERMOPAR TIPO RTD/TERMOPAR TIPO PT-100

Marca: **ESTP**
Clave:
Especificaciones:
Termopar **Tipo Rtd**/Termopar **Tipo Pt-100** | Fabricados Con Base A Requerimientos Del Cliente



**SELLADORA DE ALUMINIO
MANUAL PARA MESA** | Marca:
ESTP

CLAVE	Especificaciones
SELL-FR100L	COLOR: AZUL VOLTAJE: 120V SELLO: 10CM PARA USO SOBRE MESA
SELL-FR200L	COLOR: AZUL VOLTAJE: 120V SELLO: 20CM PARA USO SOBRE MESA
SELL-FR400L	COLOR: AZUL VOLTAJE: 120V SELLO: 40CM PARA USO SOBRE MESA

2.



PILOTO INDICADOR DE TEMPERATURA 20-199°C 22MM


Marca: **ESTP**

Clave: **C1-PL1622-TEMP**

Características eléctricas nominales:

Voltaje: 50-380vca / **Temperatura:**
20-199 °C / Con Sensor De
Temperatura / **Diametro:** 22mm



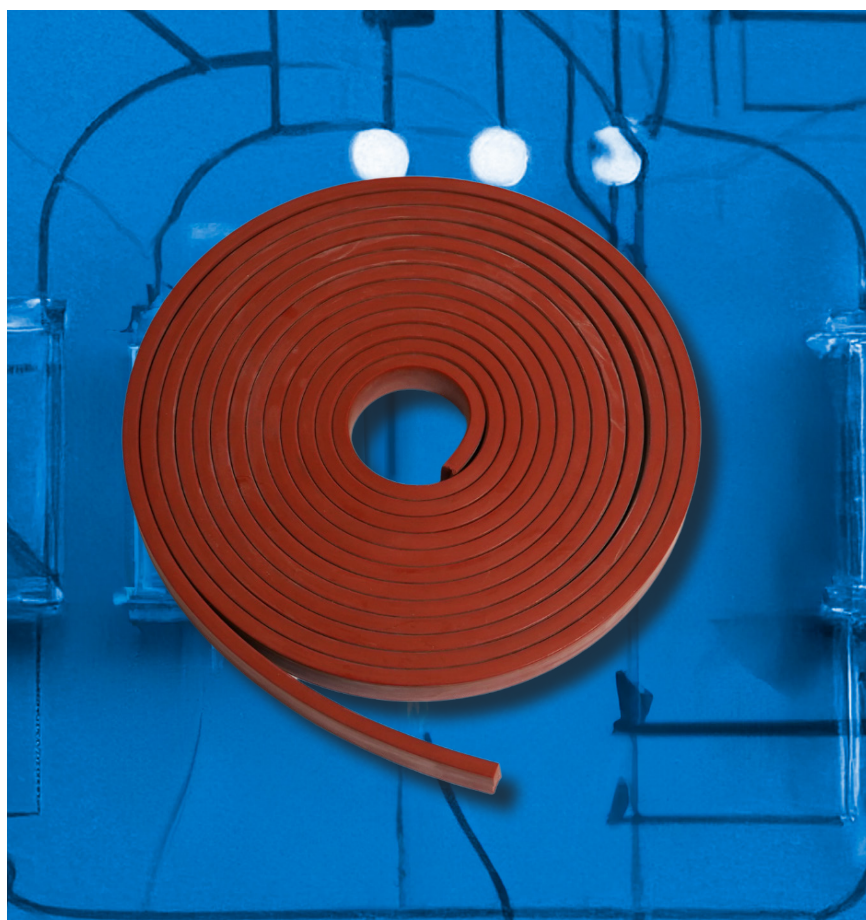

HULE SILICÓN PARA ALTA TEMPERATURA

Marca: **ESTP** | Clave:

Características eléctricas nominales:

Color: Rojo

Temperatura:

250°C

Medidas desde

3/16"x3/8" -


hasta 1/2"x1/2"







MOTORES ELÉCTRICOS

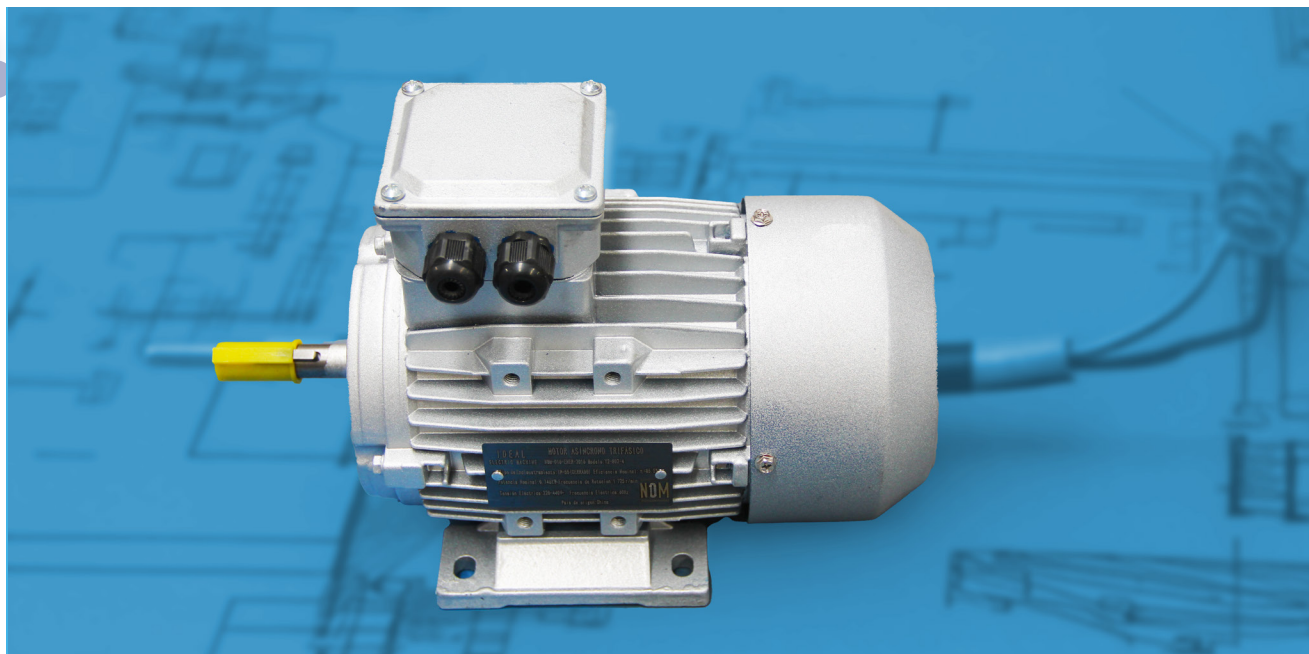


MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 1HP

Marca: **ESTP**

Clave: **MO-Y2-802-4**

Especificaciones:

Color: Gris / Dimensiones Estándares / **Voltaje:** 220/440 V / **Caballaje:** 1hp / Trifasico / **Revoluciones:** 1725 Rpm / **Frecuencia:** 50/60hz

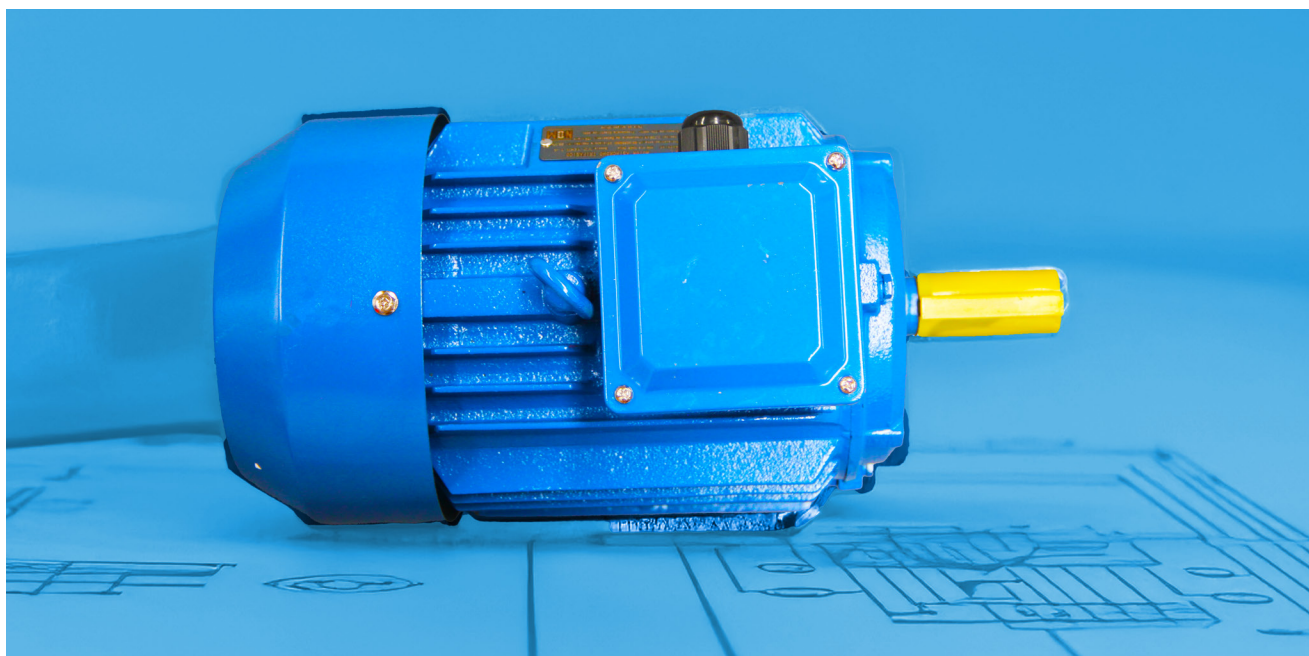


MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 2HP

Marca: **ESTP**

Clave: **MO-Y2-90L-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul / Dimensiones Estándares / **Voltaje:** 220/440 V / **Caballaje:** 2hp / Trifasico / **Revoluciones:** 1725 Rpm / **Frecuencia:** 50/60hz

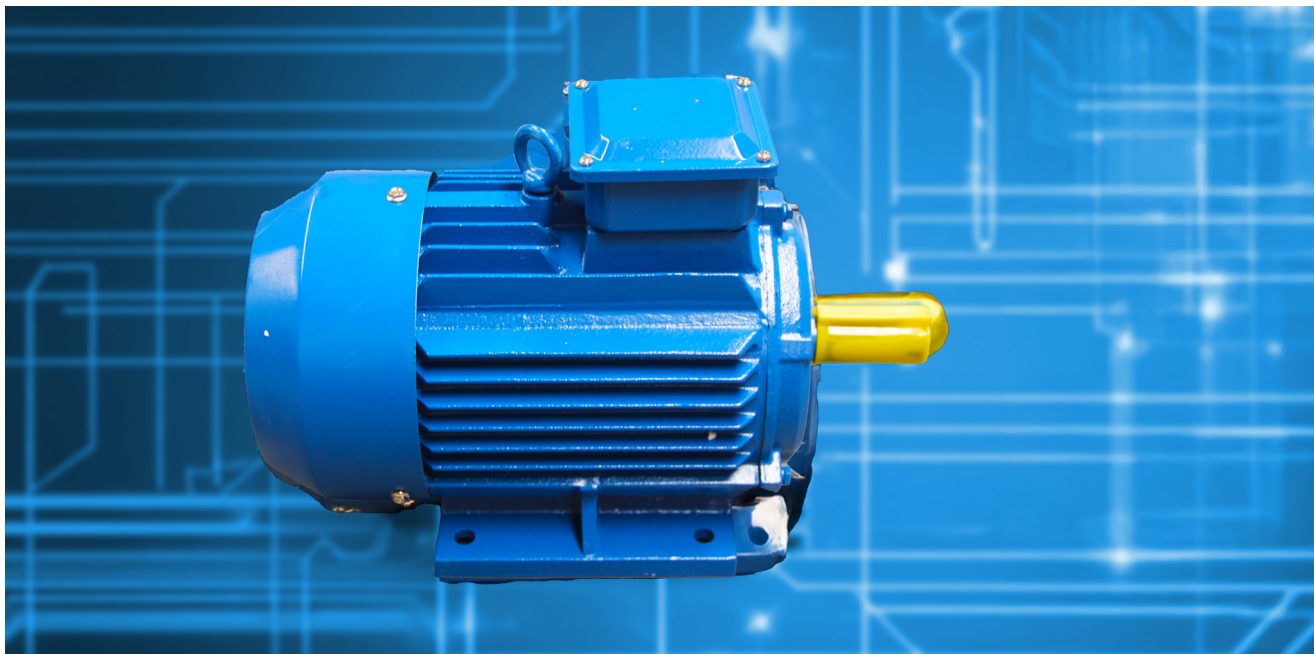

MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 3HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-100L1-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul | Dimensiones Estándares | **Voltaje:** 220/440 V | **Caballaje:** 3hp | Trifasico | **Revoluciones:** 1725 Rpm
Frecuencia: 50/60hz



MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 5HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-112M-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul | Dimensiones estándares | **Voltaje:** 220/440 V | **Caballaje:** 5hp | Trifasico | **Revoluciones:** 1725 Rpm
Frecuencia: 50/60hz




MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 7.5HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-132S-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul	Trifasico
Dimensiones Estándares	Revoluciones: 1725 Rpm
Voltaje: 220/440 V	Frecuencia: 50/60hz
Caballaje: 7.5hp	

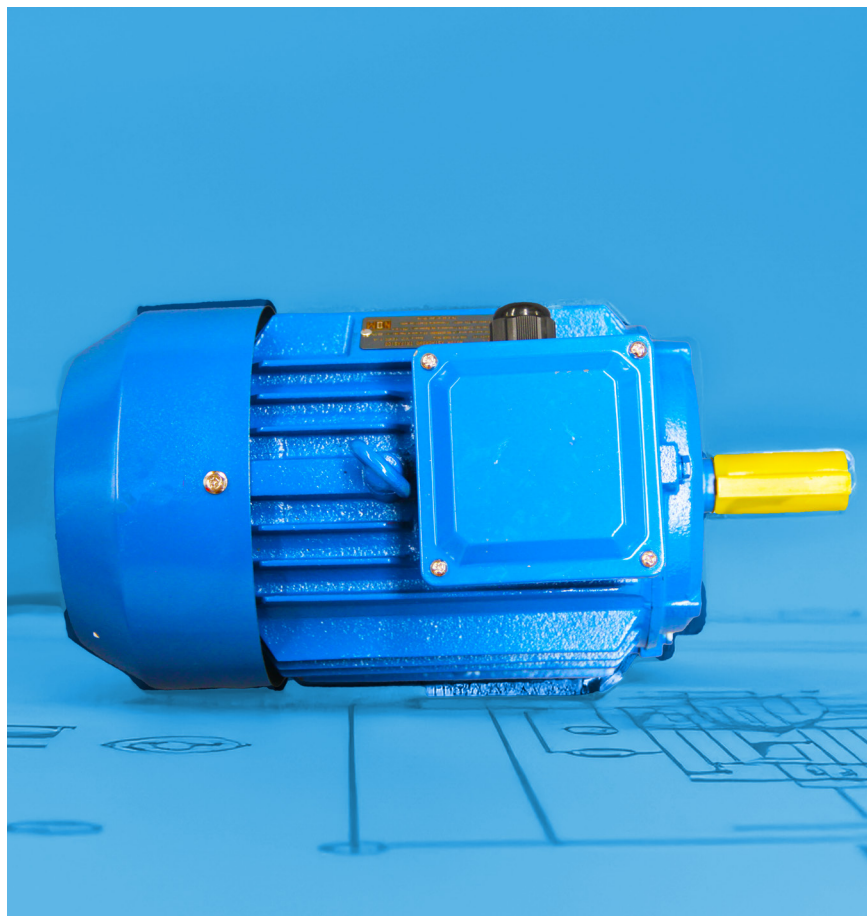


MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 15HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-160M-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul	Caballaje: 15hp
Dimensiones estándares	Trifasico
Voltaje: 220/440 V	Revoluciones: 1725 Rpm
	Frecuencia: 50/60hz

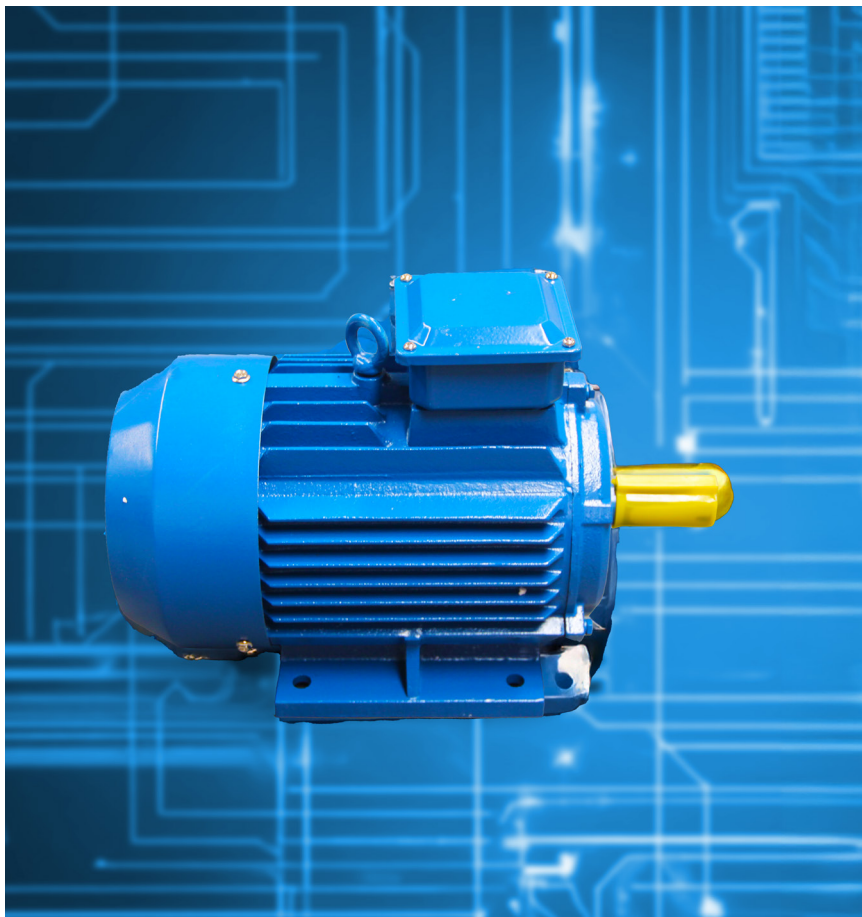

MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 20HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-160L-4**

Características eléctricas nominales:

Color: Azul Trifasico

Dimensiones estándares **Revoluciones:**
1725 Rpm

Voltaje: **Frecuencia:**
220/440 V 50/60hz

Caballaje: 20hp



MOTOR ASINCRONO TRIFASICO 10HP

Marca: **ESTP** | Clave: **MO-Y2-132M-4**

Características eléctricas nominales:

Color:

Azul

Voltaje:

120-220 V

Diametro: 16mm

